crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
1.	2319/2015 din 8.12.2015 (JO L 328, 12.12.2015, p. 60-61)		Un articol (așa-numitul „adaptor” sau „redresor”) conceput pentru a transforma curentul alternativ (100-220 V) în curent continuu (12 V, 3,7 A) într-o carcasă din plastic cu dimensiunile de aproximativ 14 × 6 × 5 cm. Articolul poate fi conectat printr-un cablu prevăzut cu un conector la priza de alimentare cu curent alternativ și printr-un alt cablu prevăzut cu un conector specific la o consolă de jocuri de la subpoziția 9504.	8504 40 82	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8504, 8504 40 și 8504 40 82. Având în vedere că subpoziția 8504 cuprinde convertizoare statice (de exemplu, redresoare), această subpoziție oferă descrierea cea mai specifică. În consecință, clasificarea la subpoziția 9504, ca accesoriu al unei console de jocuri video, se exclude. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8504 40 82, ca „redresoare”.
2.	2016/666 din 26.04.2016 (JO L 115, 29.4.2016, p. 25-27)		Un convertizor static într-o carcasă din material plastic (un așa-numit „adaptor CA/CC”) proiectat pentru a converti curentul alternativ (CA) (100-240 V) în curent continuu (CC) (12 V, 1,5 A). Carcasa este echipată cu o fișă pentru conectare la CA și cu un cablu electric de 1,5 m, dotat cu un conector pentru CC, care permite adaptorului CA/CC să fie conectat la diverse aparate. Adaptorul CA/CC este prezentat pentru alimentarea cu curent electric a unui set-top box (STB). El poate fi utilizat, de asemenea, pentru alimentarea cu curent electric a unei varietăți de aparate, de exemplu, aparate de telecomunicații, mașini automate de prelucrare a datelor, aparate de înregistrare sau redare audio/video, aparate electrocasnice și aparate	8504 40 82	Clasificarea este stabilită pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 8504 , 8504 40 și 8504 40 82 . Clasificarea la codul NC 8504 40 30 drept convertizoare statice de tipul celor folosite la aparate de telecomunicații, mașini de prelucrare automată a datelor și unități ale acestora este exclusă întrucât adaptorul CA/CC este conceput pentru a furniza curent electric unei varietăți de aparate electrice. Prin urmare, adaptorul CA/CC este clasificat la codul NC 8504 40 82 ca redresor.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			 de radionavigaţie. A se vedea imaginea (*).		
3.	1110/2012 din 23.11.2012 (JO L 329, 29.11.2012, p. 5)		Un încărcător de tip convertizor de curent continuu (aşa-numitul "încărcător auto universal cu port dublu") care cuprinde o mufă pentru conectarea brichetei auto, două interfeţe USB şi un indicator luminos. Încărcătorul are o tensiune de intrare de 12 V CC, o tensiune de ieşire de 5 V CC şi un curent de ieşire de 500 mA sau de 2 × 250 mA. Încărcătorul este utilizat pentru alimentarea cu curent în vederea încărcării mai multor aparate, cum ar fi: telefoane mobile, PDA,	8504 40 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8504, 850440 şi 85044090. Produsul este un convertizor static de tip convertizor de curent continuu (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziţia 8504, II, punctul D). Încărcătorul poate fi utilizat pentru încărcarea mai multor aparate, de exemplu aparate de telecomunicaţii, maşini de prelucrare automată a datelor, aparate de înregistrare sau reproducere

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			GPS, aparate de fotografiat, cititoare MP3 şi MP4.		audio sau video şi aparate de radionavigaţie. Prin urmare, clasificarea la codul NC 85044030 drept convertizoare statice de tipul celor folosite la aparate de telecomunicaţii, maşini de prelucrare automată a datelor şi unităţi ale acestora este exclusă. În consecinţă, încărcătorul trebuie clasificat la codul NC 85044090 ca alte convertizoare statice.
4.	2016/1957 din 04.11.2016 (JO L 301/6, 09.11.2016)		Un articol care conține componente electronice; un buton de pornire, un dispozitiv de acționare, un regulator și o unitate de oprire [așa-numita „unitate electronică de control” (ECU)], închise într-o carcasă dreptunghiulară din aluminiu, cu dimensiunile de 98 × 74 × 20 mm și cu greutatea de 160 g. Articolul alimentează cu energie electrică farurile cu xenon ale autovehiculelor. Atunci când farurile sunt aprinse, articolul transformă, în prima fază, curentul continuu (CC) de 12 V provenit de la sistemul electric de la bord în CC de 1 200 V și îl transmite către aprinzător (care nu este inclus în articolul prezentat). În a doua fază, articolul transformă CC în curent alternativ (CA) pentru a aprinde becurile și generează în continuu tensiunea necesară (85 V) pentru ca becurile să funcționeze corespunzător. A se vedea imaginea (*).	8504 40 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(c) și 6 de interpretare a Nomenclatorului combinat, precum și pe baza textului codurilor NC 8504 , 8504 40 și 8504 40 90 . Clasificarea la poziția 8537 ca unitate de control este exclusă, deoarece articolul este conceput să transforme curentul electric continuu de 12 V în CC de 1 200 V și să transforme CC de 12 V în CA de 85 V, funcții acoperite de poziția 8504 . întrucât niciuna dintre aceste funcții nu este considerată a fi funcția principală a aparatului în sensul notei 3 la secțiunea XVI, articolul trebuie clasificat la ultima subpoziție în ordine numerică. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 8504 40 90 , ca alte convertizoare statice.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
5.	2017/1465 din 09.08.2017 (JO L 209-5 din 12.08.2017		Un dispozitiv (așa-numit „placă de încărcare wireless”) compus dintr-un adaptor cu un cablu cu o lungime de aproximativ 180 cm și o placă de încărcare. Cablul este prevăzut cu un conector pentru conectarea la placa de încărcare. Placa are formă circulară, cu o înălțime de aproximativ 8 mm, un diametru de aproximativ 80 mm și o greutate de 51 g. Adaptorul transformă (redresează) curentul alternativ (CA – 240 V) în curent continuu (CC – 12 V) și îl transferă către placă. În placă, curentul continuu este transformat în curent alternativ, acesta generând un câmp electromagnetic. Dispozitivul este conceput să încarce aparatele wireless. Atât placa, cât și aparatul care e încărcat sunt echipate cu tehnologia „Qi”, care reprezintă standardul pentru încărcarea wireless a aparatelor. Încărcarea wireless este realizată prin intermediul unui câmp electromagnetic. A se vedea imaginea(*).	8504 40 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8504, 8504 40 și 8504 40 90. Funcțiile dispozitivului (redresarea curentului, transformarea curentului continuu în curent alternativ și transformarea într-un câmp electromagnetic) sunt acoperite de subpoziția 8504 40. Clasificarea la subpoziția 8504 50 este deci exclusă. Clasificarea la codul NC 8504 40 30 drept convertizoare statice de tipul celor folosite la aparate de telecomunicații, mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora este exclusă întrucât adaptorul CA/CC este conceput pentru a furniza curent electric unei varietăți de aparate electrice. Întrucât nici redresarea curentului, nici transformarea curentului continuu în curent alternativ și nici generarea câmpului electromagnetic nu conferă dispozitivului caracterul său esențial, acesta trebuie clasificat prin aplicarea regulii generale de interpretare 3(c). Prin urmare, dispozitivul trebuie clasificat la codul NC 8504 40 90 ca alt convertizor static.
6.	1076/2010 din		Un articol (aşa-numita "bobină de şoc") cu	8504 50 95	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	22.11.2010 (JO L 308, 24.11.2010, p. 3)		dimensiuni de aproximativ 3 × 3 × 2 cm (inclusiv soclul), constând în două bobine de fir din cupru izolat înfăşurat în jurul unui miez de ferită circular, cu un raport de 1:1. Curentul (semnalul) de mod diferenţial care trece prin bobine în direcţii opuse creează câmpuri magnetice egale şi opuse care se anulează reciproc. Prin urmare, articolul prezintă impedanţă zero la curentul de mod diferenţial, care trece nealterat. Curentul de mod comun (interferenţă), care trece prin bobine în aceeaşi direcţie, creează câmpuri magnetice egale şi corelate, care se acumulează. Prin urmare, articolul prezintă o impedanţă ridicată la curentul de mod comun, care trece atenuat.		generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8504, 850450 şi 85045095. Clasificarea la subpoziţia 850431 este exclusă, deoarece, deşi este structurat ca un transformator, articolul nu poate transforma un curent alternativ într-un curent alternativ diferit. Nu face altceva decât să transforme curenţii alternativi cu un raport de 1:1 (a se vedea şi notele explicative pentru poziţia 8504 din Sistemul armonizat). Având în vedere funcţia sa, acest articol constituie un inductor încadrat la subpoziţia 850450, deoarece este utilizat pentru a limita sau a preveni trecerea curentului de mod comun (interferenţă), lăsând să treacă nealterat curentul (semnalul) de mod diferenţial. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 85045095, drept inductor.
7.	388/2015 din 5.3.2015 (JO L 65, 10.3.2015, p. 9)		O folie de plastic cu dimensiunile de 62 cm × 52 cm × 150 µm conținând 24 de antene. Fiecare antenă este formată din fire de cupru sub formă de înfășurări de formă dreptunghiulară plană și este conectată cu două plachete de interfață. Antenele sunt prezentate în seturi de 8 × 3 și sunt lipite una de cealaltă pe folia de plastic. Folia de plastic nu conține cipuri electronice. Antenele sunt prezentate pentru a fi utilizate drept părți ale cardurilor inteligente. A se vedea imaginea (1).		Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (a) de la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8504, 850450 și 85045095. Deoarece antenele sunt formate numai din înfășurări care acționează în calitate de inductori, ele se clasifică la poziția 8504 ca bobine de reactanță și de inductanță. În consecință, clasificarea la poziția 8548 ca părți nedenumite sau necuprinse în altă parte la capitolul 85 este exclusă. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 85045095, drept alte bobine de reactanță și de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					inductanță.
8.	428/2011 din 27.4.2011 (JO L 113, 3.5.2011, p. 6)	1	Un aparat alimentat cu baterii, de formă cilindrică, cu dimensiuni de aproximativ 21 cm în înălţime, 9 cm în diametru şi cu greutatea de aproximativ 310 g (denumit "dozator de aerosoli"), conceput pentru a fi utilizat împreună cu o doză de aerosoli care poate fi înlocuită. Aparatul cuprinde: - un sistem electromecanic de activare a mecanismului de pulverizare al dozei de aerosoli; - un senzor şi butoane de activare a sistemului electromecanic; şi - o carcasă din plastic cu o deschidere care permite dispersia de aerosoli când este activat sistemul electromecanic. Atunci când este echipat cu doza de aerosoli, aparatul poate împrospăta aerul într-un spaţiu limitat în interiorul unei clădiri prin pulverizarea unor cantităţi mici de parfum, fie în momentul în care senzorul detectează prezenţa unei persoane, fie la intervale regulate prestabilite.	8509 80 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 litera (b) de la capitolul 85, precum şi pe baza textului codurilor NC 8509 şi 85098000. Dat fiind că aparatul în sine nu proiectează, nu dispersează şi nu pulverizează, ci doar activează mecanismul de pulverizare al dozei de aerosoli, clasificarea sa la poziţia 8424 este exclusă. Aparatul este un aparat electromecanic cu motor încorporat, clasificat la poziţia 8509, de tipul celor utilizate în mod obişnuit în scopuri casnice. În consecinţă, acesta trebuie clasificat la poziţia NC 85098000.
9.	428/2011 din 27.4.2011 (JO L 113, 3.5.2011, p. 6)	2	Ansamblu ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, compus din: - un dispozitiv electromecanic (denumit	8509 80 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 litera (b) de la

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			"dozator de aerosoli"); şi - o doză de aerosoli care poate fi înlocuită. "Dozatorul de aerosoli" este un aparat alimentat cu baterii, de formă cilindrică, cu dimensiuni de aproximativ 21 cm în înălţime, 9 cm în diametru şi cu greutatea de aproximativ 310 g, care cuprinde: - un sistem electromecanic de activare a mecanismului de pulverizare al dozei de aerosoli; - un senzor şi butoane de activare a sistemului electromecanic; şi - o carcasă din plastic cu o deschidere care permite dispersia de aerosoli când este activat sistemul electromecanic. Doza de aerosoli conţine un preparat parfumat, pentru odorizarea încăperilor, clasificat la poziţia NC 33074900. Atunci când este echipat cu doza de aerosoli, dozatorul de aerosoli poate împrospăta aerul într-un spaţiu limitat în interiorul unei clădiri prin pulverizarea unor cantităţi mici de parfum, fie în momentul în care senzorul detectează prezenţa unei persoane, fie la intervale regulate prestabilite. Doza de aerosoli este un produs consumabil care, după golire, poate fi înlocuită cu o altă doză de aerosoli cu aceleaşi dimensiuni.		capitolul 85, precum şi pe baza textului codurilor NC 8509 şi 85098000. Componenta care conferă ansamblului caracterul său esenţial este dozatorul de aerosoli, deoarece acesta este utilizat permanent, în timp ce doza de aerosoli trebuie înlocuită după golire. Dat fiind că aparatul în sine nu proiectează, nu dispersează şi nu pulverizează, ci doar activează mecanismul de pulverizare al dozei de aerosoli, clasificarea sa la poziţia 8424 este exclusă. Aparatul este un aparat electromecanic cu motor încorporat, clasificat la poziţia 8509, de tipul celor utilizate în mod obişnuit în scopuri casnice. În consecinţă, ansamblul trebuie clasificat la poziţia NC 85098000.
10.	2021/530 din 22.03.2021 (JO L 106/49 din 26.03.2021)		Aparat electromecanic portabil de mână pentru îngrijirea tenului. Aparatul are formă ovală și măsoară aproximativ 75 × 80 × 30 mm. Are o carcasă impermeabilă și un motor electric încorporat care produce vibrații (așa-numitele pulsații sonice). Suprafața exterioară a	8509 80 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, a notei 3 la capitolul 90, a notei 4 (b) la capitolul 85, precum și pe baza textului codurilor NC 8509 și 8509 80 00. Aparatul îndeplinește funcția de curățător facial de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			aparatului este fabricată din silicon, cu perii din silicon hipoalergenic pe ambele părți. Suprafața aparatului este împărțită în trei zone, fiecare cu o grosime diferită a periilor. Pe partea frontală a aparatului există un buton pornit/oprit și un buton pentru creșterea/reducerea intensității pulsației. Aparatul este conceput pentru a fi utilizat la curățarea tenului cu ajutorul unui produs de curățare și al periilor vibrante. La curățarea tenului, se produce un masaj facial ca efect suplimentar datorat pulsațiilor. Aparatul este de tipul celor utilizate în mod obișnuit în scopuri casnice, în timpul călătoriilor etc.		uz casnic [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente poziției 8509, primul paragraf], precum și o funcție de masaj, dar aceasta din urmă este doar auxiliară. În conformitate cu nota 3 la secțiunea XVI, mașinile concepute pentru a îndeplini două sau mai multe funcții complementare se clasifică în funcție de funcția principală. Prin urmare, clasificarea la poziția 9019 ca aparat de masaj este exclusă. În consecință, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8509 80 00 ca aparat electromecanic cu motor electric încorporat, de uz casnic.
11.	603/2011 din 20.6.2011 (JO L 163, 23.6.2011, p. 10)		Articol special conceput pentru a fi montat în echipamentul de semnalizare al unui model specific al unui autovehicul. Articolul se compune din două ansambluri de circuite imprimate interconectate, fiecare conţinând componente pasive (condensatoare şi rezistori) şi componente active [diode, diode emiţătoare de lumină (leduri), tranzistori şi circuite integrate]. Unul dintre ansambluri este dotat cu o interfaţă pentru conectarea la sistemul de iluminare al autovehiculului. Ledurile creează efectul de semnalizare. A se vedea imaginea	8512 90 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8512, 851290 şi 85129090. Dat fiind că se compune din ansambluri de circuite imprimate (a se vedea notele explicative aferente subpoziţiei 84439910 referitoare la subansamblurile electronice), articolul nu îndeplineşte condiţiile pentru a se încadra în categoria dispozitivelor semiconductoare şi a circuitelor integrate electronice (a se vedea nota 8 la capitolul 85). În consecinţă, nu poate fi clasificat la poziţiile 8541 şi 8542. Dat fiind că articolul nu este complet, ci special conceput astfel încât să fie utilizat în echipamentul de semnalizare al unui autovehicul, împreună cu alte componente cum ar fi lentila, clasificarea la codul NC 85122000 este exclusă. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			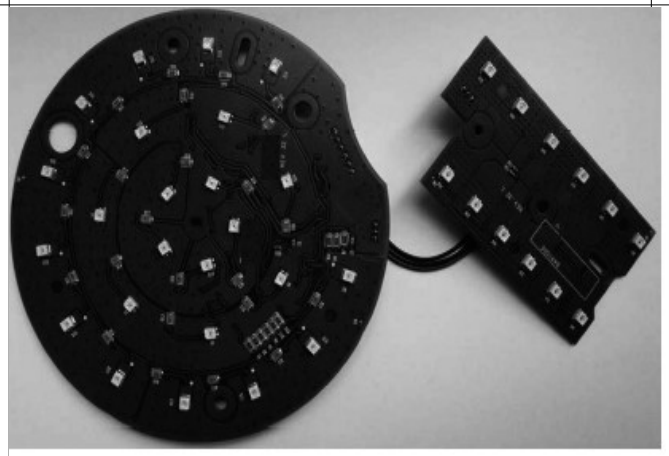		85129090 ca parte a unui aparat electric de iluminat sau de semnalizare de tipul celor utilizate pentru autovehicule.
12.	455/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 31)	2	Un aparat pentru distribuirea de apă rece așezat pe podea (așa-numit „distribuitor de apă”), cu o înălțime de aproximativ 97 cm și o greutate de aproximativ 15 kg. Funcția de încălzire este asigurată de o rezistență electrică de încălzire integrată, iar funcția de răcire de un sistem de răcire care constă într-un compresor și un condensator. Apa este furnizată dintr-o sticlă care nu este inclusă în momentul prezentării. Aparatul are capacitatea de a distribui apă fierbinte la un debit de 5 l/h, temperaturile înscriindu-se în intervalul 85-92°C. Aparatul are capacitatea de a distribui apă rece la un debit de 2 l/h, temperaturile înscriindu-se în intervalul 4-8°C. Aparatul funcționează	8516 10 11	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8516, 851610 și 85161011. În sensul notei 3 de la secțiunea XVI, aparatul este conceput pentru a îndeplini două funcții alternative (alte echipamente pentru producerea frigului de la poziția 8418 și încălzitoare electrice de apă, instantanee sau cu stocare, de la poziția 8516). Nu se poate determina funcția principală a aparatului, deoarece fiecare funcție este la fel de importantă pentru utilizarea aparatului. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85161011 ca încălzitoare electrice, instantanee, de apă.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			alimentat cu o tensiune de 220 V curent alternativ și o putere de 100/550 W.		
13.	776/2011 din 2.8.2011 (JO L 201, 4.8.2011, p. 10)		Un aparat pentru gătit, cu dimensiunile aproximative de 31 x 47 x 40 cm şi o capacitate de 25 de litri. Acesta prezintă o carcasă din oţel inoxidabil, o placă turnantă, un dispozitiv de protecţie pentru copii, butoane de comandă şi un ceas. Aparatul cuprinde: un cuptor cu microunde prevăzut cu cinci niveluri de putere, cu o putere de ieşire de maxim 900 W, cu un cronometru şi cu programe pentru gătit şi pentru dezgheţare prestabilite, precum şiun grătar cu cuarţ cu o putere de ieşire de maxim 1000 W.Aparatul este proiectat pentru a găti prin intermediul cuptorului cu microunde. De asemenea, poate coace, rumeni şi prăji alimente cu ajutorul grătarului.	8516 50 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 de la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 8516 şi 85165000. Clasificarea aparatului ca şi cuptor cu microunde industrial la codul 8514 este exclusă, dată fiind puterea de ieşire şi capacitatea acestuia (a se vedea notele explicative la NC pentru codurile 85142080). Aparatul este o combinaţie de maşini în sensul notei 3 la secţiunea XVI, deoarece este alcătuit dintr-un cuptor cu microunde clasificat la codul NC 85165000 şi un grătar clasificat la codul NC 85166070. Având în vedere toate caracteristicele aparatului, cum ar fi puterea de ieşire, nivelurile de putere şi numărul de programe, cuptorul cu microunde trebuie considerat ca fiind funcţia principală a combinaţiei de maşini. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85165000 drept cuptor cu microunde.
14.	166/2007 din 16.2.2007 (JO L 52, 21.2.2007, p. 3)	2	Articol compus din: - un scaun de toaletă cu capac din material plastic - un pulverizator electromecanic mobil şi - un aparat electrotermic. Produsul îndeplineşte mai multe funcţii, cum ar fi încălzirea apei, pulverizarea apei şi uscarea suprafeţelor.	8516 79 70	Clasificarea este determinată prin aplicarea Regulilor generale 1, 3(c) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate şi a textului poziţiei 8516, al subpoziţiei 8516 79 şi al codului 8516 79 70. Produsul este un articol compozit, constituit din elemente diferite. Fiecare element este clasificat la o poziţie diferită (un articol din material plastic pentru uz sanitar de la poziţia 3922, un dispozitiv electromecanic de pulverizare pentru uz casnic, care se clasifică la poziţia 8509, şi un aparat electrotermic de la poziţia 8516).

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					Nici unul dintre produse nu conferă produsului caracterul esenţial. În consecinţă, articolul se clasifică, conform Regulii generale 3(c), la poziţia 8516 (ultima în ordine numerică dintre cele care sunt susceptibile a fi luate în considerare).
15.	2017/2247 din 30.11.2017 (JO L 324/11 din 08.12.2017)		Un articol (așa numită „saltea încălzitoare”) cu dimensiuni de aproximativ 190 × 80 × 4 cm și o greutate de aproximativ 11,5 kg. Articolul este căptușit și conține un element de încălzire (rețea electrică acoperită cu un strat subțire de material textil). Partea inferioară a saltelei (situată sub elementul de încălzire) constă într-un strat de spumă cu o grosime de 1 cm. Partea superioară exterioară a saltelei este umplută cu un strat de pietre artificiale plate și netede, care conțin turmalină. Suprafața articolului este rigidă și neregulată. Articolul este dotat cu un dispozitiv de control conectat cu un cablu și cu o fișă de curent. Dispozitivul prezintă un ecran de afișare, care arată temperatura selectată, diverși indicatori, un buton pentru selecționarea temperaturii dorite și un buton de pornire/oprire. Articolul este conceput pentru termoterapia diferitor părți ale corpului uman. Poate fi utilizat în poziție culcat sau șezut. Temperatura poate fi selectată în intervalul 30-70 °C. Pietrele artificiale emit (după încălzirea acestora) raze infraroșii la distanță. A se vedea imaginile(*).	8516 79 70	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8516, 8516 79 și 8516 79 70. Clasificarea la poziția 9019 ca aparat de masaj este exclusă, deoarece articolul nu funcționează prin frecare, vibrare sau mișcări mecanice, nefiind conceput pentru masajul corpului. Pietrele sunt plate și netede și prezintă proprietăți specifice de acumulare a căldurii și de emitere a acesteia fără frecare [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9019, partea (II)]. Clasificarea la poziția 9404 ca articole de pat și articole similare – saltea sau protecție de saltea este, de asemenea, exclusă, întrucât articolul nu este destinat echipării patului. Suprafața sa este rigidă și neregulată. Prin urmare, nu se aplică nota 1 (a) la capitolul 85. Articolul are funcția de aparat de uz casnic pentru termoterapie. Prin urmare, este clasificat la codul NC 8516 79 70 ca alte aparate electrotermice.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
16.	1231/2007 din 19.10.2007 (JO L 279, 23.10.2007, p. 3)	1	Saună cu raze infraroşii, pentru uz casnic, destinată instalării într-o clădire, proiectată pentru maximum 2 persoane. Aceasta se compune din: - şase panouri din lemn prefabricat, "gata de montare” - o bancă - echipament de ventilare - un ionizator de aer. Unele dintre panouri sunt echipate cu: - o uşă cu fereastră - un radiator cu infraroşu la distanţă, din ceramică - comenzi digitale sau - difuzoare. Lungimea de undă a razei generate de radiatorul cu infraroşu la distanţă, din ceramică, este de 5,6-15 µm. Produsul combină funcţiile unei saune şi ale unui aparat terapeutic de încălzire cu infraroşii. Reprezintă un mod de divertisment şi relaxare.	8516 79 70	Clasificarea se stabileşte prin regulile generale 1, 2(a), 3(b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, prin nota 3 la secţiunea XVI, precum şi prin textul codurilor NC 8516, 851679 şi 85167970. Dispozitivele mecanice şi echipamentul electronic oferă ansamblului caracterul esenţial. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziţia 4421, ca alte articole din lemn. Deoarece produsul nu asigură niciun tratament medical, se exclude clasificarea la poziţia 9018 ca instrumente şi aparate pentru medicină. Clasificarea la poziţia 9406 se exclude deoarece produsul nu este o construcţie prefabricată "de sine stătătoare", completă sau incompletă. Deoarece radiatorul cu infraroşu la distanţă, din ceramică, care îndeplineşte funcţia principală a maşinii, este un aparat electrotermic, cu o funcţie specific menţionată în tarif la capitolul 85 (poziţia tarifară 8516), clasificarea la poziţia 8543 este exclusă. Pentru că încălzirea în infraroşu la distanţă este în principal destinată încălzirii corpurilor şi nu doar a aerului din cabină, articolul este exclus de la subpoziţia 8516 29 referitoare la aparatele electrice de încălzire a localurilor. Trebuie, în consecinţă, să fie clasificat la subpoziţia 8516 79.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
17.	1288/91 din 14.5.1991 (JO L 122, 17.5.1991, p. 11) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	4	Benzi de încălzire care asigură autoreglarea temperaturii lichidelor, formate din două conductoare din cupru cu o secţiune transversală de 1,9 mm2, o fibră conductoare autoreglatoare, o mufă izolatoare din fluoropolimer, o împletitură de cupru cositorit cu o secţiune transversală de 2,8 mm2şi un manşon exterior din fluoropolimer care acoperă împletitura. Aceste benzi de încălzire fac să varieze puterea de încălzire în fiecare punct al circuitului, în funcţie de temperatura la care sunt supuse. În general acestea sunt destinate să fie înfăşurate pe conducte.	8516 80 80 *INIŢIAL:* *(Reg.1288/91)* *8516 80 90* *(Reg.936/1999)* *8516 80 99*	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor NC 8516, 851680 şi 85168090.
18.	717/2009 din 4.8.2009 (JO L 205, 7.8.2009, p. 3)	1	Aparat portabil, alimentat cu baterie, pliabil, având dimensiunile totale de aproximativ 8,7 cm (lungime) × 5,4 cm (lăţime) × 1,8 cm (grosime), într-o singură carcasă ce conţine: - o tastatură alfanumerică de tipul celor utilizate la telefoanele mobile; - un afişaj color de tip LCD (dispozitiv cu cristale lichide) cu o diagonală a ecranului de aproximativ 5 cm (2 inchi); - un al doilea afişaj color dreptunghiular de tip LCD cu o diagonală a ecranului de 2 cm (0,8 inchi); - o cameră digitală de 2 megapixeli cu zoom digital; - o fantă pentru card de memorie nevolatilă de maximum 4 GB; şi - un port USB (Universal Serial Bus) pentru reîncărcarea bateriei, pentru schimbul de date şi pentru conectarea căştilor externe. Aparatul cuprinde: - un microprocesor;	8517 12 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 de la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 8517 şi 85171200. Aparatul este un echipament compus din diferite elemente. Întrucât aparatul este conceput pentru a fi echipat cu un SIM (Subscriber Identity Module) şi, atunci când este echipat cu un SIM activat, funcţia de telefonie mobilă prevalează asupra tuturor celorlalte funcţii ale aparatului (mai concret, apelurile primite suspendă toate celelalte funcţii utilizate), se consideră că funcţia principală a aparatului în înţelesul notei 3 de la secţiunea XVI este cea de comunicare prin intermediul telefonului mobil în reţeaua celulară, aşa cum se prevede la poziţia 8517 (subpoziţia 85171200). Aparatul trebuie clasificat aşadar la subpoziţia 85171200 ca telefon pentru reţele de telefonie mobilă, datorită componentei care îndeplineşte funcţia sa principală.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- microfon şi difuzor; - o memorie integrată de 128 MB; şi - un receptor de televiziune de tip DVB-T. Aparatul dispune de un sistem de operare integrat de telefonie mobilă în reţeaua celulară care poate fi activat prin introducerea unei cartele SIM în aparat. Aparatul are următoarele funcţii: - comunicare prin intermediul telefonului mobil în reţeaua celulară; - transmisie şi recepţie prin unde radio (wireless) de imagini sau alte date, precum SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail etc.; - înregistrare şi reproducere de sunete şi de imagini fixe şi video; şi - recepţia semnalelor de televiziune (DVB-T).Aparatul funcţionează şi prin utilizarea altor protocoale de comunicare prin unde radio, precum "Bluetooth".		
19.	717/2009 din 4.8.2009 (JO L 205, 7.8.2009, p. 3)	2	Aparat portabil, alimentat cu baterie, pliabil, având dimensiunile totale de aproximativ 10,9 cm (lungime) × 5,9 cm (lăţime) × 1,9 cm (grosime), într-o singură carcasă ce conţine: - un afişaj color de tip LCD (dispozitiv cu cristale lichide) cu o diagonală a ecranului de aproximativ 7 cm (2,8 inchi), care include o tastatură alfanumerică de tip "touch screen"; - o cameră digitală de 1,92 megapixeli cu zoom optic; - o fantă pentru card de memorie nevolatilă de maximum 4 GB; şi - un port USB (Universal Serial Bus); şi - un port pentru reîncărcarea bateriei.	8517 12 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 de la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 8517 şi 85171200. Aparatul este un echipament compus din diferite elemente. Întrucât aparatul este conceput pentru a fi echipat cu un SIM (Subscriber Identity Module) şi, atunci când este echipat cu un SIM activat, funcţia de telefonie mobilă prevalează asupra tuturor celorlalte funcţii ale aparatului (mai concret, apelurile primite suspendă toate celelalte funcţii utilizate), se consideră că funcţia principală a aparatului în înţelesul notei 3 de la secţiunea XVI este cea de comunicare prin intermediul telefonului

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Aparatul cuprinde: - un microprocesor;microfon şi difuzor;o memorie integrată cu acces aleatoriu cu o capacitate de stocare de 64 MB; - o memorie integrată de tip EPROM (Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory) cu o capacitate de stocare de 256 MB; - o antenă pentru recepţia semnalelor de radionavigaţie de la sateliţi; şi - un modul GPS (Global Positioning System). Aparatul dispune de un sistem de operare integrat de telefonie mobilă în reţeaua celulară care poate fi activat prin introducerea unei cartele SIM în aparat. Aparatul are următoarele funcţii: - comunicare prin intermediul telefonului mobil în reţeaua celulară; - transmisie şi recepţie prin unde radio (wireless) de imagini sau alte date precum SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail etc.; - asistent personal digital; - înregistrare şi reproducere de sunete şi de imagini fixe şi video; şi - un sistem de radionavigaţie prin satelit de tip GPS (Global Positioning System). Aparatul funcţionează şi prin utilizarea altor protocoale de comunicare prin unde radio precum "Bluetooth" şi LAN (Local Area Network) prin unde radio (802.11b + g).		mobil în reţeaua celulară, aşa cum se prevede la poziţia 8517 (subpoziţia 85171200). Aparatul trebuie clasificat aşadar la subpoziţia 85171200 ca telefon pentru reţele de telefonie mobilă, datorită componentei care îndeplineşte funcţia sa principală.
20.	717/2009 din 4.8.2009 (JO L 205, 7.8.2009, p. 3)	3	Aparat portabil, alimentat cu baterie, având dimensiunile totale de aproximativ 11,1 cm (înălţime) × 6,18 cm (lăţime) × 0,85 cm	8517 12 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 de la secţiunea XVI, precum

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			(grosime), într-o singură carcasă ce conţine: - o tastatură alfanumerică de tipul celor utilizate la telefoanele mobile "touch screen"; - un afişaj color de tip LCD (dispozitiv cu cristale lichide) cu o diagonală a ecranului de aproximativ 8,9 cm (3,5 inchi) şi cu format lat; - o cameră digitală de 2 megapixeli;un port USB (Universal Serial Bus); şi - un port pentru reîncărcarea bateriei. Aparatul cuprinde: - un microprocesor; - microfon şi difuzor; - o memorie flash integrată de 16 GB; şi - o antenă pentru recepţia semnalelor de radionavigaţie de la sateliţi. Aparatul dispune de un sistem de operare integrat de telefonie mobilă în reţeaua celulară care poate fi activat prin introducerea unei cartele SIM în aparat. Aparatul are următoarele funcţii: - comunicare prin intermediul telefonului mobil în reţeaua celulară; - transmisie şi recepţie prin unde radio (wireless) de imagini sau alte date precum SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail etc.; - înregistrare şi reproducere de sunete şi de imagini fixe şi video; şi - un sistem de radionavigaţie prin satelit de tip GPS (Global Positioning System). Aparatul funcţionează şi prin utilizarea altor protocoale de comunicare prin unde radio precum "Bluetooth" şi LAN (Local Area Network) prin unde radio (802.11b + g).		şi a textului codurilor NC 8517 şi 85171200. Aparatul este un echipament compus din diferite elemente. Întrucât aparatul este conceput pentru a fi echipat cu un SIM (Subscriber Identity Module) şi, atunci când este echipat cu un SIM activat, funcţia de telefonie mobilă prevalează asupra tuturor celorlalte funcţii ale aparatului (mai concret, apelurile primite suspendă toate celelalte funcţii utilizate), se consideră că funcţia principală a aparatului în înţelesul notei 3 de la secţiunea XVI este cea de comunicare prin intermediul telefonului mobil în reţeaua celulară, aşa cum se prevede la poziţia 8517 (subpoziţia 85171200). Aparatul trebuie clasificat aşadar la subpoziţia 85171200 ca telefon pentru reţele de telefonie mobilă, datorită componentei care îndeplineşte funcţia sa principală.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
21.	754/94 din 30.3.1994 (JO L 89, 6.4.1994, p. 2) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	3	Modem cu baterie conţinut într-o carcasă de 10,2 x 6,1 x 2,5 cm, dotat cu patru indicatoare LED ale stării apelului, ale vitezei, ale frecvenţei undei purtătoare şi ale încărcării bateriei. El posedă în plus un conector de date, o priză pentru telefon, o priză pentru dispozitivul de cuplaj acustic şi un jac de telefon miniatură standardizat. Acest aparat este utilizat pentru transmisia asincronă a datelor între aparate de procesare automată a informaţiei, prin intermediul liniilor telefonice, în mod duplex bidirecţional şi în cuplaj acustic, la o viteză de 300 sau de 1200 bps (biţi pe secundă).	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.754/94)* *85174000* *(Reg.936/1999)* *8517 50 10*	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8517 şi 85174000. (A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat, poziţia 85.17, partea III).
22.	964/1999 din 6.5.1999 (JO L 119, 7.5.1999, p. 28) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Emiţător opto-electronic, capabil să convertească semnalele de radiofrecvenţă (RF) în semnale optice. Aparatul transmite aceste semnale optice printr-o reţea principală cablată de fibre optice cu ajutorul unui laser, folosind tehnologia curentului purtător. Face parte din reţeaua de transmisie a unui sistem de televiziune prin cablu.	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.964/1999)* *8517 50 10*	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 8517, 851750 şi 85175010 (a se vedea şi notele explicative ale Sistemului Armonizat de la poziţia 8517, III)
23.	964/1999 din 6.5.1999 (JO L 119, 7.5.1999, p. 28) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Receptor opto-electronic, capabil să convertească semnalele optice în semnale de radiofrecvenţă (RF) după transmiterea cu ajutorul tehnologiei curentului purtător, prin intermediul unei reţele principale cablată cu fibre optice. Face parte dintr-o reţea de transmisie a unui sistem de televiziune prin cablu. Producerea de semnale de radiofrecvenţă (RF) este utilizată pentru a deservi mai multe reţele interurbane situate în aria reţelei principale	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.964/1999)* *8517 50 10*	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 8517, 851750 şi 85175010 (a se vedea şi notele explicative ale Sistemului Armonizat de la poziţia 8517, III)

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			cablate.		
24.	216/2224 din 05.12.2016 (JO L 336/22, 10.12.2016)		Un aparat electric (un așa-numit „adaptor wireless pentru difuzoare”), într-o carcasă cu dimensiunile de aproximativ 52 × 52 × 13 mm și având o greutate de 26 g. Adaptorul wireless pentru difuzoare se compune din: -o baterie reîncărcabilă încorporată, -un convertor digital/analogic, -un receptor și un emițător bazate pe tehnologia Bluetooth [Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)], -un port USB pentru încărcare și -un port audio de 3,5 mm pentru conectarea la un sistem de difuzoare (care nu este inclus la prezentarea în vamă). Aparatul îi permite utilizatorului să asculte muzică de pe un smartphone sau de pe un dispozitiv portabil similar, pe un sistem audio la domiciliu sau cu ajutorul unor difuzoare separate. Semnalul audio este transmis prin radio, via Bluetooth, de la smartphone la aparat. În aparat, semnalul digital este convertit într-un semnal analogic și transmis prin cabluri către sistemul audio la domiciliu sau către difuzoarele separate. Aparatul are un buton pauză/redare care permite oprirea și pornirea muzicii, dar nu permite alegerea muzicii sau controlul volumului.	8517 62 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 8517 și 8517 62 00 . Întrucât aparatul nu poate să transmită și să recepționeze semnale audio decât prin radio, via Bluetooth (A2DP), și nu generează el însuși semnalul audio sau nu produce el însuși sunetul, el nu poate fi considerat un aparat de reproducere a sunetului. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8519 . Funcția aparatului este de a recepționa date audio prin radio de la un dispozitiv (de exemplu, un telefon mobil) și de a transmite datele respective prin cablu, către difuzoare. Funcția de recepție, conversie și transmisie a datelor este acoperită de textul codului NC 8517 62 00 . Prin urmare, aparatul trebuie să fie clasificat la codul NC 8517 62 00 drept „Aparat pentru recepția, conversia și transmisia vocii sau a altor date”.
25.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin	4	Set de articole ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, care permite unei maşini automate de prelucrare a datelor să asigure o funcţie	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.2184/97)*	Clasificarea conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 6 de la

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	Reg. 216/2006 + 1179/2009		suplimentară de videotelefonie, compus din: (a) următoarele patru elemente: - unitate audio cu telefon; - placă electronică de telecomunicaţie; - cameră video care poate fi conectată la computer; - unitate de conectare la reţea şi (b) două dischete cu programe de aplicare pentru videotelefonie	*a: 85175090* *b: 85249110*	capitolul 85, precum şi cu textul codurilor NC 8517, 851750, 85175090, 8524, 852491 şi 85249110. Clasificarea celor patru elemente menţionate la litera (a) se bazează pe faptul că principalul caracter al ansamblului este conferit de aparatele de telecomunicaţie (unitate audio şi placa de telecomunicaţie). În sensul notei 6 de la capitolul 85, dischetele trebuie clasificate separat.
26.	646/2001 din 30.3.2001 (JO L 91, 31.3.2001, p. 42) modificat prin Reg. 1179/2009		Produs denumit „aparat de supraveghere pentru bebelusi" portabil, prezentat în set pentru vânzarea cu amănuntul, compus din următoarele elemente: - un aparat de emisie/receptie de radiofonie, prevăzut cu un microfon încorporat si, respectiv, cu un difuzor - un aparat de emisie/receptie portabil de radiofonie, prevăzut cu un microfon încorporat si, respectiv, cu un difuzor - două adaptatoare de retea Aparatul de emisie/receptie - care poate fi utilizat si ca interfon - functionează cu baterii sau în retea cu ajutorul unor adaptatoare de retea Aparatul de emisie/receptie portabil - care poate fi utilizat si ca interfon - poate fi reîncărcat în timpul utilizării Aparatul este folosit în special pentru a transmite zgomotele făcute de un copil aflat în apropierea aparatului. Functia de emisie/ receptie permite de asemenea să i se vorbească copilului Aparatele de emisie/receptie functionează pe o rază de aproximativ 100 de m	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.646/2001)* *8525 20 99*	Clasificarea se face conform dispozitiilor din regulile generale 1 si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum si formulării codurilor NC 8525, 8525 20 si 8525 20 99

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
27.	614/2004 din 1.4.2004 (JO L 98, 2.4.2004, p. 4) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Controler de reţea (network controller) cu emiţător-receptor de radiodifuziune încorporat, în carcasă (355 × 285 × 115 mm), cu ecran de afişare cu cristale lichide (4 rânduri a 20 de caractere) şi tastatură cu 4 butoane de comandă. Aparatul este constituit din microprocesoare şi conţine o memorie de parametri, o memorie program şi un cititor de dischete Emiţătorul-receptor de radiodifuziune este constituit dintr-un cap de înaltă frecvenţă (componentă HF) format dintr-o antenă, un filtru, un amplificator, un oscilator şi un sintetizator de frecvenţe. Emite în gama de frecvenţe de la 403 la 512 MHz pe cel mult 20 de canale reglabile, cu o rază de acoperire de 400 m Aparatul are până la 8 interfeţe multifuncţionale pentru configurare şi conectare la reţea Aparatul prelucrează semnale şi formatează date în vederea transmiterii acestora între o maşină automată de prelucrare a datelor şi un emiţător/receptor de radiodifuziune într-o reţea cablată	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.614/2004)* *8471 80 00*	Clasificarea este determinată de normele generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, de nota 3 de la secţiunea XVI, precum şi de formulările din codurile NC 8471 şi 84718000 Principala funcţie care caracterizează aparatul ca întreg este funcţia sa de unitate de conectare în relaţie cu funcţia de memorie
28.	614/2004 din 1.4.2004 (JO L 98, 2.4.2004, p. 4) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Controler de legătură radioelectric (radio link controller), în carcasă (279 × 224 × 89 mm), cu 8 butoane de selecţie şi o antenă Aparatul este constituit dintr-un microprocesor, o memorie program şi un emiţător-receptor de radiodifuziune Emiţătorul-receptor de radiodifuziune emite şi primeşte date pe cel mult 8 canale în gama de frecvenţe de la 403 la 512 MHz, cu o rază de	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.614/2004)* *8525 20 99*	Clasificarea este determinată de normele generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, de nota 3 de la secţiunea XVI, precum şi de formulările din codurile NC 8525, 852520 şi 85252099 Principala funcţie care caracterizează aparatul ca întreg este funcţia de emisie/recepţie de radiodifuziune

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			acoperire de 400 m Aparatul are o interfaţă care îi permite să primească date de la terminale fără fir şi să le transmită reţelei printr-un controler de reţea. Este, de asemenea, conectat la o maşină automată de prelucrare a datelor		
29.	614/2004 din 1.4.2004 (JO L 98, 2.4.2004, p. 4) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Dispozitiv de conectare fără fir (wireless gateway), în carcasă (292 × 292 × 70 mm), cu antenă Aparatul este constituit dintr-un microprocesor, memorii program şi un emiţător-receptor de radiodifuziune Emiţătorul-receptor de radiodifuziune emite şi primeşte date pe cel mult 8 canale în gama de frecvenţe de la 403 la 512 MHz, cu o rază de acoperire de 400 m Aparatul are o interfaţă care îi permite să primească date de la terminale fără fir şi să le transmită direct reţelei. Este, de asemenea, conectat la o maşină automată de prelucrare a datelor	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.614/2004)* *8525 20 99*	Clasificarea este determinată de normele generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, de nota 3 de la secţiunea XVI, precum şi de formulările din codurile NC 8525, 852520 şi 85252099 Principala funcţie care caracterizează aparatul ca întreg este funcţia de emisie/recepţie de radiodifuziune
30.	614/2004 din 1.4.2004 (JO L 98, 2.4.2004, p. 4) modificat prin Reg. 1179/2009	5	Terminal portativ (hand-held) constituit dintr-un microprocesor, un ecran de afişare cu cristale lichide, o tastatură cu butoane de intrare a datelor şi butoane de direcţionare, un emiţător-receptor de radiodifuziune şi o interfaţă pentru cititorul de cod de bare Datele se introduc manual în aparat. Funcţia acestuia este de a face schimb de date cu o maşină automată de prelucrare a datelor printr-un dispozitiv de conectare fără fir (wireless gateway) sau un controler de reţea	8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.614/2004)* *8525 20 99* 85252099	Clasificarea este determinată de normele generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, de nota 3 de la secţiunea XVI, precum şi de formulările din codurile NC 8525, 852520 şi 85252099 Principala funcţie care caracterizează aparatul ca întreg este funcţia de emisie/recepţie de radiodifuziune
31.	614/2004 din 1.4.2004	6	Terminal portativ (hand-held) constituit dintr-un	8517 62 00	Clasificarea este determinată de normele generale

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	(JO L 98, 2.4.2004, p. 4) modificat prin Reg. 1179/2009		microprocesor, un ecran de afişare cu cristale lichide, o tastatură cu butoane de intrare a datelor şi butoane de direcţionare, un emiţător-receptor de radiodifuziune şi un cititor de cod de bare Datele se introduc în aparat fie manual, fie prin intermediul unui cititor de cod de bare. Funcţia acestuia este de a face schimb de date cu o maşină automată de prelucrare a datelor printr-un dispozitiv de conectare fără fir (wireless gateway) sau un controler de reţea	*INIŢIAL:* *(Reg.614/2004)* *8525 20 99*	1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, de nota 3 de la secţiunea XVI, precum şi de formulările din codurile NC 8525, 852520 şi 85252099 Principala funcţie care caracterizează aparatul ca întreg este funcţia de emisie/recepţie de radiodifuziune
32.	614/2004 din 1.4.2004 (JO L 98, 2.4.2004, p. 4) modificat prin Reg. 1179/2009	7	Sistem de gestionare a mărfurilor pentru difuzarea de instrucţiuni către personal, de exemplu în antrepozite, şi pentru retransmiterea de date referitoare la transbordarea mărfurilor către maşini automate de prelucrare a datelor, atât prin legătură radioelectrică cu o rază de acoperire de 400 m cât şi prin cablu Sistemul este constituit din următoarele elemente: —un controler de reţea (network controller) —un cotroler de legătură radioelectric (radio link controller) —un dispozitiv de conectare fără fir (wireless gateway) —un terminal portativ (hand-held terminal) —un terminal portativ (hand-held terminal) cu cititor de cod de bare Terminalele portative transmit datele prin radiotelecomandă fie unui radio link controller, fie unui wireless gateway, de unde sunt transmise prin cablu, prin intermediul unui network controller, către maşinile automate de	8517 62 00 8517 62 00 8517 62 00 8517 62 00 8517 62 00 *INIŢIAL:* *(Reg.614/2004)* *8471 80 00* *8525 20 99* *8525 20 99* *8525 20 99* *8525 20 99*	Clasificarea este determinată de normele generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, precum şi de formulările din diferite coduri NC relevante Componentele individuale interconectate ale sistemului nu asigură nici o funcţie bine determinată în sensul notei 4 de la secţiunea XVI

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			prelucrare a datelor (acestea nu fac parte din sistem) Elementele sistemului sunt prezentate împreună în diferite asamblări (A se vedea ilustraţia) 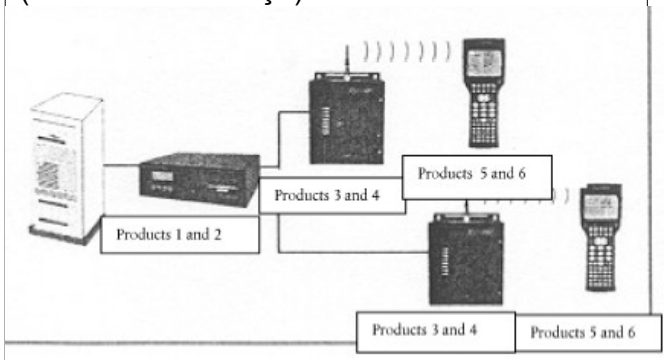 		
33.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Sistem de videoconferinţă care cuprinde următoarele elemente, legate prin cablu: - un monitor în culori cu difuzoare; - o carcasă concepută pentru a servi drept suport pentru monitor şi care conţine circuite electronice de telecomunicaţie care permit funcţionarea sistemului; - o cameră video cu dispozitiv de orientare şi zoom; - o tastatură de telefon (cu microfon încorporat) care comandă, de asemenea, sistemul.	8517 69 10 INIŢIAL: (Reg.2184/97) 8517 19 10	Clasificarea conformă cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 de la secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8517, 851719 şi 85171910
34.	710/2013 din 24.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 14-15)		Un dispozitiv [aşa-numit receptor pentru canalul de mesaje de trafic - "Traffic Message Channel (TMC) receiver"] care cuprinde un receptor FM, un cablu de antenă şi o sursă de alimentare cu energie. Acesta este echipat cu	8517 69 39	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8517, 851769 şi 85176939. Deoarece dispozitivul funcţionează doar în cazul în

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			un conector USB. Dispozitivul primeşte semnale telemetrice care conţin informaţii referitoare la trafic de la un canal de mesaje de trafic prin intermediul benzii de radiodifuziune FM. Dispozitivul trebuie conectat cu un conector USB la un receptor al sistemului de poziţionare globală (Global Positioning System – GPS), care procesează semnalele telemetrice primite şi afişează informaţiile referitoare la trafic pe ecran. Dispozitivul nu primeşte semnale sonore de radiodifuziune.		care este conectat la un GPS, sporind funcţionalitatea GPS-ului, acesta este considerat un accesoriu al unui GPS şi, prin urmare, trebuie clasificat pe baza caracteristicilor proprii. Dispozitivul nu primeşte niciun fel de semnale sonore. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8527, ca aparat de recepţie pentru radiodifuziune, este exclusă. Dispozitivul nu este portabil, deoarece funcţionează doar dacă este conectat la un GPS. În plus, dispozitivul nu poate îndeplini singur funcţia de apelare, alertare sau căutare a persoanelor, deoarece nu face decât să primească semnale telemetrice. Prin urmare, clasificarea la supoziţia 85176931 ca receptoare portabile pentru apelare, alertare sau căutare a persoanelor este exclusă. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85176939 ca alte aparate pentru transmisia sau recepţia vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicaţie în reţele cu sau fără fir (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale NC de la supoziţia 85176939, punctul 6).
35.	2018/1207 din 27.08.2018 (JO L 220/1 din 30.08.2018)		Articol confecționat din oțel nealiat laminat la cald, având un strat de acoperire din aliaj de argint nichel. Acesta este prezentat sub forma unui buton rotund (cu diametrul de 2,7 cm) cu centrul ușor turtit și cu o parte proeminentă care se termină cu o gaură și care conține mici spații cu aer. Butonul este racordat la o tijă filetată, cu diametrul de 0,5 cm, găurită longitudinal. Lungimea totală a articolului este de 2,5 cm. Articolul este proiectat pentru a fi folosit ca element de reglaj într-un filtru specific trece-bandă (filtrul trece-bandă este folosit în	8517 70 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secțiunea XVI, precum și a textului codurilor NC 8517 și NC 8517 70 00. Deoarece funcția articolului nu este aceea de a asambla sau a fixa mărfurile, acesta nu poate fi clasificat drept șurub sau bolț. În consecință, nu poate fi considerat ca parte și furnitură de uz general, astfel cum este menționat la nota 2 de la secțiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 7318. Articolul face parte din stațiile de bază ale unei rețele de telefonie mobilă, în sensul

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			stațiile de bază ale rețelelor de telefonie mobilă pentru a transmite semnale cu anumite frecvențe), care exclude prin filtrare frecvențele superioare și inferioare atunci când este înșurubat în șasiul filtrului trece-bandă. El joacă un rol esențial în procesul de reglare. În cadrul procesului de reglare, butonul rotund acționează ca un rezonator. În cazul oricărei deteriorări a suprafeței acestui buton rotund, se va produce o distorsionare a undelor de radiofrecvență. A se vedea imaginea(*).		notei 2 litera (b) la secțiunea XVI, întrucât este esențial pentru funcționarea acestora datorită proiectării și dimensiunilor sale specifice, și nu poate fi utilizat în alte scopuri (a se vedea cauza C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punctul 29). În consecință, articolul trebuie să fie clasificat la codul NC 8517 70 00 ca parte a unui aparat pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date într-o rețea fără fir.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
36.	305/2001 din 12.2.2001 (JO L 44, 15.2.2001, p. 22) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Produs denumit „Aparat de supraveghere a bebelusilor”, în seturi ambalate pentru vânzarea cu amănuntul, constituit din următoarele elemente: - un emitator pentru radiotelefonie, prevăzut cu un microfon încorporat - un receptor portabil pentru radiotelefonie, cuplat cu un difuzor în aceeasi carcasă - două adaptoare de retea Emitatorul si receptorul pot functiona cu baterii sau cu adaptoare de retea. Acest aparat serveste la transmiterea zgomotelor făcute de un copil în apropierea emitatorului si este utilizat pentru supravegherea bebelusilor pe o rază de aproximativ 300 m.	8517 69 90 INIŢIAL: (Reg.305/2001) 8527 90 98	Clasificarea este conformă cu dispozitiile cuprinse în regulile generale 1 si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum si cu textul codurilor NC 8527, 8527 90 si 8527 90 98. Nici emitatorul, nici receptorul nu-i conferă produsului caracte-ristica definitorie.
37.	701/1999 din 31.3.1999 (JO L 89, 1.4.1999, p. 23) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Ansamblu electronic denumit "Call Processor Pack", compus dintr-un circuit imprimat prevăzut cu un procesor, cu module de memorie şi alte componente electronice. Ansamblul are un panou frontal cu butoane de comandă şi un afişaj LCD, posedă de asemenea conectori speciali şi dispune de componente particulare personalizate proprii clienţilor (ASIC), conţinând un soft specific. Ansamblul este destinat pentru a fi utilizat ca modul principal într-un sistem telefonic cu autocomutare.	8517 70 90 INIŢIAL: (Reg.701/1999) 8517 90 82	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2b din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8517, 851790 şi 85179082. Cu toate că procesorul este liber programabil (nota 5.A din capitolul 84), ţinând seama de elementele funcţionale specifice, de conectorii speciali şi de panoul frontal, ansamblul constă într-o parte de sistem telefonic cu autocomutare, şi nu într-o maşină automată de prelucrare a informaţiilor de la poziţia 8471 (nota 5.E din capitolul 84).
38.	701/1999 din 31.3.1999 (JO L 89, 1.4.1999, p. 23) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Ansamblu electronic denumit "Core to Network Interface Pack", compus dintr-un circuit imprimat prevăzut cu componente electronice. Ansamblul are un panou frontal cu butoane de comandă şi un afişaj LCD, posedă de	8517 70 90 INIŢIAL: (Reg.701/1999) 8517 90 82	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2b din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8517, 851790 şi 85179082. Ţinând seama de elementele

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			asemenea conectori speciali şi dispune de componente particulare personalizate proprii clienţilor (ASIC), conţinând un soft specific. Ansamblul este destinat pentru a fi utilizat ca interfaţă între un "Call Processor Pack" şi hărţile de reţea într-un sistem telefonic cu autocomutare.		şi conectorii specifici şi de panoul frontal, ansamblul constă într-o parte de sistem telefonic cu autocomutare, şi nu într-o marfă de la poziţia 8473.
39.	701/1999 din 31.3.1999 (JO L 89, 1.4.1999, p. 23) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Ansamblu electronic denumit "Input-Output Processor", compus din două circuite imprimate interconectate, prevăzute cu un procesor, cu memorii RAM, EPROM şi alte componente electronice. Ansamblul are un panou frontal cu butoane de comandă şi un afişaj LCD. Posedă de asemenea conectori speciali şi dispune de componente particulare personalizate proprii clienţilor (ASIC), conţinând un soft specific. Ansamblul este destinat pentru a fi utilizat ca interfaţă între conectorii speciali ai unui sistem telefonic cu autocomutare şi interfeţele standard SCSI/RS232/IEEE. Ansamblul are o unitate de memorie cu hard disk şi lectori de dischete.	8517 70 90 INIŢIAL: (Reg.701/1999) 8517 90 82	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2b din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8517, 851790 şi 85179082. Ţinând seama de elementele şi conectorii specifici şi de panoul frontal, ansamblul constă într-o parte de sistem telefonic cu autocomutare şi nu într-o marfă de la poziţia 8473.
40.	1578/2006 din 19.10.2006 (JO L 291, 21.10.2006, p. 13) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Membrană pentru tastatură (dimensiuni: circa 65 × 40 × 1 mm) fabricată din policarbonat, fără elemente conductoare de electricitate. Produsul are taste turnate pe o parte şi pini de contact neconductori de electricitate pe cealaltă parte. Produsul are taste imprimate care alcătuiesc o claviatură alfanumerică, taste de apel şi alte elemente caracteristice telefoanelor mobile.	8517 70 90 INIŢIAL: (Reg.1578/2006) 8529 90 40	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, a Notei 2b din secţiunea XVI, precum şi a textelor codurilor NC 8529, 852990 şi 85299040. Structura tastaturii, în special forma, precum şi poziţionarea, dispunerea şi imprimarea tastelor au determinat clasificarea la codul CN 85299040, ca parte destinată exclusiv sau în principal aparatelor clasificate la poziţia 8525.
41.	697/2012 din 25.7.2012 (JO L 203, 21.7.2012, p. 32)		Un articol (cunoscut sub denumirea de "modul de conectare cu mufă RJ 45") prevăzut cu pini conectori prezentaţi într-o carcasă având	8517 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			dimensiuni de aproximativ 2 × 1,5 × 1,5 cm. Articolul este compus dintr-o placă cu circuite imprimate (PCB) prevăzută cu patru transformatoare, un condensator şi patru rezistoare. Articolul încorporează, de asemenea, două diode electroluminiscente care nu sunt conectate la celelalte componente. Articolul este conceput în mod special pentru reţeaua Ethernet 10/100 BASE-T şi se amplasează pe o placă cu circuite imprimate în scopul conectării aparatelor la o reţea locală, pentru transmisia şi recepţia de semnale. El asigură, de asemenea, separarea galvanică şi protecţia semnalelor la supratensiune şi la zgomotul de mod comun.		precum şi pe baza textului codurilor NC 8517, 851770 şi 85177090. În afara conectorului, articolul conţine şi alte componente electrice diferite. În plus, realizează o serie de funcţii electrice diferite de stabilirea de conexiuni la sau în circuite electrice, precum separarea galvanică şi protecţia la supratensiune şi la zgomotul de mod comun. Aceste componente au o importanţă egală, deoarece contribuie împreună la realizarea cerinţelor tehnice de stabilire a conexiunii într-o reţea ethernet. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8536 ca fişă este exclusă. Deoarece articolul se foloseşte în aparate pentru comunicaţii într-o reţea cu fir, acesta trebuie clasificat la codul NC 85177090 ca parte a unui aparat pentru comunicaţii într-o reţea cu fir sau fără fir.
42.	714/2012 din 30.7.2012 (JO L 210, 7.8.2012, p. 1)	1	Un produs constând dintr-o membrană flexibilă din silicon, reprezentând o tastatură numerică, cu 19 taste încorporate, având dimensiunile de aproximativ 65 × 40 × 1 mm. Produsul are taste imprimate care reprezintă o tastatură alfanumerică, taste de apel şi alte taste caracteristice telefoanelor mobile. Sub fiecare tastă există un element de contact electric fabricat din silicon impregnat cu carbon. Produsul prezintă o formă şi o construcţie specifice şi este destinat integrării într-un anumit model de telefon mobil.	8517 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8517, 851770 şi 85177090. Clasificarea la poziţia 8536 ca întrerupător este exclusă, deoarece produsul conţine doar o parte (o faţă a punctelor de contact) a unui dispozitiv de întrerupere [a se vedea de asemenea notele explicative la NC pentru poziţia 8536, punctul (8)]. Produsul este un element esenţial pentru funcţionarea unui telefon mobil şi nu poate fi folosit în mod independent pentru alte scopuri. De asemenea, acesta este special adaptat pentru a fi utilizat într-un anumit model de telefon mobil. În special, forma şi modul de funcţionare împiedică

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					orice altă utilizare (a se vedea, de asemenea, hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-183/06). În consecinţă, clasificarea la poziţia 8538 ca parte destinată exclusiv sau în principal utilizării cu un dispozitiv de întrerupere este de asemenea exclusă. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 85177090, ca parte a unui telefon mobil.
43.	714/2012 din 30.7.2012 (JO L 210, 7.8.2012, p. 1)	2	Un produs (denumit "keyboard flex assembly") al cărui corp principal are dimensiuni de aproximativ 56 × 42 × 1 mm şi care cuprinde două membrane ce formează un dispozitiv de întrerupere: - o membrană superioară de poliimidă conţinând 24 de puncte de contact din cupru pe partea inferioară, - o membrană inferioară din poliimidă conţinând un circuit imprimat cu 24 de puncte de contact din cupru pe partea superioară. Pe membrana superioară se află o folie de plastic transparentă cu rol de protecţie, imprimată cu o imagine reprezentând tastatura unui telefon mobil, iar sub membrana inferioară se află o foaie de hârtie de protecţie. Următoarele componente sunt conectate la corpul principal al produsului: - doi conductori electrici plaţi cu conectori, - două ansamble de circuite imprimate conţinând componente active şi pasive, un senzor de lumină şi un întrerupător cu "efect Hall" pentru controlul sistemului de iluminat al tastaturii. Produsul prezintă o formă şi o construcţie specifice şi este destinat integrării într-un	8517 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8517, 851770 şi 85177090. Pe lângă cele două membrane cu puncte de contact corespunzătoare pentru comutarea circuitelor electrice, produsul încorporează ansamble de circuite imprimate pentru controlul sistemului de iluminat al tastaturii. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8536 ca dispozitiv de întrerupere pentru circuite electrice este exclusă. Produsul este un element esenţial pentru funcţionarea unui telefon mobil şi nu poate fi folosit în mod independent pentru alte scopuri. De asemenea, aceasta este special adaptat pentru a fi utilizat într-un anumit model de telefon mobil. Forma sa şi modul de funcţionare, în special, împiedică orice altă utilizare (a se vedea, de asemenea, hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-183/06). În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 85177090, ca parte a unui telefon mobil.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			anumit model de telefon mobil.		
44.	754/94 din 30.3.1994 (JO L 89, 6.4.1994, p. 2) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	6	Componentele unui "aparat de radioconferinţă" care nu sunt prezentate împreună pentru vânzarea cu amănuntul într-un singur ambalaj compus din: (a) un emiţător-microfon conţinând un aparat de emisie pentru radiotelefonie, cu microfon de înaltă sensibilitate încorporat şi dotat cu o antenă demontabilă şi (b) unul sau mai multe receptoare conţinând dispozitive de recepţie pentru radiotelefonie, cu modulator de frecvenţă şi cu o priză pentru conectarea la un aparat acustic, putând fi dotat în plus cu un microfon direcţional.	(a): 8518 10 95 (b): 8517 69 39 INIŢIAL: (Reg.754/94) a)8525 10 90 b)8527 90 99 : (Reg.936/1999) a) 8525 10 50 b) 8527 90 98	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852810, 85281090 şi al codurilor NC 8527, 852790 şi 85279099. Clasificarea la poziţia 9021 este exclusă dinainte deoarece produsele nu sunt considerate ca fiind destinate să fie utilizate exclusiv drept aparate acustice în sensul poziţiei menţionate.
45.	1165/95 din 23.5.1995 (JO L 117, 24.5.1995, p. 15) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	5	Receptor electroacustic miniatural (cască) adăpostit într-o cutie cu dimensiunile exterioare de maxim 7 × 7 × 5 mm. Receptorul cuprinde un magnet, o bobină şi o diafragmă. El primeşte semnale electrice care fac diafragma să vibreze, producând un sunet care poate fi auzit. Acest receptor poate fi utilizat cu un amplificator ca aparat de corecţie auditivă.	8518 30 95 INIŢIAL: (Reg.1165/950) 8518 30 90 INIŢIAL: (Reg.936/1999) 8518 30 80	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, în conformitate cu nota 2 (a) din capitolul 90, precum şi în conformitate cu formularea prevăzută la codurile NC 8518, 851830 şi 85183090.
46.	955/98 din 29.4.1998 (JO L 133, 7.5.1998, p. 12) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Căşti stereofonice fără fir constând din:căşti care funcţionează cu baterii, având incorporat un receptor radio de înaltă frecvenţă;un emiţător radio de înaltă frecvenţă cu trei canale, care emite la 100 m;un adaptor care permite conexiunea emiţătorului cu diverse aparate audio	8518 30 95 INIŢIAL: (Reg.955/98) 8518 30 80	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8518, 851830 şi 85183080
47.	634/2005 din 26.4.2005 (JO L 106,	1	Amplificator de joasă frecvenţă, incluzând un decodor digital de sunet, un procesor digital de	8518 40 80	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	27.4.2005, p. 7) modificat prin Reg. 1179/2009 + 441/2013		efecte sonore care permite obţinerea unui sunet multicanal (surround) şi circuite electrice pentru sincronizarea audio/video. Acest aparat poate recepţiona semnale emise de diferite surse (de exemplu: sistem de redare compatibil cu DVD, tuner pentru recepţie prin satelit, casetofon, video recorder). Aceste semnale sunt transmise unor convertizoare digitale/analogice care le decodifică înainte de a fi trimise către amplificatori.	*INIŢIAL:* *(Reg.634/2005)* *8518 40 99* *(Reg.1179/2009)* *8518 40 89*	a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 8518, 851840 şi 85184080. Se consideră că decodificarea şi transformarea semnalelor fonice fac parte din funcţia de amplificare a audiofrecvenţei. Deoarece funcţia de sincronizare a sunetului în raport cu semnalul video rămâne accesorie, aparatul este clasificat sub codul 8518.
48.	1488/1999 din 7.7.1999 (JO L 172, 8.7.1999, p. 25) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Casetofon cu baterie, fără dispozitiv încorporat de înregistrare a sunetului, cu sistem de citire analogică, prevăzut cu un căşti stereo uşor racordate prin cablu, având o formă cilindrică asemănătoare unei sticle de băutură.Dimensiunile aproximative ale aparatului sunt de 100 mm (lungime) pe 70 mm (diametru). Aparatul are diferite butoane de comandă, un buton de reglare a intensităţii sunetului, o curea pentru transporta şi o cataramă de reglare a lungimii curelei.	8519 81 25 INIŢIAL: (Reg.1488/1999) 8519 93 89	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 de la secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8519, 851993 şi 85199389. Ţinând seama de forma şi dimensiunile aparatului, acesta nu poate fi considerat un casetofon de buzunar (nota de la subpoziţia 1 de la capitolul 85).
49.	311/2014 din 25.3.2014 (JO L 91, 27.3.2014, p. 12)	1	Aparat cu funcții de redare și editare a sunetului, încorporat într-o carcasă cu dimensiuni de aproximativ 43×15×8cm. Este echipat cu cititor de CD și ieșire audio. Este prevăzut cu taste, butoane, cursoare și un mic indicator cu ecran cu cristale lichide (LCD). Aparatul permite editarea sunetului: este dotat cu funcții care permit redarea perfectă în buclă	8519 81 35	Clasificarea se stabilește în funcție de regulile generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, de nota 3 la secțiunea XVI, precum și de textul codurilor NC 8519, 851981 și 85198135. Deoarece aparatul este conceput pentru a îndeplini două funcții alternative (funcția de redare și funcția de editare a sunetului), el trebuie clasificat, în baza notei 3 la secțiunea XVI, după funcția principală care caracterizează ansamblul. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			și crearea efectelor de repetiție, cu un contor al bătăilor pe minut (BPM), precum și cu un regulator de intensitate sonoră. Aparatul este conceput spre a fi utilizat pentru reproducerea și editarea sunetului într-un mediu neprofesional.		anume prezența unei singure posibilități de intrare pentru fișierele audio (cititorul de CD) și capacitatea de editare limitată, funcția de redare a sunetului este funcția principală a aparatului. În consecință, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85198135, ca alte aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului cu sistem de citire prin fascicul laser.
50.	2019/647 din 15.04.2019 (JO L 110/13 din 25.04.2019)		Un aparat audio (așa-numit „bară de sunet”) pentru reproducerea fișierelor audio de diferite formate, de pe diferite interfețe. Dimensiunile sale totale sunt de aproximativ 110 × 14 × 7 cm. Aparatul este prevăzut cu: — interfață Ethernet; — conectivitate Bluetooth și WiFi; — intrare optică digitală și intrări și ieșiri tip RCA; — două porturi USB, dintre care unul este de tip mini și servește pentru service-ul produsului. Aparatul poate fi utilizat cu un alt aparat de reproducere a sunetului sau cu un televizor. De asemenea, poate reproduce fișiere audio stocate pe o memorie flash de tip USB sau de la un post de radio de pe internet. Este conceput pentru a crea efecte de sunet surround și stereofonice.	8519 81 45	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8519, 8519 81 și 8519 81 45. Aparatul combină funcția de difuzor de la poziția 8518 (atunci când este utilizat în conexiune cu un alt aparat de reproducere a sunetului sau cu un televizor) și funcția unui aparat de reproducere a sunetului de la poziția 8519 (atunci când reproduce fișiere audio de pe o memorie flash USB sau de la un post de radio pe internet). Deoarece aparatul îndeplinește, de asemenea, o funcție de reproducere a sunetului, clasificarea la poziția 8518 este exclusă. Deoarece aparatul este dotat cu o conexiune USB, înseamnă că acesta utilizează un suport cu semiconductori. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 8519 81 45 ca „alte aparate de reproducere a sunetului care utilizează un suport cu semiconductori”.
51.	883/94 din 20.4.1994 (JO L 103, 22.4.1994, p. 7) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	2	Aparat portabil cu baterii pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului pe casetă, într-o carcasă din material plastic colorat, cu butoane de acţionare de dimensiuni mari. Posedă un microfon ataşat aparatului care	8519 81 55 INIŢIAL: (Reg.883/94) 8520 31 11 (Reg.936/1999)	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8520, 852031 şi 85203111. Deşi acest produs pare să fie conceput pentru copii,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			permite utilizatorului să difuzeze un mesaj cu sau fără funcţionarea casetei.	8520 33 11	ţinând seama de funcţia acestuia, el nu poate fi clasificat ca jucărie la capitolul 95.
52.	400/2006 din 8.3.2006 (JO L 70, 9.3.2006, p. 9) modificat prin Reg. 1179/2009	1	Ansamblu ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, compus din: - un aparat digital portabil de înregistrare şi de reproducere a sunetului, pe bază de baterie, care conţine sub aceeaşi carcasă următoarele componente: un sistem electronic de semnalizare cu convertor analogic-digital, o memorie flash, butoane de comandă, un compartiment pentru baterie, o mufă USB şi o mufă pentru căşti, - un receptor de radiodifuziune pe bază de baterie cu căşti şi cablu de conectare, - un cablu USB, - un CD-ROM, - un manual de utilizare. Aparatul digital de înregistrare şi reproducere a sunetului înregistrează sunetul în format MP3 şi se poate conecta prin intermediul unei interfeţe USB la o maşină automată de prelucrare a informaţiilor pentru a descărca sau transfera fişiere în format MP3 sau în alte formate. De asemenea, aparatul are funcţie de dictafon. Capacitatea de stocare a memoriei interne este de 128 MB. Receptorul de radiodifuziune poate funcţiona independent.	8519 81 95 INIŢIAL (Reg.400/2006) 8520 90 00	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor 8520 şi 85209000 din Nomenclatura Combinată. Aparatul digital de înregistrare şi reproducere a sunetului îi conferă ansamblului caracterul său esenţial.
53.	69/2013 din 26.01.2013 (JO L 26, 26.1.2013, p. 1-4)	3.	Un aparat pentru recepţionarea şi prelucrarea sunetului (aşa-numit "digital audio streamer"), cu dimensiuni totale de aproximativ 19 × 9 × 8 cm. Aparatul cuprinde:	8519 89 19	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului de la codurile NC 8519, 8519 89 şi 8519 89 19. Date fiind caracteristicile sale, aparatul este

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- un microprocesor; - un afişaj fluorescent cu vid cu o rezoluţie de 320 × 32 de pixeli în nuanţe gri; - un ceas cu alarmă pe afişaj; - un receptor de infraroşu pentru telecomandă. Aparatul este echipat cu următoarele interfeţe: - Ethernet; - Ethernet fără fir; - ieşire optică digitală, ieşire coaxială digitală şi ieşire audio analogică; - mufă pentru căşti. Aparatul vine însoţit de o telecomandă. Aparatul poate funcţiona fie de sine stătător, conectat la o reţea internet (fără o maşină automată de prelucrare a datelor), fie cu un software care rulează pe o maşină automată de prelucrare a datelor. Este capabil să reproducă fişiere audio stocate pe maşina automată de prelucrare a datelor sau de la orice radio emis pe internet.		conceput pentru a recepţiona şi a prelucra sunete fie direct de pe internet, fie prin intermediul unei maşini automate de prelucrare a datelor de la diverse aparate audio. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8519 89 19 ca alt aparat de redare a sunetului, care nu cuprinde un dispozitiv de înregistrare a sunetului.
54.	305/2001 din 12.2.2001 (JO L 44, 15.2.2001, p. 22) modificat prin Reg. 1179/2009	4	Montaj electromecanic care se compune din două elemente, prezentate împreună: (a) un montaj electromecanic pentru magnetoscop, care se prezintă sub forma unui circuit imprimat, care contine următoarele elemente: - un decodor, un procesor si un generator de semnale rosii, verzi si albastre pentru un tub catodic - un procesor pentru semnalul audio - un sistem cadru de control cu un microregulator - un procesor pentru semnalul VHS - o unitate de încărcare/descărcare a benzii	(a): 8521 10 20 INIŢIAL: (Reg.305/2001) 8521 10 30 (b): 8529 90 65 INIŢIAL: (Reg.305/2001) 8529 90 72	Clasificarea este conformă cu dispozitiile cuprinse în regulile generale 1, 2 (a) si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (b) de la sectiunea XVI, precum si cu textul codurilor NC 8521, 8521 10, 8521 10 30, 8529, 8529 90 si 8529 90 72. Cele două elemente împreună nu îndeplinesc o functie bine deter-minată, în sensul notei 4 de la sectiunea XVI. Prin urmare, elementele sunt clasificate separat în conformitate cu functia lor proprie

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- o unitate principals audio, video si de control - un suport din metal pentru fixarea elementului secundar (b) un montaj electronic pentru aparate de receptie de televi-ziune care contine un alimentator cu comutator, un ansamblu de generare de semnale de deflexiune si un transformator de înaltă tensiune Nici unul dintre montaje nu contine un tuner încorporat. Aceste montaje sunt concepute să fie montate pe aparate de receptie de televiziune cuplate la un magnetoscop a cărui bandă are o latime de 1,265 cm si o viteză de rulare de cel mult 23,39 mm/sec.		
55.	754/94 din 30.3.1994 (JO L 89, 6.4.1994, p. 2)	4	Un sistem interactiv multimedia prezentat într-un singur bloc (43,8 x 31,75 x 9,4 cm), capabil să reproducă pe un monitor, într-un difuzor şi în căşti, informaţii audio, grafice, texte şi informaţii video înregistrate pe compact-disc (CD). Un control la distanţă prin raze infraroşii pentru funcţiile unităţilor speciale audio şi video face parte integrantă din sistem. Prin adăugarea altor accesorii (de exemplu "disk drive", tastatură şi mouse), el poate fi utilizat drept calculator personal. Blocul include următoarele componente: - o placă de circuite imprimate, conţinând o unitate de "procesare" digitală (CPU, 1 MB RAM şi S12 KB ROM), o componentă grafică, o componentă de sunet cu unitate proprie de CD audio; - un "conductor," CD-ROM (pentru	8521 90 00	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1, 3 litera (c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 de la capitolul 84 al Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8521 şi 85219000.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			reproducerea informaţiei, a sunetului şi a imaginii, folosind doar compact discuri de format 5 inch). Sistemul este capabil sa producă, timp de aproximativ 70 de minute, muzică de "înaltă fidelitate" şi rezoluţii grafice înalte şi joase. Capacitatea de reproducere video este limitată la o succesiune de imagini fixe cu o durată de aproximativ 5 minute.		
56.	754/94 din 30.3.1994 (JO L 89, 6.4.1994, p. 2)	5	Un sistem interactiv CD dintr-un singur bloc pentru reproducerea imaginilor înregistrate digital şi a sunetului pentru televiziune cu ajutorul unui sistem de citire optică laser. Este furnizat cu un mouse şi o unitate de control la distanţă cu raze infraroşii.Conţine o unitate de control care "interpretează" semnalele provenind de la o unitate "play", de la o unitate de control la distanţă sau de la un mouse, către unitatea "display" a televiziunii şi unitatea "difuzor", permiţând o interacţiune cu imaginea şi cu sunetul.	8521 90 00	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1, 3 litera (c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 de la capitolul 84 al Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8521 şi 85219000.
57.	129/2005 din 20.1.2005 (JO L 25, 28.1.2005, p. 37)	1	Articol pentru vânzarea cu amănuntul compus din următoarele elemente:un aparat multifuncţional constând într-un amplificator, un aparat de recepţie de radiodifuziune AM/FM şi un dispozitiv de redare compatibil cu DVD/alte compact-discuri;un difuzor de bas;cinci boxe;o telecomandă Acest articol (numit "home cinema") are ca scop asigurarea divertismentului audio şi video la domiciliu, în special prin reproducerea sunetului şi imaginilor înregistrate pe DVD-uri.	8521 90 00	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8521 şi 85219000. Articolul este destinat vânzării cu amănuntul. Elementul care îi conferă caracterul esenţial este aparatul multifuncţional [RGI 3 (b)]. În sensul notei 3 din secţiunea XVI, funcţia de redare compatibilă cu DVD/alte compact-discuri reprezintă funcţia principală a aparatului multifuncţional. Amplificarea sunetului şi reproducerea semnalelor de radiodifuziune sunt considerate funcţii anexe la reproducerea videofonică. În consecinţă, setul este

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					clasificat ca aparat de reproducere videofonică sub codul 85219000.
58.	129/2005 din 20.1.2005 (JO L 25, 28.1.2005, p. 37)	2	Articol pentru vânzarea cu amănuntul compus din elementele următoare: - aparat de recepţie de radiodifuziune AM/FM cu amplificator; - un dispozitiv de redare compatibil cu DVD/alte compact-discuri; - un difuzor de bas; - cinci boxe; - o telecomandă. Acest articol (numit "home cinema") are ca scop asigurarea divertismentului audio şi video la domiciliu, în special prin reproducerea sunetului şi imaginilor înregistrate pe DVD-uri.	8521 90 00	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 8521 şi 85219000. Articolul este destinat vânzării cu amănuntul. Elementul care îi conferă caracterul esenţial este dispozitivul de redare compatibil cu DVD-uri/alte compact-discuri. În consecinţă, setul este clasificat ca aparat de reproducere videofonică sub codul 85219000.
59.	1056/2006 din 12.7.2006 (JO L 192, 13.7.2006, p. 6)	1	Aparat portabil de înregistrare şi redare a sunetului şi a imaginilor, digital, care funcţionează cu baterii şi este constituit din următoarele elemente, într-o singură carcasă:un hard disk cu o capacitate de stocare de 30 GB;un ecran în culori cu diagonala de 6,35 cm (2,5 inch);un microfon şiun radioreceptor. Aparatul poate lectura următoarele formate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XviD, WMV, MJPEG, MP3 şi WMA. Poate fi conectat la o maşină automată de prelucrare a datelor printr-un port USB pentru descărcarea de fişiere multimedia. Poate fi de asemenea conectat la diferite dispozitive prin intermediul unei interfeţe audio/video (A/V). Acest aparat poate înregistra până la 15000 cântece sau 120 de ore video digitale sau poate stoca până la 25000 de fotografii. De	8521 90 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, a notei 3 din secţiunea XVI, precum şi a textelor codurilor NC 8521 şi 85219000. Clasificarea la poziţia 8471 ca unitate de stocare este exclusă (a se vedea notele 5.B şi 5.E din capitolul 84), deoarece aparatul are o funcţie proprie. Având în vedere capacităţile aparatului, funcţia sa principală este de înregistrare sau de redare video, în conformitate cu poziţia 8521. În consecinţă, nu poate fi clasificat la poziţiile 8520 şi 8527. Clasificarea la poziţia 8528 este exclusă, deoarece aparatul în cauză nu este nici televizor, nici monitor video. Clasificarea aparatului la poziţia 8543 este exclusă, deoarece aparatul are o funcţie menţionată anume în capitolul 85 (poziţia 8521).

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			asemenea, poate înregistra vocea.		
60.	1231/2007 din 19.10.2007 (JO L 279, 23.10.2007, p. 3)	2	Dispozitiv autonom de înregistrare a codului numeric reprezentând imagini, de pe o cameră video pe un DVD (digital versatile disc). Dispozitivul este prevăzut cu interfaţă USB prin care se conectează la o cameră video sau la o maşină automată de prelucrare a datelor. Atunci când dispozitivul este conectat la o cameră video cu înregistrare, înregistrarea video este controlată de aceasta din urmă. Dispozitivul înregistrează doar în format video. Dispozitivul poate fi utilizat şi ca dispozitiv de stocare de date pe un DVD atunci când este utilizat împreună cu o maşină automată de procesare a datelor.	8521 90 00	Clasificarea este stabilită de regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, de nota 5(E) din capitolul 84 şi de textul codurilor NC 8521 şi 85219000. Deoarece dispozitivul are o funcţie specifică – înregistrarea video de pe o cameră video – clasificarea drept unitate de stocare în cadrul subpoziţiei 8471 70 este exclusă. [A se vedea nota 5(E) din capitolul 84]. Deoarece dispozitivul este menţionat la poziţia 8521 (drept aparat de înregistrare video), clasificarea drept dispozitiv de transpunere a datelor la poziţia 8471 (subpoziţia 8471 90) este exclusă. Deoarece dispozitivul are o funcţie menţionată şi în altă parte în capitolul 85 (poziţia 8521), clasificarea la poziţia 8543 este exclusă.
61.	295/2009 din 18.3.2009 (JO L 95, 9.4.2009, p. 7)		Set destinat vânzării cu amănuntul, compus dintr-un aparat digital în carcasă destinat înregistrării şi reproducerii de fenomene sub formă de sunete şi imagini în diverse formate, care poate recepţiona date din diverse surse (de exemplu, receptoare de televiziune prin satelit, maşini automate de prelucrare a datelor, camere video cu înregistrare) şi din diverse elemente cum ar fi cabluri de conectare, un CD-ROM, un manual, şuruburi şi o şurubelniţă. Aparatul are încorporat un circuit imprimat pe care se află plantate elemente de circuit active şi pasive (necesare pentru înregistrarea şi reproducerea de fenomene sub formă de sunete şi imagini), precum şi un microprocesor. Aparatul este echipat cu următoarele interfeţe: un port USB,un port	8521 90 00	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1, 2 litera (a), 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, cu nota complementară 1 la secţiunea XVI şi cu textul codurilor NC 8521 şi 85219000. Întrucât aparatul are toate componentele electronice necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de la poziţia 8521, cu excepţia hard discului, iar aceste componente, chiar şi în absenţa hard discului, nu pot fi utilizate pentru alte funcţii decât înregistrarea şi reproducerea de fenomene sub formă de sunete şi imagini, se consideră că acesta are, în virtutea regulii generale 2 litera (a), caracterul esenţial al unui produs complet sau final încadrat la poziţia 8521. Prin urmare, faptul că aparatul nu încorporează un hard disc nu împiedică clasificarea acestuia ca produs complet sau final.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			VGA şiporturi audio şi video. De asemenea, aparatul are butoane de comandă şi control (pornire/oprire, redare, pauză, volum) şi un receptor de raze infraroşii de la o telecomandă externă. Aparatul este conceput pentru a încorpora un hard disc.		Clasificarea la poziţia 8522 ca parte destinată exclusiv sau în principal unui aparat de la poziţia 8521 este aşadar exclusă. În concluzie, aparatul trebuie clasificat la poziţia 8521 ca aparat pentru înregistrare sau reproducere videofonică. Şurubelniţa trebuie clasificată împreună cu aparatul, pentru asamblarea sau întreţinerea acestuia, în temeiul notei complementare 1 la secţiunea XVI.
62.	731/2010 din 11.8.2010 (JO L 214, 14.8.2010, p. 2) modificat prin Reg. 441/2013	1	Instalaţie audio-video constând în principal în următoarele componente: - 10 aparate de reproducere videofonică, pentru suporturi tip DVD (digital versatile disc); - 10 proiectoare care utilizează tehnologia cu cristale lichide (LCD) cu matrice, de tipul care poate afişa şi informaţii digitale generate de o maşină automată de prelucrare a datelor; - 10 difuzoare individuale autoalimentate montate în incintele lor; precum şi - 20 de DVD-uri care conţin înregistrări de lucrări de "artă modernă" sub formă de imagini însoţite de sunet. Modul de prezentare al aparatului de reproducere videofonică, al proiectoarelor şi difuzoarelor a fost modificat de un artist astfel încât să creeze impresia unei "opere de artă modernă", fără a li se altera funcţionarea. Instalaţia este prezentată sub formă neasamblată.	8521 90 00 8528 69 10 8518 21 00 8523 49 51 *INIŢIAL:* *(Reg.731/2010)* *8521 90 00* *8528 69 10* *8518 21 00* *8523 40 51*	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi cu textele codurilor NC 8521 şi 85219000, 8528, 852869 şi 85286910, 8518 şi 85182100 şi 8523, 852349 şi 8523 49 51. Clasificarea la poziţia 97030000 ca sculptură este exclusă, deoarece niciunul dintre elementele individuale şi nici instalaţia în ansamblu, atunci când este montată, nu pot fi considerate drept sculptură. Componentele au fost uşor modificate de artist, însă modificările respective nu alterează funcţionarea lor primară ca mărfuri din secţiunea XVI. Conţinutul înregistrat pe DVD-uri, împreună cu componentele instalaţiei, constituie "artă modernă". Instalaţia audio-video nu constituie nici produse amestecate, deoarece constă mai degrabă în componente individuale, şi nici seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii generale 3 litera (b). Prin urmare, componentele instalaţiei se clasifică separat. Aparatele de reproducere videofonică trebuie clasificate la codul NC 85219000, proiectoarele la codul NC 85286910, difuzoarele la codul NC 85182100, iar

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					DVD-urile la codul NC 85234051.
63.	69/2013 din 26.01.2013 (JO L 26, 26.1.2013, p. 1-4)	1.	Un aparat de recepţie, înregistrare sau redare a sunetului şi a imaginii (aşa-numit "receptor media digital"), cu o formă cilindrică şi cu dimensiuni totale de aproximativ 13 (diametru) × 19 (înălţime) cm. Aparatul cuprinde: - un microprocesor; - o unitate de hard disk de 500 GB; - un afişaj alfanumeric; - un receptor de infraroşu pentru telecomandă. Aparatul este echipat cu următoarele interfeţe: - USB; - Ethernet; - ieşiri video compozit şi component, HDMI şi S-video; - ieşire optică digitală, ieşire coaxială digitală şi ieşire audio analogică. De asemenea, aparatul are butoane de comandă şi vine însoţit de o telecomandă. Aparatul poate recepţiona semnale audio şi video în format digital de la o sursă externă (de exemplu un ruter, o maşină automată de prelucrare a datelor, un aparat fotografic digital, o memorie USB). Datele pot fi stocate pe hard disk-ul său. Datele sunt redate pe un monitor, un televizor sau prin intermediul unui sistem stereo. Aparatul nu poate oferi acces la internet.	8521 90 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului de la codurile NC 8521 şi 85219000. Date fiind caracteristicile sale, şi anume capacitatea de a recepţiona, înregistra şi reda semnale video din diferite surse şi dimensiunea hard disk-ului, aparatul este considerat a fi un aparat de înregistrare sau de redare a imaginii, încadrat la poziţia 8521. În consecinţă, acesta trebuie clasificat ca aparat de înregistrare sau de redare a imaginii la codul NC 85219000.
64.	69/2013 din 26.01.2013 (JO L 26, 26.1.2013, p. 1-4)	2.	Un aparat de recepţie sau redare a sunetului şi a imaginii (aşa-numit "receptor media digital"), cu o formă cilindrică şi cu dimensiuni totale de	8521 90 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			aproximativ 13 (diametru) × 19 (înălţime) cm. Aparatul cuprinde: - un microprocesor; - un receptor de infraroşu pentru telecomandă; - un afişaj alfanumeric. Aparatul este echipat cu următoarele interfeţe: - USB; - Ethernet; - ieşiri video compozit şi component, HDMI şi S-video; - ieşire optică digitală, ieşire coaxială digitală şi ieşire audio analogică; - un slot pentru hard disk. De asemenea, aparatul are butoane de comandă şi vine însoţit de o telecomandă. Aparatul poate recepţiona semnale audio şi video în format digital de la o sursă externă (de exemplu un ruter, o maşină automată de prelucrare a datelor, un aparat fotografic digital, o memorie USB). Datele pot fi stocate pe un hard disk instalat după import. Datele sunt redate pe un monitor, un televizor sau prin intermediul unui sistem stereo. Aparatul nu poate oferi acces la internet.		textului de la codurile NC 8521 şi 85219000. Având în vedere că aparatul are toate componentele electronice necesare pentru a îndeplini funcţiile de înregistrare sau de redare a imaginii de la poziţia 8521, cu excepţia hard disk-ului, trebuie considerat ca având caracteristicile esenţiale ale unui produs complet sau finit de la poziţia 8521, în temeiul regulii generale 2 litera (a). În consecinţă, acesta trebuie clasificat ca aparat incomplet de înregistrare sau de redare a imaginii la codul NC 85219000.
65.	2021/532 din 22.3.2021 (JO L 106/55 din 26.3.2021)		Un aparat (așa-numit „stație-bază pentru camere video” sau „aparat de înregistrare de tip all-in-one recorder”) prezentat într-o singură carcasă, cu dimensiuni de aproximativ 33 × 23 × 8 cm, care conține următoarele componente: — elemente pasive și active; — un procesor; — o placă video; — o memorie internă (hard disc). Aparatul nu are un receptor de semnale TV. Aparatul este dotat cu următoarele	8521 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a Notei 3 la secțiunea XVI, a Notei 5 litera (E) la capitolul 84, precum și a textelor codurilor NC 8521 și 8521 90 00. Având în vedere caracteristicile sale obiective, aparatul este destinat să funcționeze împreună cu până la opt camere în scopul supravegherii video. Un aparat care, în acest scop, înregistrează semnale de la

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			interfețe: RJ45, USB, VGA, SPF și HDMI și un switch integrat PoE (Power over Ethernet) cu opt porturi. Este echipat cu un sistem de operare pentru mașini automate standard de prelucrare a datelor. El este, de asemenea, preconfigurat și preîncărcat cu „software de gestionare a camerelor” special și include licențe pentru opt canale. Aparatul este conceput pentru a recepționa date audio și video prin intermediul unei interfețe de telecomunicații [și al unui protocol internet (IP)] de la cel mult opt camere de supraveghere (camere IP). Datele pot fi înregistrate pe hard discul intern, pe o memorie externă (prin interfața USB) sau aparatul poate transmite datele prin intermediul rețelelor de telecomunicații la o altă adresă IP (de exemplu, către un server, un switch, un telefon mobil sau o mașină automată de prelucrare a datelor). Aparatul poate fi conectat la un monitor sau la un ecran și la o tastatură. Este prezentat pentru a fi utilizat în cadrul unui sistem de securitate și supraveghere.		camere și le poate trimite la o altă adresă IP sau le poate reproduce pe un ecran sau un monitor, îndeplinește o funcție specifică, alta decât prelucrarea datelor în sensul notei 5 (E) de la capitolul 84. (A se vedea, de asemenea, hotărârea Curții de Justiție din 17 martie 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU: C:2005:182). Prin urmare, clasificarea la poziția 8471 ca o mașină automată de prelucrare a datelor se exclude. Aparatul este conceput pentru a îndeplini două sau mai multe funcții complementare în sensul notei 3 la secțiunea XVI, și anume transmisia și recepția datelor de la poziția 8517 și înregistrarea și reproducerea videofonică de la poziția 8521. Pe baza caracteristicilor obiective ale aparatului, funcția principală este înregistrarea video în cadrul unui sistem de securitate și supraveghere. Transmisia și recepția datelor nu constituie decât o funcție auxiliară menită să îmbunătățească funcționarea sistemului în care este încorporat aparatul. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8517. (A se vedea, de asemenea, hotărârea Curții de Justiție din 25 februarie 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, punctele 55-57). Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8521 90 00 ca alt aparat de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un aparat receptor de semnale videofonice (tuner).
66.	146/2012 din 16.2.2012 (JO L 48, 21.2.2012, p. 5)		Un aparat într-o singură carcasă, cu dimensiunile de aproximativ 42 × 25 × 6 cm, având următoarele componente: - două microprocesoare, dintre care unul destinat exclusiv cititoarelor Blue-Ray,	8521 90 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 8521 şi 85219000. Aparatul este o combinaţie de maşini care poate

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- un receptor de semnale videofonice digital dual DVB-S/DVB-T, - un hard disk încorporat de 250 GB, - un cititor Blue-Ray 2D şi 3D, - un cititor de cartele SD şi - un cititor de "cartele inteligente" pentru acces condiţionat la un furnizor de servicii. Aparatul este dotat cu următoarele interfeţe: - două intrări RF, - o interfaţă Ethernet (RJ-45), - o interfaţă USB, - o interfaţă HDMI, - o interfaţă SCART, - două ieşiri audio RCA şi - o ieşire audio S/PDIF (optică digitală) În momentul prezentării, aparatul poate recepţiona şi decoda semnale digitale de televiziune (atât programe gratuite, cât şi programe ale furnizorului de servicii). De asemenea, se poate conecta la internet prin interfaţa Ethernet. Aparatul poate recepţiona şi decoda fişiere audio/video provenind: de la aparate dintr-o reţea locală, prin intermediul unui aşa-numit "gateway rezidenţial" şi - din surse externe, prin interfaţa USB (precum un hard disk, o memorie USB, aparate video, aparate de fotografiat digitale, camere video) sau prin cititorul de cartele SD. Aparatul poate înregistra şi reproduce semnalele digitale de televiziune pe care le primeşte, precum şi orice fişiere video primite		îndeplini funcţiile de la ambele poziţii 8521 şi 8528. Având în vedere caracteristicile acestuia, şi anume prezenţa unui aparat de reproducere videofonică de la codul 8521 (în cazul de faţă, cititorul Blue-Ray) şi posibilitatea de a înregistra semnale şi fişiere video provenind din mai multe surse (printre care şi aparate video, aparate de fotografiat digitale şi camere video), independent de conexiunea la furnizorul de servicii, aparatul respectiv nu este un aparat receptor pentru semnalul de televiziune încorporând un aparat de înregistrare sau de reproducere videofonică şi nu are caracterul esenţial de "decodor cu funcţie de comunicare". Aparatul îndeplineşte funcţia principală de aparat de înregistrare sau de reproducere videofonică, încorporând un receptor de semnale videofonice, în sensul notei 3 la secţiunea XVI. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85219000 ca alt aparat de înregistrare sau de reproducere videofonică, încorporând un receptor de semnale videofonice.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			prin intermediul cititorului de cartele SD sau al interfeţei USB. Aparatul poate reproduce fişiere provenind din medii externe precum DVD, Blue-Ray 2D sau 3D şi CD, prin cititorul Blue-Ray integrat.		
67.	869/94 din 18.4.1994 (JO L 101, 20.4.1994, p. 1) modificat prin Reg. 1179/2009		Disc magnetic preformatat, utilizat în maşini automate de procesare a informaţiei.	8523 29 15 INIŢIAL: (Reg.869/94) 9023 20 90	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8523, 852320 şi 85232090. Formatarea discului (doar înregistrarea datelor de iniţializare) nu trebuie considerată ca o înregistrare pe suportul însuşi, în sensul poziţiei 8524.
68.	3272/94 din 27.12.1994 (JO L 339, 29.12.1994, p. 58) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Dischetă magnetică pe care a fost înregistrat un semnal analogic (ondulatoriu) în timpul procesului de fabricaţie, doar în scopul controlului calitativ al stratului magnetic al dischetei	8523 29 15 INIŢIAL: (Reg.3272/94) 85232090	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile normelor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8523, 852320 şi 85232090 În măsura în care semnalul analogic respectiv nu poate face obiectul unei anumite utilizări în afara procesului de fabricaţie, acesta nu va putea fi considerat o înregistrare în sensul poziţiei 8524.
69.	1056/2006 din 12.7.2006 (JO L 192, 13.7.2006, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Un articol constituit din:un pix cu bilă cu rezervă înlocuibilă şio memorie flash cu o capacitate de 128 MB şi interfaţă USB care poate fi branşată la un port USB al unei maşini automate de prelucrare a datelor. Aceste componente pot fi utilizate în mod independent.	8523 51 10 INIŢIAL: (Reg.1056/2006) 8523 90 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi a textelor codurilor NC 8523, 852390 şi 85239090. Produsul este un articol compozit constituit dintr-un pix cu bilă şi o memorie flash cu interfaţă USB. Ţinând seama de valoarea componentelor, acest articol este destinat în principal utilizării în scopul stocării datelor (poziţia 8523). Funcţia de memorie flash cu interfaţă USB este identică cu cea a cardului de memorie flash, adică aceea de stocare temporară

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					a datelor digitale (inclusiv a fişierelor MP3). Prezenţa unei interfeţe USB nu modifică această funcţie. În consecinţă, o memorie flash cu interfaţă USB nu este o maşină automată de prelucrare a datelor sau o unitate a unei asemenea maşini. Prin urmare, clasificarea la poziţia 8471 este exclusă [nota 5 (E) din capitolul 84].
70.	1056/2006 din 12.7.2006 (JO L 192, 13.7.2006, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Un articol constituit din:un ceas numai cu afişaj mecanic şio memorie flash cu o capacitate de 128 MB şi interfaţă USB care poate fi branşată la portul USB al unei maşini automate de prelucrare a datelor. Componentele pot fi utilizate în mod independent.	8523 51 10 INIŢIAL: (Reg.1056/2006) 8523 90 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi a textelor codurilor NC 8523, 852390 şi 85239090. Produsul este un articol compozit constituit dintr-un ceas şi o memorie flash cu interfaţă USB. Ţinând seama de valoarea componentelor, acest articol este destinat în principal utilizării în scopul stocării datelor (poziţia 8523). Funcţia de memorie flash cu interfaţă USB este identică cu cea a cardului de memorie flash, adică aceea de stocare temporară a datelor digitale (inclusiv a fişierelor MP3). Prezenţa unei interfeţe USB nu modifică această funcţie. În consecinţă, memoria flash cu interfaţă USB nu este o maşină automată de prelucrare a datelor sau o unitate a unei asemenea maşini. Prin urmare, clasificarea la poziţia 8471 este exclusă [nota 5 (E) din capitolul 84].
71.	20/2015 din 5.1.2015 (JO L 4, 8.1.2015, p. 7)		Un aparat electronic (denumit și „server media”) care cuprinde o memorie flash integrată de 2 TB, un hard disk cu o capacitate de stocare de 4 TB și un procesor MPEG pentru diferite formate de imagini și de fișiere video și audio. Aparatul este echipat, printre altele, cu urmă	8525 60 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 8525 și 8525 60 00. Aparatul este conceput pentru a îndeplini două sau mai multe funcții alternative (telecomunicații de la poziția 8517, înregistrare sau reproducere

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			toarele interfețe: — 2 porturi de recepție (ingest port) din cupru de 1 Gbe (Ethernet Gigabit), utilizate pentru recepție; — 2 porturi de difuzare în flux continuu (streaming port) de tip SFP (Small Form-factor Pluggable) de 10 Gbe, utilizate pentru emisie; — 2 porturi de gestionare din cupru de 1 Gbe pentru gestionarea aparatului; — 2 porturi USB. Aparatul utilizează următoarele formate media: — MPEG-2 TS și MPEG-4 (H.264); — bitrate variabil (VBR) și bitrate constant (CBR); — de înaltă definiție (HD) și de definiție standard (SD). Aparatul este capabil să furnizeze până la 2 500 de fluxuri cu o viteză de 3,75 Mbps. Aparatul este utilizat de furnizorii de televiziune prin cablu sau prin internet pentru a distribui consumatorilor produse multimedia la cerere. Între serverele media, instalate în rețeaua furnizorilor, se face schimb (se primesc și se transmit) de produse multimedia, precum secvențe video, imagini, date și sunete. Aparatul înregistrează conținutul primit și îl transmite la cerere prin streaming OTT (tehnologie „over the top”) către echipamentele terminale ale clienților, de exemplu televizoare, mașini automate de prelucrare a datelor, console de jocuri și telefoane mobile.		videofonică de la poziția 8521 și emisie de la poziția 8525). Nu este posibil să se stabilească funcția principală a aparatului, în sensul notei 3 la secțiunea XVI, deoarece fiecare funcție este la fel de importantă pentru utilizarea aparatului. Prin urmare, clasificarea trebuie să se facă la ultima poziție, în ordinea numerotării, dintre cele care merită în mod egal să fie luate în considerare. Clasificarea la subpozițiile 8517 sau 8521 este așadar exclusă. Dat fiind că aparatul nu este numai în măsură să emită, ci și să primească, în cadrul rețelei furnizorilor, conținut video (semnale de televiziune) de la alte servere media, clasificarea la subpoziția 8525 50 00 este exclusă. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8525 60 00 ca aparat de emisie care încorporează un aparat de recepție.
72.	1004/2001 din 22.5.2001 (JO L 140,	1st.	Cameră liniară modulară prevăzută cu o ieşire video monocanal.	8525 80 19 INIŢIAL:	Clasificarea se face în conformitate cu dispoziţiile din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	24.5.2001, p. 8) modificat prin Reg. 1179/2009		Electronica internă a camerei cuprinde generatoarele şi receptoarele diferenţiale, logica de control a ceasului, un captator liniar CCD, cuplarea continuă, multiplexarea aparatului video, amplificare şi memoria tampon (buffering). Camera este concepută pentru a fi încorporată în sistemele de măsurare şi control electrooptic. A se vedea fotografia 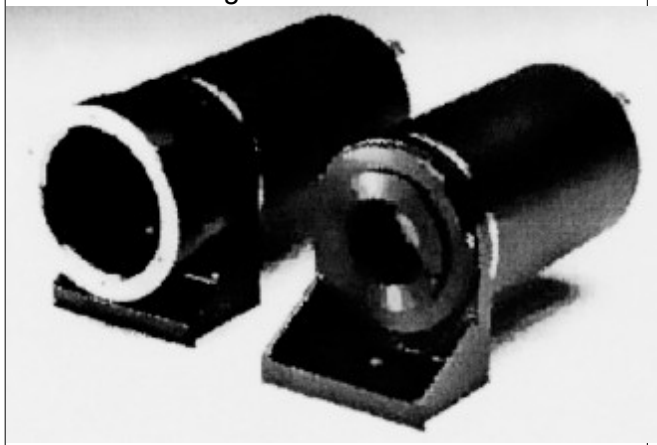	(Reg.1004/2001) 8525 30 90	Nomenclaturii Combinate, conform notei 2a din capitolul 90, precum şi formulării codurilor NC 8525, 852530 şi 85253090 Camera nu poate fi clasificată în capitolul 90 deoarece este un articol ce trebuie clasificat la o poziţie separată din capitolul 85.
73.	1655/2005 din 10.10.2005 (JO L 266, 11.10.2005, p. 50) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Set ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, ce conţine: - o telecameră într-o cutie care are forma unei cărămizi din material plastic; - ansamblu de cărămizi şi de elemente de montaj din material plastic şi - CD-ROM. Telecamera nu este concepută pentru a stoca imagini, ci le transmite unei maşini automate de prelucrare a informaţiei prin intermediul unui	8525 80 19 INIŢIAL: (Reg.1655/2005) 8525 30 90	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1, 3 b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 8525, 852530 şi 85253090. Deşi setul este conceput pentru copii, nu poate fi clasificat ca şi jucărie la poziţia 9503, deoarece telecamera de la poziţia tarifară 8525 îi conferă caracterul său esenţial

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			cablu USB. Cărămizile şi elementele de montaj sunt concepute pentru construirea unui trepied. CD-ROM-ul conţine programe, date, fişiere video şi audio înregistrate.		
74.	476/2009 din 5.6.2009 (JO L 144, 9.6.2009, p. 13)		Un echipament alcătuit din următoarele componente: - o cameră de televiziune de înaltă rezoluţie montată pe un vehicul submersibil [cunoscut sub numele de "dispozitiv comandat de la distanţă" – Remote Operated Vehicle (ROV)]; - un dispozitiv de comandă, care include un dispozitiv de afişare, pentru controlul la distanţă al vehiculului şi al camerei, de exemplu cu ajutorul unei manşe şi pentru vizualizarea imaginilor capturate de cameră, - un cablu electric. Prima componentă cântăreşte aproximativ 3,6 kg. Greutatea totală a echipamentului este de aproximativ 32 kg. Echipamentul este utilizat pentru operaţiunile desfăşurate sub apă şi care includ capturarea de imagini şi transferul acestora prin cablu dispozitivului de afişare sau dispozitivului de control. El este operaţional până la o adâncime de aproximativ 90 m.	8525 80 19	Clasificarea se stabileşte pe baza regulii generale 1, a regulii generale 3 litera (b) şi a regulii generale 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8525, 852580 şi 85258019. Caracterul esenţial al componentei, care este o cameră de televiziune (de la codul NC 85258019) montată pe un vehicul submersibil, este furnizat de cameră şi nu de vehicul, care doar transportă camera pe o distanţă limitată. În consecinţă, această componentă trebuie clasificată, atunci când se prezintă separat, la codul NC 85258019. Deoarece componentele individuale sunt interconectate, iar echipamentul este format dintr-o serie de componente individuale destinate să asigure împreună o funcţie bine determinată cuprinsă într-una din poziţiile de la capitolul 84 sau 85, este aplicabilă nota 4 la secţiunea XVI. Funcţia echipamentului este aceea de a captura imagini fără a le stoca. În consecinţă, ansamblul echipamentului trebuie clasificat la codul NC 85258019, drept cameră de televiziune.
75.	113/2014 din 4.2.2014 (JO L 38, 7.2.2014, p. 20) **ABROGAT** prin REGULAMENTUL DE		Un aparat de formă dreptunghiulară (așa-numită „cameră ultrarapidă) care este compus dintr-o lentilă și un circuit electronic și care are dimensiuni de aproximativ 12×12×11cm. Aparatul include o memorie internă volatilă de	8525 80 19	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8525, 852580 și 85258019. Stocarea temporară în memoria volatilă nu este

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/648 AL COMISIEI din 15 aprilie 2019		2GB care permite stocarea temporară a imaginilor sub forma unei succesiuni, cu o durată maximă de 1,54 secunde la 1000 de cadre pe secundă (*frames per second*– fps) și la o rezoluție deplină. Imaginile captate se pierd atunci când camera este oprită. Conexiunea prin cablu la o mașină automată de prelucrare a datelor (ADP) este necesară pentru a opera camera și a înregistra imaginile în mașina ADP. Aparatul este dotat cu un senzor CMOS (*Complementary metal–oxide–semiconductor*– semiconductor din oxid metalic complementar) prevăzut cu un obturator global electronic de fotografii instantanee, cunoscut de asemenea sub denumirile „flash de durată scurtă” sau „imagistică stroboscopică”. Camera este concepută pentru a capta o succesiune de imagini la o viteză de obturare cuprinsă între 60 și 1 000 fps la o rezoluție deplină de 1024×1024 de pixeli sau la o viteză de obturare de 109 500 fps la o rezoluție mai scăzută de 128×16 pixeli. Imaginile captate pot fi vizualizate individual sau redate sub formă de conținut video, spre exemplu în mișcare lentă. Imaginile pot face obiectul unei analize într-un laborator sau într-un mediu similar pentru a studia, spre exemplu, fenomenele de viteză ultrarapidă, cum ar fi testele de impact din industria autovehiculelor.		considerată înregistrare în cameră deoarece imaginile se pierd după oprirea camerei. În consecință, clasificarea drept aparate fotografice digitale la subpoziția 85258030 sau drept camere video cu înregistrare capabile să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de o cameră de televiziune la subpoziția 85258091 este exclusă [a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat (HSEN –*Harmonized System Explanatory Notes*) aferente poziției 8525, titlul (B) alineatele (1) și (5)]. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85258019 drept „Camere de televiziune, Altele” [a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8525, titlul (B) alineatul (4)].

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
76.	2016/2223 din 05.12.2016 (JO L 336/19, 10.12.2016)		Un articol (un așa-numit „microscop digital”) cu formă cilindrică, cu o lungime de aproximativ 10 cm și cu un diametru de aproximativ 3 cm. Microscopul digital este dotat cu patru diode emițătoare de lumină, cu un senzor cu semiconductori complementari din oxid metalic (CMOS) și cu un cablu prevăzut cu un conector USB. Articolul nu funcționează decât atunci când este conectat la o mașină automată de prelucrare a datelor (APD) și nu are capacități de înregistrare încorporate. Articolul are capacitatea de a mări obiecte de la 10 până la 200 de ori cu o lentilă optică și de a capta imagini fixe și video care pot fi înregistrate ulterior pe o mașină APD folosind aplicația software dedicată. A se vedea imaginea (*1). 	8525 80 19	Clasificarea este determinată în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, nota 5 litera (E) la capitolul 84 și cu textul de la codurile NC 8525 , 8525 80 și 8525 80 19 . Articolul poate funcționa ca unitate de intrare pentru o mașină APD, cameră de televiziune și microscop digital. Clasificarea ca unitate de intrare pentru o mașină APD de la poziția 8471 este exclusă, deoarece articolul îndeplinește o altă funcție specifică decât cea de prelucrare a datelor. Clasificare ca microscop optic de la poziția 9011 este, de asemenea, exclusă deoarece articolul nu are caracteristicile unui articol de la această poziție [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9011 , primul alineat și al doilea alineat litera (I)]. Articolul prezintă caracteristicile unei camere de televiziune deoarece se poate afișa o imagine a obiectului mărit și, dacă este necesar, aceasta poate fi înregistrată de o mașină APD numai după ce a fost captată de senzorul CMOS. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8525 80 19 drept cameră de televiziune.
77.	1231/2007 din 19.10.2007 (JO L 279, 23.10.2007, p. 3)	3	Aparat fotografic numeric pentru captarea şi înregistrarea imaginilor pe un dispozitiv intern de stocare cu o capacitate de 22 MB sau pe	8525 80 30	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 la secţiunea

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			un card de memorie cu o capacitate de maximum 1 GB. Aparatul fotografic este prevăzut cu un dispozitiv cuplat în sarcină de 6 megapixeli şi un monitor LCD cu diagonala de 6,35 cm (2,5 inci), care poate fi utilizat ca dispozitiv de afişare la captarea imaginilor sau ca ecran pentru afişarea imaginilor deja înregistrate. Rezoluţia maximă a imaginilor statice este de 3680 × 2760 pixeli.Utilizând rezoluţia maximă şi cardul de memorie de 1 GB, acesta poate înregistra aproximativ 290 de imagini statice. Utilizând rezoluţia de 640 × 480 pixeli şi cardul de memorie de 1 GB, acesta poate înregistra aproximativ 7550 de imagini statice. Rezoluţia maximă a imaginilor video este de 640 × 480 pixeli.Utilizând rezoluţia maximă şi cardul de memorie de 1 GB, acesta poate înregistra secvenţe video cu o durată de aproximativ 11 minute la 30 de cadre pe secundă. Aparatul fotografic are funcţia de zoom optic care nu poate fi utilizată în timpul înregistrării secvenţelor video.		XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8525, 852580 şi 85258030. Aparatul fotografic nu poate fi clasificat drept cameră de televiziune la subpoziţia 85258011 sau 85258019 întrucât poate înregistra imagini statice şi secvenţe video. Produsul poate capta şi înregistra un număr important de imagini statice de înaltă calitate. Totuşi, produsul nu poate capta şi înregistra decât secvenţe video de o calitate inferioară rezoluţiei de 800 × 600 pixeli şi nu dispune de funcţia de zoom în timpul înregistrării secvenţelor video. (A se vedea notele explicative la NC de la subpoziţia 85258030). În concordanţă cu nota 3 la secţiunea XVI, funcţia principală a aparatului constă în captarea şi înregistrarea imaginilor statice, şi prin urmare, produsul trebuie clasificat drept aparat fotografic numeric la subpoziţia 85258030.
78.	1231/2007 din 19.10.2007 (JO L 279, 23.10.2007, p. 3)	4	Aparat fotografic numeric pentru captarea şi înregistrarea imaginilor pe un card de memorie cu o capacitate de maximum 1 GB. Aparatul fotografic este prevăzut cu un dispozitiv cu cuplaj de sarcină (CCD) de 6 megapixeli şi cu un vizor rabatabil de tip dispozitiv cu cristale lichide (LCD), cu o diagonală de 5,08 cm (2,0 inci), care poate fi utilizat ca vizor la captarea imaginilor sau ca	8525 80 30	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 la secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8525, 852580 şi 85258030. Aparatul fotografic nu poate fi clasificat drept cameră de televiziune la subpoziţia 85258011 sau 85258019 întrucât poate înregistra imagini statice şi secvenţe video. Produsul poate capta şi înregistra un număr important de imagini

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			ecran pentru afişarea imaginilor deja înregistrate. Rezoluţia maximă a imaginilor statice este de 3680 × 2760 pixeli. Utilizând rezoluţia maximă şi cardul de memorie de 1 GB, acesta poate înregistra aproximativ 300 de imagini statice. Utilizând rezoluţia de 640 × 480 pixeli şi cardul de memorie de 1 GB, acesta poate înregistra aproximativ 7750 de imagini statice. Rezoluţia maximă a imaginilor video este de 640 × 480 pixeli. Utilizând rezoluţia maximă şi cardul de memorie de 1 GB, aparatul fotografic poate înregistra secvenţe video cu o durată totală de aproximativ 42 minute la 30 de cadre pe secundă. Aparatul fotografic are funcţia de zoom optic care poate fi utilizat în timpul înregistrării secvenţelor video.		statice de înaltă calitate. Cu toate că produsul are un design asemănător cu o cameră video cu înregistrare, este dotat cu funcţia de zoom în timpul înregistrării secvenţelor video şi poate înregistra aproximativ 42 de minute de secvenţe video utilizând rezoluţia de 640 × 480 pixeli, înregistrarea secvenţelor video rămâne o funcţie secundară, întrucât produsul nu poate capta şi înregistra decât secvenţe video de o calitate inferioară rezoluţiei de 800 × 600 pixeli. (A se vedea notele explicative la NC de la subpoziţia 85258030). În concordanţă cu nota 3 la secţiunea XVI, funcţia principală a aparatului constă în captarea şi înregistrarea imaginilor statice, şi prin urmare, produsul trebuie clasificat drept aparat fotografic numeric la subpoziţia 85258030.
79.	1231/2007 din 19.10.2007 (JO L 279, 23.10.2007, p. 3)	5	Cameră video numerică pentru captarea şi înregistrarea imaginilor pe un card de memorie cu o capacitate de maximum 2 GB. Camera este prevăzută cu un dispozitiv cu cuplaj de sarcină (CCD) de 5 megapixeli şi cu un vizor rabatabil de tip OLED (organic light-emitting diode) cu o diagonală de 5,59 cm (2,2 inci), care poate fi utilizat la captarea imaginilor sau ca ecran pentru afişarea imaginilor deja înregistrate. Acesta are o intrare pentru microfon şi o ieşire audio-video. Rezoluţia maximă a imaginilor video este de	8525 80 91	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 la secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8525, 852580 şi 85258091. Camera nu poate fi clasificată drept cameră de televiziune la subpoziţia 85258011 sau 85258019 întrucât poate înregistra imagini statice şi secvenţe video. În concordanţă cu nota 3 la secţiunea XVI funcţia principală a camerei este de captare şi înregistrare a secvenţelor video, deoarece aceasta poate înregistra secvenţe video cu o calitate superioară rezoluţiei de 800 × 600 pixeli pentru aproximativ 42

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			1280 × 720 pixeli. Utilizând rezoluţia maximă şi cardul de memorie de 2 GB, camera poate înregistra aproximativ 42 de minute de secvenţe video la 30 de cadre pe secundă. Utilizând rezoluţia de 640 × 480 pixeli şi cardul de memorie de 2 GB, camera poate înregistra secvenţe video cu o durată de 2 ore la 30 de cadre pe secundă. Rezoluţia maximă a imaginilor statice este de 3680 × 2760 pixeli. Utilizând rezoluţia maximă şi cardul de memorie de 2 GB, camera poate înregistra aproximativ 600 de imagini statice. Utilizând rezoluţia de 640 × 480 pixeli şi cardul de memorie de 2 GB, camera poate înregistra aproximativ 15500 de imagini statice. Camera video are funcţia de zoom optic care poate fi utilizat în timpul înregistrării secvenţelor video.		minute utilizând o rezoluţie de 1280 × 720 pixeli, la 30 de cadre pe secundă. Mai mult, camera video are funcţia de zoom optic, ce poate fi utilizată pe durata înregistrării secvenţelor video. (A se vedea notele explicative la NC de la subpoziţiile 85258091 şi 85258099). Produsul, putând să înregistreze numai sunete şi imagini captate de o cameră de televiziune, este clasificat drept cameră video cu înregistrare la subpoziţia 85258091.
80.	458/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 39)	1	Aparat digital cu aspectul unei camere video cu înregistrare tradiționale, destinat captării și înregistrării de imagini fixe și video pe o memorie internă sau pe un card de memorie. Aparatul este echipat cu un circuit cu cuplaj de sarcină (CCD) de 0,8 megapixeli și cu un dispozitiv de vizualizare rabatabil de tip ecran cu cristale lichide (LCD), cu o diagonală de aproximativ 7 cm (2,7 țoli), care poate fi folosit la captarea imaginilor sau ca ecran pentru afișarea imaginilor înregistrate. Aparatul are următoarele interfețe:	8525 80 91	Clasificarea se stabilește în funcție de regulile generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, de nota 3 la secțiunea XVI, precum și de textul codurilor NC 8525, 852580 și 85258091. Având în vedere caracteristicile obiective ale aparatului, cum ar fi design-ul și forma sa, prezența unui CCD cu o rezoluție scăzută de 0,8 megapixeli, capacitatea de a înregistra materiale video la calitatea discurilor video DVD standard (rezoluție de 720 × 576 pixeli la 50 de cadre pe secundă) și de a înregistra imagini fixe de calitate slabă (rezoluție maximă de 1,92 megapixeli), captarea și înregistrarea de imagini video

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- slot pentru cardurile de memorie; - ieșire pentru semnal video compozit; - ieșire audio; - USB. Rezoluția maximă a imaginilor fixe este de 1 600 × 1200 pixeli (1,92 megapixeli). Aparatul poate înregistra materiale video la 50 de cadre pe secundă, cu o rezoluție maximă de 720 × 576 pixeli. Aparatul este prevăzut cu funcția de mărire/micșorare vizuală în timpul înregistrării de secvențe video. La prezentare nu pot fi transferate în aparat fișiere de la un dispozitiv de prelucrare automată a datelor, prin interfața USB.		constituie principala funcție a aparatului în sensul notei 3 la secțiunea XVI (a se vedea, de asemenea, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 9 decembrie 2010 în cauza C-193/10, *KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg*, Rec. 2010, p. I-12903, punctele 23-25). Faptul că aparatul înregistrează materiale video cu o rezoluție mai mică de 800 × 600 pixeli nu schimbă funcția sa principală. Prin urmare, clasificarea la subpoziția 8525 80 30 ca aparat fotografic digital este exclusă. Aparatul este capabil să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de camera de televiziune, iar posibilitatea de transferare a fișierelor în cameră nu poate fi activată după prezentare prin simpla modificare a aparatului de către un utilizator care nu are aptitudinile speciale necesare. În consecință, acesta trebuie clasificat la codul NC 8525 80 91 drept cameră video cu înregistrare, capabilă să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de camera de televiziune.
81.	2016/1761 din 28.09.2016 (JO L 269/9, 04.10.2016)		Un aparat pe bază de baterii (așa-numit „aparat de inspecție video”), compus din: -unitate de control care încorporează un joystick, un dispozitiv de înregistrare, o fantă pentru card de memorie și un afișaj LCD cu diagonala ecranului de aproximativ 9 cm (3,5 inchi); -un cablu electric flexibil cu o lungime de 3 m și	8525 80 91	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 la secțiunea XVI și pe baza textului codurilor NC 8525 , 8525 80 și 8525 80 91 . Clasificarea ca instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control de la poziția 9031 este exclusă, deoarece scopul acestui aparat nu este

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			un diametru de aproximativ 7 mm; -cameră; -leduri. Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat în principal pentru inspecții tehnice ale cavităților. El poate capta și înregistra imagini video. Imaginile pot fi vizualizate în timp real. A se vedea imaginea (*). 		acela de a verifica sau de a măsura cavitățile, ci de a captura imagini și a le converti într-un semnal electric înregistrat ca imagine video (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8525). Aparatul este format dintr-o serie de componente individuale care sunt interconectate și destinate să contribuie împreună la o funcție definită în mod clar, care intră sub incidența uneia dintre pozițiile din capitolul 84 sau 85. Având în vedere caracteristicile sale obiective, funcția aparatului este captarea și înregistrarea de imagini video. Prin urmare, se exclude clasificarea ca monitor la poziția 8528 . În consecință, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8525 80 91 drept cameră video cu înregistrare, capabilă să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de o cameră de televiziune.
82.	1249/2011 din 29.11.2011 (JO L 319, 2.12.2011, p. 39)		Aparat portabil alimentat cu baterie pentru captare şi înregistrare videofonică, cu dimensiuni de aproximativ 10 × 5,5 × 2 cm (denumit "cameră video de buzunar"), compus din: - un obiectiv şi un zoom digital; - un microfon;un difuzor; - un afişaj LCD cu diagonala ecranului de aproximativ 5 cm (2 inch); - un microprocesor; - o memorie de 2 GB; şi - interfeţe USB şi AV.	8525 80 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8525, 852580 şi 85258099. Întrucât aparatul permite numai înregistrarea videofonică, clasificarea la codul NC 85258030 ca aparat fotografic digital este exclusă. Date fiind caracteristicile sale, aparatul este o cameră video cu înregistrare. Întrucât aparatul permite înregistrarea de fişiere video din alte surse decât camera de televiziune încorporată, clasificarea la codul NC 85258091 drept cameră video cu

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Aparatul permite numai captarea şi înregistrarea fişierelor video sub formă de secvenţe de imagini în format MPEG4-AVI. Imaginile sunt înregistrate cu o rezoluţie de 640 × 480 pixeli la 30 de cadre pe secundă timp de maximum 2 ore. Secvenţele video înregistrate de aparat pot fi transferate către un dispozitiv de prelucrare automată a datelor, prin interfaţa USB, fără modificarea formatului fişierelor video, sau către o cameră video digitală, un monitor sau un televizor, prin interfaţa AV. În aparat pot fi transferate fişiere video de la un dispozitiv de prelucrare automată a datelor, prin interfaţa USB.		înregistrare capabilă să înregistreze numai sunetele şi imaginile captate de o cameră de televiziune este exclusă. Aparatul trebuie clasificat aşadar la codul NC 85258099 ca alte camere video cu înregistrare.
83.	458/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 39)	2	Aparat digital cu aspectul unei camere video cu înregistrare tradiționale, destinat captării și înregistrării de imagini fixe și video pe o memorie internă sau pe un card de memorie. Aparatul este echipat cu un circuit cu cuplaj de sarcină (CCD) de 0,8 megapixeli și cu un dispozitiv de vizualizare rabatabil de tip ecran cu cristale lichide (LCD), cu o diagonală de aproximativ 7 cm (2,7 țoli), care poate fi folosit la captarea imaginilor sau ca ecran pentru afișarea imaginilor înregistrate. Aparatul are următoarele interfețe: - slot pentru cardurile de memorie; - ieșire pentru semnal video compozit; - ieșire audio; - USB.	8525 80 99	Clasificarea se stabilește în funcție de regulile generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, de nota 3 la secțiunea XVI, precum și de textul codurilor NC 8525, 852580 și 85258099. Având în vedere caracteristicile obiective ale aparatului, cum ar fi design-ul și forma sa, prezența unui CCD cu o rezoluție scăzută de 0,8 megapixeli, capacitatea de a înregistra materiale video la calitatea discurilor video DVD standard (rezoluție de 720 × 576 pixeli la 50 de cadre pe secundă) și de a înregistra imagini fixe de calitate slabă (rezoluție maximă de 1,92 megapixeli), captarea și înregistrarea de imagini video constituie principala funcție a aparatului, în sensul notei 3 la secțiunea XVI (a se vedea, de asemenea, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 9 decembrie 2010 în cauza C-193/10, *KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg*, Rec.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Rezoluția maximă a imaginilor fixe este de 1600 × 1200 pixeli (1,92 megapixeli). Aparatul poate înregistra materiale video la 50 de cadre pe secundă, cu o rezoluție maximă de 720 × 576 pixeli. Aparatul este prevăzut cu funcția de mărire/micșorare vizuală în timpul înregistrării de secvențe video. La prezentare nu pot fi transferate în aparat fișiere de la un dispozitiv de prelucrare automată a datelor, prin interfața USB.		2010, p. I-12903, punctele 23-25). Faptul că aparatul înregistrează materiale video cu o rezoluție mai mică de 800 × 600 pixeli nu schimbă funcția sa principală. Prin urmare, clasificarea la subpoziția 85258030 ca aparat fotografic digital este exclusă. Întrucât aparatul permite înregistrarea de fișiere video din alte surse decât camera de televiziune încorporată, clasificarea la subpoziția 85258091 drept cameră video cu înregistrare capabilă să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de camera de televiziune este exclusă. Aparatul trebuie clasificat așadar la codul NC85258099 „Alte camere video cu înregistrare”.
84.	ABROGAT prinREGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1977 AL COMISIEI din 26 octombrie 2017 876/2014 din 8.8.2014 (JO L 240, 13.8.2014, p. 12-14		Aparat portabil, alimentat cu baterii, destinat captării și înregistrării de imagini statice și video (așa-numita „cameră de acțiune”), cu dimensiuni de aproximativ 6 × 4 × 2 cm și cu o greutate de aproximativ 74 g, care cuprinde: - un obiectiv cu unghi ultralarg; - un indicator de stare de tip LCD (dispozitiv cu cristale lichide); - interfețe micro-USB și micro-HDMI; - o fantă pentru un card micro-SD; - WiFi integrat; - un port pentru accesorii opționale. Aparatul nu are zoom, nici dispozitiv de vizualizare și nici ecran pentru afișarea	8525 80 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului de la codurile NC 8525, 852580 și 85258099. Având în vedere caracteristicile obiective ale aparatului, cum ar fi dimensiunile și greutatea mici, faptul că acesta trebuie montat, de exemplu, pe o cască și capacitatea sa de a înregistra materiale video în cursul unei perioade neîntrerupte de maximum 3 ore, funcția principală a camerei este captarea de imagini video. Deși are designul unui aparat fotografic digital, aparatul poate înregistra materiale video la o rezoluție de cel puțin 800×600 de pixeli la 30 de cadre pe secundă în cursul unei perioade

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			imaginilor înregistrate. Aparatul nu este conceput pentru a fi ținut în mână, ci pentru a fi montat, de exemplu, pe o cască. El este prezentat spre a fi utilizat pentru captarea unor imagini dinamice din mediul înconjurător văzute în timpul unor activități în aer liber, precum mersul cu bicicleta, surfingul și schiul. Calitatea materialului video poate fi reglată în intervalul cuprins între 848 × 480 și 1920 × 1080 de pixeli. Imaginile statice pot fi înregistrate numai la o calitate de 5,0 megapixeli. Aparatul nu permite reglarea calității imaginilor statice (cum ar fi contrastul, culoarea, compoziția). Aparatul permite captarea și înregistrarea fișierelor video în format MPEG4. Rezoluția maximă pentru înregistrarea video este de 1 920 × 1080 de pixeli la 30 de cadre pe secundă în cursul unei perioade neîntrerupte de maximum 3 ore cu bateria încărcată complet. Captarea poate fi oprită numai de către utilizator. Imaginile captate se înregistrează în fișiere separate cu o durată de aproximativ 15 minute fiecare. La prezentare, pot fi transferate fișiere în aparat de pe o mașină automată de prelucrare a datelor, prin interfața USB.		neîntrerupte de maximum 3 ore. Captarea nu se oprește automat după 30 de minute (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Nomenclaturii combinate la subpozițiile 8525 80 30, 8525 80 91 și 8525 80 99). Faptul că imaginile captate se înregistrează în fișiere separate, fiecare cu durata de aproximativ 15 minute, nu influențează durata pe care camera este capabilă să înregistreze continuu un material video. Clasificarea la subpoziția 85258030 ca aparat fotografic digital este, prin urmare, exclusă. Întrucât aparatul permite înregistrarea de fișiere video din alte surse decât obiectivul încorporat, clasificarea la codul NC 85258091 drept cameră video cu înregistrare capabilă să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de o cameră de televiziune este exclusă. Aparatul trebuie clasificat așadar la codul NC 85258099 ca altă cameră video cu înregistrare.
85.	2016/664 din 26.04.2016 (JO L 115, 29.4.2016, p. 19-21)		Un aparat portabil alimentat cu baterie, pentru captare și înregistrare de imagini video, cu dimensiuni de aproximativ 10 × 5 × 2 cm și	8525 80 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 8525 ,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			greutatea de aproximativ 120 g, compus din: - un obiectiv; - un afișaj LCD cu diagonala ecranului de aproximativ 5 cm (2 inchi); - un microfon; - un difuzor; - un procesor; - o baterie internă Li-ion; - o memorie internă cu capacitate de până la 8 GB; - un conector USB încorporat rabatabil; - o ieșire HDMI; - un senzor de imagine CMOS încorporat. Aparatul dispune de o funcție de zoom digital în doi pași. El este capabil să înregistreze imagini video cu o rezoluție de 1 280 × 720 de pixeli, la o rată de 30 de cadre pe secundă, timp de maximum 2 ore. Aparatul nu este capabil să capteze imagini fixe. Imaginile video înregistrate de aparat pot fi transferate fie către o mașină automată de prelucrare a datelor, prin interfața USB încorporată, fie către un televizor, prin intermediul unui cablu micro-HDMI. La prezentare, fișierele video pot fi, de asemenea, transferate către aparat de la o mașină automată de prelucrare a datelor, prin interfața USB încorporată. Aparatul poate fi		8525 80 și 8525 80 99 . Întrucât aparatul permite doar înregistrarea de imagini video, clasificarea la codul NC 8525 80 30 ca aparat fotografic digital este exclusă. Faptul că aparatul nu dispune de o funcție de zoom optic nu împiedică clasificarea acestuia drept cameră video cu înregistrare (a se vedea cauza C-178/14, *Vario Tek*, ECLI:EU:C:2015:152, punctele 17-29). Date fiind caracteristicile sale obiective, aparatul este o cameră video cu înregistrare. Aparatul poate stoca, în mod autonom și fără nicio modificare, fișiere video transferate de la o mașină automată de prelucrare a datelor. Prin urmare, se consideră că aparatul poate înregistra fișiere video și din alte surse, în afara camerei de televiziune încorporate (a se vedea cauza C-178/14, *Vario Tek*, ECLI:EU:C:2015:152, punctele 30-39). Clasificarea la codul NC 8525 80 91 drept cameră video cu înregistrare, capabilă să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de o cameră de televiziune este, prin urmare, exclusă. Aparatul trebuie clasificat, așadar, la codul NC 8525 80 99 , ca „Alte camere video cu înregistrare”.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			utilizat și ca dispozitiv de stocare amovibil.		
86.	687/2002 din 22.4.2002 (JO L 106, 23.4.2002, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Dispozitiv portabil de poziţionare globală (dimensiuni: H × L × P = 8 × 17,3 × 6,5 cm), cu ecran de afişaj cu cristale lichide cu 16 culori (diagonala ecranului fiind de 10,4 cm) şi cu mai multe butoane de comandă. Acest aparat este dotat cu un receptor cu 12 canale paralele care poate capta şi urmări în permanenţă semnalele emise pentru a calcula şi actualiza localizarea, precum şi cu o antenă demontabilă. Funcţionează cu baterii sau transformator CC de 10-35 volţi. Se livrează cu următoarele accesorii: un braţ mobil, o antenă externă discretă, un adaptor pentru priză tip brichetă, un cablu pentru actualizarea datelor, un manual de utilizare şi un toc. A se vedea fotografia B B	8526 91 20 INIŢIAL: (Reg.687/2002) 8526 91 90	Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi conform formulării codurilor NC 8526, 852691 şi 85269190. Acest aparat nu îndeplineşte condiţiile definite în titlul II punctul (B) din dispoziţiile preliminare ale Nomenclaturii Combinate, deoarece nu poate fi introdus într-o aeronavă civilă.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
87.	1231/2007 din 19.10.2007 (JO L 279, 23.10.2007, p. 3)	6	Dispozitiv portabil compus dintr-un receptor GPS (sistem de poziţionare globală), cu antenă integrată şi o agendă electronică (asistent digital personal – PDA) cu sistem de operare, într-o singură carcasă. Dimensiunile sunt de: 11,2 (lungime) × 6,9 (lăţime) × 1,6 (grosime) cm. Este echipat cu: - slot pentru card de memorie - ecran tactil cu LCD, color, cu diagonala de 8,9 cm (3,5″) - unitate de iluminare de fond (LED) - memorie Flash de 32 MB - modul GPS integrat, cu antenă separată - înregistrator vocal - suport MP3 Playback cu difuzor integrat - interfeţe pentru căşti, USB, mecanism de andocare etc. şi - butoane pentru aplicaţii, calendar, note, contacte.	8526 91 20	Clasificarea se stabileşte prin regulile generale 1, 3(c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi prin textul codurilor NC 8526, 852691 şi 85269120. Dispozitivul are două componente: o maşină automată de prelucrare a datelor, de la poziţia 8471, şi un receptor GPS, de la poziţia 8526. Nici funcţia de prelucrare a datelor şi nici funcţia de recepţie GPS nu pot fi considerate ca funcţii principale ale aparatului. Prin urmare, prin aplicarea regulii generale 3(c), dispozitivul trebuie clasificat la poziţia 8526.
88.	883/94 din 20.4.1994 (JO L 103, 22.4.1994, p. 7) modificat prin Reg. 936/1999	4	Radioreceptor portabil (unde lungi/FM) cu baterii, combinat cu un aparat pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului pe casetă, într-o carcasă din material plastic colorat, cu butoane de acţionare de dimensiuni mari, antenă telescopică, microfon încorporat şi difuzor.	8527 13 99 INIŢIAL: (Reg.883/94) 8527 11 90	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8527, 852711 şi 85271190. Deşi acest produs pare să fie conceput pentru copii, ţinând seama de funcţia acestuia, el nu poate fi clasificat ca jucărie la capitolul 95.
89.	400/2006 din 8.3.2006 (JO L 70, 9.3.2006, p. 9)	2	Aparat portabil pe bază de baterie, pentru recepţia de radiodifuziune, combinat, sub aceeaşi carcasă, cu un aparat de înregistrare şi reproducere a sunetului. Conţine următoarele componente:	8527 13 99	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor 8527, 852713 şi 85271399 din Nomenclatura Combinată.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- o memorie flash, - un microprocesor sub formă de circuite integrate ("cipuri"), - un sistem electronic ce conţine un amplificator de frecvenţă audio, - un dispozitiv de afişare cu cristale lichide, - un aparat receptor de radiodifuziune şi - butoane de comandă. Microprocesorul este programat pentru utilizarea formatului MP3. Aparatul este dotat cu conectori pentru cască stereo şi cu telecomandă. Se poate conecta la o maşină automată de prelucrare a informaţiilor prin intermediul mufei USB în vederea descărcării sau transferului de fişiere în format MP3 sau alte formate. De asemenea, are funcţia de dictafon. Capacitatea de stocare a memoriei interne este de 128 MB.		Clasificarea se stabileşte în conformitate cu textul poziţiei 8527 – aparate de recepţie de radiodifuziune, fie că sunt combinate sau nu, sub aceeaşi carcasă, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului.
90.	299/2012 din 2.4.2012 (JO L 99, 5.4.2012, p. 15)		Un aparat electronic portabil multifuncţional cu baterie, integrat în aceeaşi carcasă, cu dimensiuni de aproximativ 10 × 9,5 × 10,5 cm, echipat cu: un afişaj color cu cristale lichide (LCD) cu diagonala de aproximativ 9 cm (3,5 inchi), cu un format al imaginii (aspect ratio) de 4:3 şi cu o rezoluţie de 320 × 240 pixeli; difuzoare; un microfon; un ceas deşteptător; o memorie de 2 GB; un cititor pentru card de memorie; o interfaţă USB;	8527 13 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8527, 852713 şi 85271399. Deoarece aparatul este conceput pentru a îndeplini mai multe dintre funcţiile menţionate în capitolul 85, acesta trebuie clasificat, în baza notei 3 la secţiunea XVI, după funcţia principală care caracterizează ansamblul. Având în vedere caracteristicile obiective ale aparatului, şi anume design-ul şi concepţia, utilizarea avută în vedere a acestuia este de aparat radio cu ceas deşteptător. Funcţia de reproducere

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			o interfaţă pentru o antenă FM; butoane de control. Aparatul poate să îndeplinească următoarele funcţii: recepţie de radiodifuziune; înregistrare voce; reproducere a sunetului; reproducere de imagini fixe şi video; ceas deşteptător. A se vedea imaginea.		a sunetului este considerată secundară. Având în vedere dimensiunea redusă şi rezoluţia mică ale ecranului, reproducerea imaginilor fixe sau video este, de asemenea, considerată secundară. Prin urmare, funcţia principală a aparatului este aceea de aparat receptor de radiodifuziune, combinat în acelaşi corp cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului şi cu un ceas. În consecinţă, aparatul se clasifică la codul NC 85271399 ca alte aparate receptoare de radiodifuziune care pot să funcţioneze fără o sursă de energie exterioară, combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului.
91.	1126/2012 din 26.11.2012 (JO L 331, 1.12.20122, p. 11)		Aparat multifuncţional portabil, alimentat cu baterie, cu dimensiuni de aproximativ 9 × 5 × 1 cm, care include:	8527 13 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secţiunea XVI, precum şi

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- un afişaj color cu cristale lichide cu rezoluţia de 320 × 240 de pixeli şi diagonala ecranului de aproximativ 5 cm (2,2 inci), - un microfon, - o memorie integrată de 4 GB, - un tuner FM, - o interfaţă USB, - un conector pentru cască, - butoane de control. Aparatul poate să îndeplinească următoarele funcţii: - recepţie de radiodifuziune, - înregistrare şi reproducere a sunetului, - înregistrare şi reproducere videofonică, - înregistrare voce, - afişarea de imagini fixe şi videofonice. Aparatul este compatibil cu următoarele formate: MP3, WMA, WAV, WMV şi JPEG. Aparatul se poate conecta la o maşină automată de prelucrare a datelor pentru a încărca sau descărca fişiere.		pe baza textului codurilor NC 8527, 852713 şi 85271399. Aparatul este conceput pentru a îndeplini mai multe funcţii din secţiunea XVI, şi anume recepţia de radiodifuziune cu înregistrarea sau reproducerea sunetului, înregistrarea sau reproducerea videofonică şi afişarea de imagini fixe şi videofonice. În conformitate cu nota 3 la secţiunea respectivă, aparatul trebuie clasificat după funcţia principală pe care o îndeplineşte. Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum ar fi memoria disponibilă a aparatului şi ecranul mic cu rezoluţie mică, funcţiile de afişare, înregistrare şi reproducere videofonică sunt secundare. Prin urmare, funcţia principală a aparatului este recepţia de radiodifuziune, combinată cu înregistrarea sau reproducerea sunetului. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85271399 ca alte aparate de recepţie pentru radiodifuziune, combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului.
92.	883/94 din 20.4.1994 (JO L 103, 22.4.1994, p. 7)	5	Radioreceptor portabil (unde lungi/FM) cu baterii, într-o carcasă din material plastic colorat, cu butoane de acţionare de dimensiuni mari şi cu un microfon legat la aparat, permiţând utilizatorului să difuzeze un mesaj cu ajutorul difuzorului încorporat în aparat, cu sau fără utilizarea radioului.	8527 19 00	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8527, 852719 şi 85271900. Deşi acest produs pare să fie conceput pentru copii, ţinând seama de funcţia acestuia, el nu poate fi clasificat ca jucărie la capitolul 95.
93.	2017/200 din 01.02.2017 (JO L 32/15, 07.02.2017)		Aparat electric care funcționează pe baza tehnologiei de radiodifuziune audio digitală (DAB) și modulație în frecvență (FM) pentru	8527 19 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, pe baza notei 3 din secțiunea XVI,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			recepția radiodifuziunii. Dimensiunile sale totale sunt de aproximativ 115 × 180 × 120 mm și poate să funcționeze fără sursă de energie exterioară. Aparatul este echipat cu un difuzor încorporat, tehnologie Bluetooth/Advanced Audio Distribution Protocol (A2DP) [care permite aparatului să redea sunetul, preluat fără fir (wireless) de la aparate de reproducere a sunetului (de exemplu, playere MP3)] dotate și ele cu tehnologie Bluetooth/A2DP], o mufă pentru conectarea căștilor și o mufă pentru conectarea la o sursă de energie exterioară.		precum și pe baza textului poziției NC 8527 și al codului NC 8527 19 00 . În afară de funcția de recepție a radiodifuziunii, aparatul recepționează, convertește și transmite date (prin A2DP) – o funcție acoperită de poziția 8517 [a se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2224 al Comisiei (1)]. Prin urmare, aparatul nu poate fi considerat a fi combinat cu un aparat de reproducere a sunetului (funcție a poziției 8519). Prin urmare, aparatul trebuie clasificat ca receptor de radiodifuziune, necombinat cu un aparat de reproducere a sunetului, la codul NC 8527 19 00 .
94.	215/2009 din 18.3.2009 (JO L 73, 19.3.2009, p. 17)		Un "tuner radio" conceput pentru a fi integrat în receptoarele radio de tipul celor utilizate în automobile, alături de alte componente, cum ar fi o unitate de alimentare cu energie electrică, procesoare de semnal, amplificatoare de sunet şi circuite de memorare a canalelor radio. Modulul este format dintr-un etaj de frecvenţă radio, dintr-un etaj de frecvenţă intermediară şi din circuite de demodulare AM/FM. Modulul izolează frecvenţa radio şi demodulează semnalul audio fără nicio procesare suplimentară.	8527 29 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8527 şi 85272900. Întrucât modulul are toate componentele necesare (etaj de frecvenţă radio, etaj de frecvenţă intermediară şi circuite de demodulare AM/FM) pentru a recepţiona şi procesa transmisiile radio, se consideră că, în temeiul regulii generale 2 litera (a), acesta are caracteristicile esenţiale ale unui produs complet sau finit de la poziţia 8527. Prin urmare, modulul trebuie clasificat la această poziţie. În consecinţă, se exclude clasificarea la poziţia 8529 ca parte care poate fi recunoscută ca fiind destinată exclusiv sau în principal aparatelor de la poziţia 8527. Prin urmare, modulul trebuie clasificat la poziţia 8527 ca aparat de recepţie pentru radiodifuziune, care nu poate funcţiona fără o sursă externă de energie electrică, de tipul celor utilizate în

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					automobile.
95.	1718/98 din 31.7.1998 (JO L 215, 1.8.1998, p. 56) modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009		Receptor de semnale numerice cu 30 de canale audio emise prin satelit, pentru transferul prin cablu al semnalelor către alte aparate. Recepţia se face printr-o antenă. Receptorul satelit nu poate produce un program audio audibil la ieşire.	8527 99 00 INIŢIAL: (Reg.1719/98) 8527 39 91 (Reg.705/2005) 8527 39 20	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8527, 852739 şi 85273991.
96.	634/2005 din 26.4.2005 (JO L 106, 27.4.2005, p. 7) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Aparat alcătuit din următoarele elemente: - un receptor de radiodifuziune AM/FM - un amplificator multicanal şi - un procesor digital de efecte sonore. Acest articol are ca scop asigurarea divertismentului la domiciliu şi este dotat cu telecomandă.	8527 99 00 INIŢIAL: (Reg.634/2005) 8527 39 80	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu secţiunea XVI nota 3, precum şi cu textul codurilor NC, 8527, 852739 şi 85273980. Aparatul receptor de radiodifuziune constituie funcţia principală a aparatului multifuncţional, în sensul notei 3 din secţiunea XVI. Amplificarea şi prelucrarea sunetului sunt considerate funcţii secundare în raport cu funcţia de recepţie a radiodifuziunii. În consecinţă, ansamblul este clasificat sub codul NC 85273980 ca aparat de recepţie pentru radiodifuziune.
97.	634/2005 din 26.4.2005 (JO L 106, 27.4.2005, p. 7) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Aparat alcătuit din următoarele elemente: - un receptor de radiodifuziune AM/FM, - un amplificator multicanal, - un procesor digital de efecte sonore, - circuite electrice pentru sincronizarea audio/video. Acest articol are ca scop asigurarea divertismentului la domiciliu, deoarece poate recepţiona semnale emise de diferite surse (de exemplu: sistem de redare compatibil cu DVD,	8527 99 00 INIŢIAL: (Reg.634/2005) 8527 39 80	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu secţiunea XVI nota 3, precum şi cu textul codurilor NC, 8527, 852739 şi 85273980. Aparatul receptor de radiodifuziune constituie funcţia principală a aparatului multifuncţional, în sensul notei 3 din secţiunea XVI. Amplificarea şi prelucrarea sunetului sunt considerate funcţii secundare în raport cu funcţia

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			tuner pentru recepţie prin satelit, casetofon, video recorder). Este dotat cu telecomandă. Semnalele fonice sunt transmise unor convertizoare digitale/analogice care le decodifică înainte de a fi trimise către amplificatori.		de recepţie a radiodifuziunii. Deoarece funcţia video sincronizează doar semnalele audio (sau sonore) şi video, aparatul trebuie clasificat sub codul 8527. În consecinţă, ansamblul este clasificat sub codul NC 85273980 ca aparat de recepţie pentru radiodifuziune.
98.	166/2007 din 16.2.2007 (JO L 52, 21.2.2007, p. 3)	3	Aparat constituit din următoarele elemente: - un receptor de radiodifuziune AM/FM - un amplificator cu 7 canale - un procesor digital pentru sunet - un convertor video şi - o telecomandă. Acest articol este destinat furnizării de emisiuni audio şi video la domiciliu. Acest aparat poate primi semnale emise de către diferite surse (de exemplu: cititor de DVD, receptor satelit, cititor de casete, video recorder). Semnalele sonore sunt transmise la convertere digitale/analogice, care le decodifică înainte de a fi amplificate. Semnalele video sunt sincronizate cu semnalele sonore. Ele pot fi, de asemenea, amplificate pentru a furniza o calitate superioară a imaginii.	8527 99 00	Clasificarea este determinată prin aplicarea Regulilor generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, a notei 3 de la secţiunea XVI şi a textului poziţiei 8527 şi al subpoziţiei 8527 99. Funcţia de receptor de radiodifuziune constituie funcţia principală a acestui aparat multifuncţional, în sensul notei 3 de la secţiunea XVI. Amplificarea şi conversia semnalelor audio şi video sunt considerate ca fiind funcţii secundare, în raport cu funcţia de receptor de radiodifuziune. În consecinţă, ansamblul trebuie încadrat ca aparat receptor de radiodifuziune de la codul 8527 99 00 al Nomenclaturii Combinate.
99.	111/2014 din 04.2.2014 (JO L 38, 7.2.2014, p. 16)		Un aparat alcătuit dintr-un monitor color cu afişaj cu cristale lichide (LCD) şi o suprafaţă tactilă (denumit „monitor cu ecran tactil”), cu o diagonală a ecranului de aproximativ 38 cm (15 inchi) cu: - o rezoluţie nativă de 1024×768 pixeli; - un raport de aspect de 4:3;	8528 51 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, pe baza notei 3 din secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8528 și 8528 51 00. Aparatul îndeplinește în același timp funcția unui

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- o distanţă între pixeli de 0,297mm; - o luminozitate de 250 cd/m2; - un unghi de vizualizare orizontal de 120° şi un unghi de vizualizare vertical de 100°; - un timp de răspuns de 17 ms; - un raport de contrast de 400:1; - butoane de pornire/oprire şi de reglaj. Aparatul este echipat cu următoarele interfeţe: - D-Sub - USB și RS-232 pentru conectarea suprafeţei tactile la o mașină automată de prelucrare a datelor. Este prevăzut cu un suport cu mecanism de înclinare şi pivotare şi o suprafaţă antireflexie. Monitorul este destinat utilizării, de exemplu, la terminalele de la punctele de vânzare/punctele de informare a clienţilor. Suprafaţa tactilă permite utilizatorilor să introducă date în aceste terminale. Monitorul poate afişa semnale de la maşinile automate de prelucrare a datelor.		dispozitiv de introducere în coordonate X-Y, încadrat la poziția 8471, și a unui monitor de la poziția 8528. Pe lângă faptul că afișează informații, aparatul permite utilizatorilor să introducă date. Având în vedere proiectarea, conceptul și caracteristicile obiective ale aparatului, și anume capacitatea monitorului de a-și îndeplini funcția independent de dispozitivul de intrare, funcția de afișare constituie funcția principală a aparatului, în sensul notei 3 din secțiunea XVI. Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum ar fi raportul de aspect, distanța între pixeli, adecvată pentru vizualizare prelungită de aproape, luminozitatea, interfețele utilizate în mod obișnuit în sistemele automate de prelucrare a datelor, mecanismele de înclinare și pivotare și suprafața antireflexie, monitorul este considerat ca fiind un monitor de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrare a datelor de la poziția 8471. Prin urmare, aparatul trebuie să fie clasificat la codul NC 8528 51 00 ca alte monitoare de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrare a datelor de la poziția 8471.
100.	310/2014 din 25.3.2014 (JO L 91, 27.3.2014, p. 10)		Un monitor color de tip ecran cu cristale lichide (LCD) cu diagonala ecranului de 48cm (19 inci) cu dimensiunile aproximative de 46×37×21cm, cu: - o rezoluție nativă de 1440×900 pixeli, - rezoluții suportate: 640×480, 800×600,	8528 51 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului de la codurile NC 8528 și 85285100. Având în vedere caracteristicile obiective ale produsului, cum ar fi rezoluția, rezoluțiile suportate,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			1024×768 și 1280×1024 pixeli, - raport de aspect de 16:10; - distanța dintre subpixeli de aceeași culoare de 0,285mm, - luminozitate de 300cd/m^2, - raport de contrast de 500:1, - un timp de răspuns de 8ms, - două difuzoare, - întrerupător și butoane de control Aparatul este echipat cu următoarele interfețe: - o interfață DVI-D, - două interfețe VGA. Are un suport cu un mecanism de înclinare. Monitorul este prezentat pentru utilizare cu mașini automate de prelucrare a datelor (APD).		raportul de aspect, distanța dintre subpixeli de aceeași culoare adecvată pentru vizionare prelungită de la apropiere, luminozitatea, interfețele utilizate pentru sisteme APD și prezența mecanismului de înclinare, scopul utilizării este de monitor de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrare a datelor de la poziția 8471. Prin urmare, monitorul va fi clasificat la codul NC 85285100 ca alt tip de monitor de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrare a datelor de la poziția 8471.
101.	112/2014 din 4.2.2014 (JO L 38, 7.2.2014, p. 18)		Monitor în culori de tipul dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD), cu diagonala ecranului de aproximativ 75 cm (30 inchi) și dimensiuni de aproximativ 71 × 45 × 11 cm, având: - o rezoluție nativă de 1280×768 de pixeli; - rezoluții acceptate de 640×480, 800×600, 1024×768 și 1280×768 de pixeli; - standarde TV acceptate: NTSC, PAL și SECAM;	8528 59 31	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8528, 8528 59 și 8528 59 31. Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum ar fi dimensiunea ecranului, standardele TV și modurile video acceptate, distanța dintre pixeli, neadecvată pentru vizionarea prelungită, de la mică distanță, luminozitatea ridicată, prezența unei telecomenzi, dispozitivul de amplificare, circuitele audio cu amplificare, funcția PIP și suportul fix fără

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- moduri video acceptate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p și 1080i; - un raport de aspect de 15:9; - o distanță între pixeli de 0,5025mm; - un timp de răspuns de 25ms; - o luminozitate de 450cd/m^2; - un raport de contrast de 350:1; - un unghi de vizualizare orizontal și vertical de 170°; - funcție imagine-în-imagine (PIP); - un amplificator audio încorporat; - un buton de alimentare și butoane de control. Aparatul este echipat cu următoarele interfețe: - un conector DVI-D; - un conector Mini D-Sub; - BNC (analog RGB); - RCA compozit sau S-video; - BNC component;- - 2 conectori RCA stereo și 1 Mini stereo; - jackuri pentru difuzoare externe; - un port RS-232 pentru intrarea de comandă Monitorul este dotat cu un suport fix fără mecanism de înclinare și pivotare și cu o telecomandă. El nu este prevăzut cu receptor de semnale		mecanism de înclinare și pivotare, monitorul nu este considerat a fi de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrarea datelor de la poziția 8471. Clasificarea la subpoziția 8528 51 00 este deci exclusă. Deoarece monitorul este capabil să afișeze semnale provenind de la o mașină ADP, la un nivel suficient pentru a fi utilizat în mod practic cu respectiva mașină, se consideră că monitorul este capabil să afișeze semnale provenind de la mașini automate de prelucrare a datelor, la un nivel acceptabil de funcționalitate. Prin urmare, monitorul este clasificat la codul NC 8528 59 31 ca dispozitiv de afișare cu ecran plat capabil să afișeze semnale provenind de la mașini automate de prelucrare a datelor la un nivel acceptabil de funcționalitate, având tehnologia ecranului cu cristale lichide (LCD).

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			video sau cu alte componente electronice de prelucrare a semnalelor de televiziune. Monitorul este prezentat pentru a fi utilizat în aplicații de afișare a informației, cum ar fi punctele de acces la informații destinate publicului, afișajele publicitare, afișarea schimburilor financiare și afișarea informațiilor în aeroporturi și târguri comerciale. Pentru a îndeplini aceste funcții, monitorul este capabil să afișeze atât semnalele emise de mașinile automate de prelucrare a datelor (ADP), cât și pe cele provenind din alte surse vide		
102.	114/2014 din 4.2.2014 (JO L 38, 7.2.2014, p. 22)		Monitor color cu ecran cu cristale lichide (LCD), cu o diagonală a ecranului de aproximativ 54cm (21 de țoli), cu dimensiuni (fără suport) de aproximativ 37×47×7cm, având: - o rezoluție de 1200×1600 de pixeli; - un raport de aspect de 3:4; - o distanță între pixeli de 0,270mm; - o frecvență de baleiaj orizontal între 31 și 76kHz; - o frecvență de baleiaj vertical între 49 și 61kHz; - o luminozitate maximă de 250cd/m2care poate fi reglată; - un unghi total de vizualizare, orizontal și vertical, de 170°;	8528 59 31	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8528, 852859 și 85285931. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume conformitatea cu standardele DICOM, oferind utilizatorului posibilitatea de a seta cu multă precizie corecțiile gama, ale luminozității și ale temperaturii de culoare, monitorul fiind capabil să afișeze gradații ale imaginilor color sau în tonuri de gri, cu acuratețea necesară în diagnosticarea medicală, utilizarea prevăzută a monitorului este cea a unui ecran medical folosit în sistemele medicale pentru afișarea imaginilor radiografice necesare diagnosticării clinice. Monitorul nu este considerat a fi un tip de aparat utilizat exclusiv sau în principal în cadrul unui sistem de procesare automată a datelor de la poziția 8471. Clasificarea la subpoziția 85285100 este așadar exclusă.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- un raport de contrast de 550:1; = un timp de reacție de 30ms; = butoane de pornire/oprire și control, inclusiv de selectare a modului de reglare. Aparatul este echipat cu următoarele interfețe: - DVI-I; - D-Sub mini; - 1 USB upstream și 2 USB downstream. Poate pivota până la 90°. Aparatul are un suport cu mecanism de înclinare și pivotare și o suprafață antireflectorizantă. El poate fi montat și pe perete. Produsul este conform cu standardele „Digital Imaging and Communications in Medicine" (DICOM), inclusiv cu partea 14, permițând utilizatorului să seteze cu multă precizie corecțiile gama, ale luminozității și ale temperaturii de culoare, monitorul fiind capabil să afișeze gradații ale imaginilor color sau în tonuri de gri, cu acuratețea necesară în diagnosticarea medicală. Monitorul este destinat utilizării medicale pentru afișarea imaginilor radiografice necesare în diagnosticarea clinică.		Deoarece produsul este capabil să afișeze semnale emise de o mașină automată de prelucrare a datelor la un nivel suficient pentru utilizarea practică în combinație cu o mașină automată de prelucrare a datelor, se consideră că este capabil să afișeze semnale de la mașini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcționalitate. Prin urmare, monitorul trebuie clasificat la codul NC 85285931, ca dispozitiv de afișare cu ecran plat care poate afișa semnale de la mașini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcționalitate, cu tehnologie LCD (ecran cu cristale lichide).
103.	1196/2011 din 17.11.2011 (JO L 303,22.11.2011, p. 12)		Un aparat optic electronic, portabil, alimentat cu baterie, destinat afişării de imagini (cunoscut sub denumirea de "ochelari video");	8528 59 31 *INIŢIAL:*	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	modificat prin Reg 459/2014		pliat are dimensiuni de aproximativ 15 × 3,5 × 2,5 cm. Aparatul optic electronic este compus din două ecrane cu dispozitive cu cristale lichide (LCD), fiecare având o rezoluţie de 640 × 480 pixeli (echivalent al unui ecran virtual de 80 inchi văzut de la o distanţă de 2 metri), şi circuite de procesare a sunetului, montate pe o ramă similară unei rame de ochelari. Aparatul este dotat cu următoarele interfeţe: - intrare VGA; - intrare audio video (A/V). Aparatul poate fi conectat la o maşină automată de procesare a datelor (ADP) sau la aparate de reproducere videofonică, la aparate receptoare de televiziune sau console de jocuri. Acesta afişează imagini tridimensionale (3D) în scop de divertisment.	*Reg. 1196/2011* *8528 59 40*	8528, 8528 59 şi 8528 59 31. Deoarece aparatul nu include un receptor de semnale videofonice (tuner) sau un dispozitiv similar care să permită recepţionarea de semnale de televiziune, clasificarea ca aparat receptor de televiziune la subpoziţia 852872 este exclusă. Aparatul utilizează 2 ecrane LCD foarte mici (câte unul în faţa fiecărui ochi) pentru a crea o imagine virtuală echivalentă cu cea a unui ecran de 80 inchi văzut de la o distanţă de 2 metri. Date fiind aceste caracteristici şi proprietăţi, în special capacitatea de a afişa imagini 3D, aparatul este destinat unor activităţi de divertisment precum vizionarea de filme, vizionarea de programe TV sau participarea la jocuri. Prin urmare, clasificarea la subpoziţia 852851 se exclude, deoarece aparatul nu poate fi considerat de tipul exclusiv sau în principal destinat unei maşini APD de la poziţia 8471. Deoarece monitorul este capabil să afişeze semnale provenind de la o maşină APD, la un nivel suficient pentru a fi utilizat în mod practic cu respectiva maşină, se consideră că monitorul este capabil să afişeze semnale provenind de la maşini APD, la un nivel acceptabil de funcţionalitate. Prin urmare, monitorul trebuieclasificat la codul NC 8528 59 31 ca dispozitiv de afişare cu ecran plat care poate afişa semnale de la maşini APD cu un nivel acceptabil de funcţionalitate, cu tehnologie LCD (erac cu cristale lichide).
104.	712/2015 din 28.4.2015 (JO L 114, 5.5.2015, p. 1-3)		Un panou ecran modular neasamblat («perete LED») compus din mai multe module sub formă de plăci, fiecare placă având dimensiunea de aproximativ 38 × 38 × 9 cm.	8528 59 39	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8528, 8528 59 și 8528 59 39.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Fiecare placă conține diode electroluminiscente de culoare roșie, verde și albastră și are o rezoluție de 16 × 16 pixeli, o distanță între puncte de 24 mm, o luminozitate de 2 000 cd/m2 și o rată de împrospătare de peste 300 Hz. Ele conțin de asemenea elemente electronice de acționare. Panoul este prezentat împreună cu un sistem de procesare care conține: — un procesor video care acceptă diverse intrări de semnal [precum CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-)SDI sau DVI] și permite adaptarea imaginii fixe/video la dimensiunea panoului ecran, — un procesor de semnale care permite distribuția pixelilor din semnalul de intrare pe ecran (pixel mapping). Semnalul procesat este transmis de la procesorul de semnale la un distribuitor de date prin cabluri din fibră optică. Distribuitorul de date le transmite la rândul său către diversele module ale ecranului. Ecranul este prezentat ca fiind adecvat pentru evenimente sportive sau spectacole, afișaje publicitare etc., nefiind însă adecvat pentru vizualizare de aproape.		Intrucât panoul este capabil să afișeze imagini video, acesta nu poate fi considerat drept aparat electric de semnalizare care utilizează indicații vizuale. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8531 ca tablou de avertizare. Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum ar fi dimensiunea ecranului, standardele TV (CVBS) și modurile video suportate, existența unei distanțe între puncte care nu este adecvată pentru vizualizarea de aproape, precum și luminozitatea ridicată, panoul este destinat utilizării pentru evenimente sportive sau spectacole, afișaj publicitar etc. În consecință, acesta nu este considerat a fi de tipul utilizat în mod exclusiv sau în mod principal într-o mașină automată de prelucrare a datelor de la poziția 8471. Prin urmare, clasificarea la subpoziția 8528 51 00 este de asemenea exclusă. Deoarece panoul este capabil să afișeze semnale provenind de la o mașină automată de prelucrare a datelor (ADP) la un nivel suficient pentru o utilizare practică cu respectiva mașină, se consideră că panoul este capabil să afișeze semnale provenind de la mașini automate de prelucrare a datelor la un nivel acceptabil de funcționalitate. În consecință, acesta trebuie clasificat la codul NC 8528 59 39 ca alte dispozitive color de afișare cu ecran plat care pot afișa semnale de la mașini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcționalitate.”
105.	698/2012 din 25.7.2012 (JO L 203, 31.7.2012, p. 34)	1	Aparat multifuncţional (denumit "centru multimedia pentru autovehicule") de tipul celor utilizate în autovehicule, alcătuit din două	8528 59 70 *INIŢIAL:*	Clasificarea se stabileşte pe baza Regulilor generale 1, 3 litera (c) şi 6 de interpretare (RGI) a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	modificat prin Reg. 459/2014		componente principale: - un aparat de recepţie de radiodifuziune combinat cu un cititor CD/DVD; - un afişaj color detaşabil cu cristale lichide (LCD) de tip "touch screen" cu o diagonală a ecranului de aproximativ 17,5 cm (7 inchi) şi formatul imaginii ("aspect ratio") de 16:9. Aparatul este echipat cu conectori care permit recepţia semnalelor video din surse externe, cum ar fi o cameră video pentru marşarier. Aparatul este prezentat cu o telecomandă. La aparat poate fi conectat un afişaj suplimentar.	*Reg. 698/2012* *8528 59 40*	textului codurilor NC 8528, 852859 şi 8528 59 70. Aparatul este conceput pentru a îndeplini mai multe funcţii (reproducerea sunetului, reproducerea imaginilor, radiodifuzare, afişaj video), însă niciuna dintre ele, având în vedere designul şi proiectarea aparatului, nu îi conferă acestuia caracterul esenţial. În consecinţă, prin aplicarea RGI 3 litera (c), aparatul trebuie clasificat la codul NC 85285970 drept alte monitoare.
106.	698/2012 din 25.7.2012 (JO L 203, 31.7.2012, p. 34) modificat prin Reg. 459/2014	2	Aparat multifuncţional (denumit "centru multimedia pentru autovehicule") de tipul celor utilizate în autovehicule, cu dimensiuni de aproximativ 17 × 5 × 16 cm. Aparatul combină, în aceeaşi carcasă, un aparat de recepţie de radiodifuziune, un aparat de reproducere a sunetului şi a imaginii şi un afişaj color cu cristale lichide (LCD) având diagonala ecranului de aproximativ 8 cm (3,5 inchi). Aparatul este echipat cu conectori care permit recepţia semnalelor video din surse externe, cum ar fi o cameră video pentru marşarier. Aparatul poate reproduce totodată sunete şi imagini de pe o memorie USB. Aparatul este prezentat cu o telecomandă. La aparat poate fi conectat un afişaj suplimentar.	8528 59 70 *INIŢIAL:* *Reg. 698/2012* *8528 59 40*	Clasificarea se stabileşte pe baza Regulilor generale 1, 3 litera (c) şi 6 de interpretare (RGI) a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8528, 852859 şi 8528 59 70. Aparatul este conceput pentru a îndeplini mai multe funcţii (reproducerea sunetului, reproducerea imaginilor, radiodifuzare, afişaj video), însă niciuna dintre ele, având în vedere designul şi proiectarea aparatului, nu îi conferă acestuia caracterul esenţial. Aparatul nu are capacitatea de a afişa semnale direct de la o maşină automată de prelucrare a datelor, deoarece interfaţa USB este folosită doar pentru rproducerea fişierelor audio sau video de pe o memorie USB. În consecinţă, clasificarea la subpoziţiile 8528 51 00 şi 8528 59 31 este exclusă. Prin aplicarea RGI 3 litera (c), aparatul trebuie aşadar clasificat la codul NC 852859 70 drept alte monitoare.
107.	698/2012 din	3	Aparat multifuncţional (denumit "centru	8528 59 70	Clasificarea se stabileşte pe baza Regulilor

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	25.7.2012 (JO L 203, 31.7.2012, p. 34) modificat prin Reg. 459/2014		multimedia pentru autovehicule") de tipul celor utilizate în autovehicule. Aparatul combină, în aceeaşi carcasă, un aparat de recepţie de radiodifuziune, un aparat de reproducere a sunetului şi a imaginii, un aparat de radionavigaţie şi un afişaj color cu cristale lichide (LCD) având diagonala ecranului de aproximativ 18 cm (7 inchi) şi formatul imaginii ("aspect ratio") de 16:9. Aparatul este echipat cu conectori care permit recepţia semnalelor video din surse externe, cum ar fi o cameră video pentru marşarier sau un receptor de semnale videofonice DVB-T. Aparatul poate reproduce totodată sunete şi imagini de pe un card de memorie. Aparatul este prezentat cu două telecomenzi. La aparat poate fi conectat un afişaj suplimentar.	*INIŢIAL:* *<u>Reg. 698/2012</u>* *8528 59 40*	generale 1, 3 litera (c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8528, 852859 şi 8528 59 70. Aparatul este conceput pentru a îndeplini mai multe funcţii (reproducerea sunetului, reproducerea imaginilor, radionavigaţie, radiodifuzare, afişaj video), însă niciuna dintre ele, având în vedere designul şi proiectarea aparatului, nu îi conferă acestuia caracterul esenţial. Prin aplicarea RGI 3 litera (c), aparatul trebuie clasificat la codul NC 8528 59 70 drept alte monitoare.
108.	1156/2008 din 20.11.2008 (JO L 310, 21.11.2008, p.9) (modificat prin Reg. 441/2013 + 459/2014)	1	Aparat de înregistrare, de reproducere și de afișare a imaginilor statice (numit și «ramă foto digitală»), ale cărui dimensiuni totale sunt 17 (L) × 12,9 (l) × 12,3 (H) cm, format din următoarele elemente principale, încorporate în aceeași carcasă: —un ecran color de tip LCD (dispozitiv cu cristale lichide), cu o diagonală de 13 cm (5,1 inchi) și o rezoluție de 320 × 240 pixeli; —o fantă pentru card SIM (*Subscriber Identity Module* — modul de identificare a abonatului); - o interfață cu unde infraroșii; - o memorie internă; - butoane de control.	8528 59 70 *INIŢIAL:* *<u>(Reg.1156/2008)</u>* *8528 59 90* *<u>(Reg.441/2013)</u>* *8528 59 40*	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8528, 8528 59 și 8528 59 70. Având în vedere că aparatul este conceput pentru a îndeplini trei funcții, în conformitate cu nota 3 la secțiunea XVI (înregistrare, reproducere și afișare a imaginilor), clasificarea se face ca și când el ar consta numai în mașina care îndeplinește funcția principală. Ca urmare a capacității sale de a afișa imagini, funcția principală a aparatului este considerată a fi aceea de monitor, care este o funcție proprie indicată la poziția 8528.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Imaginile se transferă în memoria internă a aparatului de pe un dispozitiv compatibil (de exemplu, un telefon mobil, o mașină automată de prelucrare a datelor sau un aparat fotografic digital) prin intermediul unui semnal infraroșu sau cu un card SIM prin intermediul MMS (Multimedia Messaging Service — serviciu de mesaje multimedia). Imaginile se pot transfera, de asemenea, dinspre aparat către un dispozitiv compatibil prin intermediul semnalului infraroșu. Aparatul citește imagini în format JPEG și GIF, cu o rezoluție maximă de 1 024 × 728 pixeli. Imaginile pot fi afișate fie sub formă de imagine unică, fie sub formă de succesiune de imagini. Memoria sa internă poate stoca până la 50 de imagini.		Faptul că semnalele nu sunt afișate direct din surse externe nu exclude clasificarea la poziția 8528, deoarece monitoarele de la poziția menționată pot avea capacitatea de a recepta o varietate de semnale din diferite surse (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8528 al treilea paragraf). În consecință, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8528 59 70 drept alte monitoare.
109.	1156/2008 din 20.11.2008 (JO L 310, 21.11.2008, p.9) (modificat prin Reg. 441/2013 + 459/2014)	2	Aparat de înregistrare, de reproducere și de afișare a imaginilor statice și video, precum și de înregistrare și de reproducere a sunetului (numit și «ramă pentru imagini digitale»), ale cărui dimensiuni totale sunt 33 (L) × 24,1 (l) × 4,1 (H) cm, format din următoarele elemente principale, încorporate în aceeași carcasă: — un ecran color de tip LCD (dispozitiv cu cristale lichide), cu o diagonală de 25,4 cm (10 inchi) și o rezoluție de 800 × 480 pixeli; —o memorie internă cu o capacitate de stocare de 128 MB;	8528 59 70 *INIŢIAL:* *(Reg.1156/2008)* *8528 59 90* *(Reg.441/2013)* *8528 59 40*	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8528, 8528 59 și 8528 59 70. Având în vedere că aparatul este conceput pentru a îndeplini trei funcții, în conformitate cu nota 3 la secțiunea XVI (înregistrare, reproducere și afișare a imaginilor), clasificarea se face ca și când el ar consta numai în mașina care îndeplinește funcția principală. Având în vedere proiectarea și modul de concepere a aparatului, scopul acestuia este de a

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			–sloturi pentru carduri de memorie; –boxe integrate; -două interfețe USB; –butoane de control. Este compatibil cu următoarele formate: –audio: MP3; –imagine statică: JPEG, GIF; –video: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI. În sloturile pentru carduri de memorie pot fi introduse diferite tipuri de dispozitive de stocare permanentă a datelor pe bază de semiconductor. Imaginile pot fi afișate sub formă de imagine unică, de succesiune de imagini sau de miniaturi		afișa imagini statice și video. Înregistrarea imaginilor statice și video este considerată o funcție secundară a aparatului. Prin urmare, funcția sa principală este considerată a fi aceea de monitor, care este o funcție proprie indicată la poziția 8528. Faptul că semnalele nu sunt afișate direct din surse externe nu exclude clasificarea la poziția 8528, deoarece monitoarele de la poziția menționată pot avea capacitatea de a recepta o varietate de semnale din diferite surse (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8528 al treilea paragraf). Aparatul nu are capacitatea de a afișa semnale direct de la o mașină automată de prelucrare a datelor, deoarece interfețele USB sunt folosite doar pentru transferul de fișiere media. În consecință, clasificarea la subpozițiile 8528 51 00 și 8528 59 31 este exclusă. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8528 59 70 drept alte monitoare.”
110.	103/2012 din 7.2.2012 (JO L 36, 9.2.2012, p. 17) MODIFICAT prin adoptarea Reg. 2015/712 (JO L 114/1, 05.05.2015)		Ecran modular ("perete LED") compus din mai multe module din plăci, fiecare placă având dimensiunea de aproximativ 38 × 38 × 9 cm. Fiecare placă conţine diode electroluminiscente de culoare roşie, albastră şi verde şi are o rezoluţie de 16 × 16 pixeli, o distanţă între puncte de 24 mm, o luminozitate de 2000 cd/m2 şi o rată de împrospătare de peste 300 Hz. Ele conţin de asemenea elemente electronice de acţionare.	8528 59 39 *INIȚIAL:* *(Reg. 103/2012)* 8528 59 80	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8528, 852859 şi 85285980. Ecranul modular şi sistemul de procesare video sunt considerate drept unitate funcţională în sensul notei 4 la secţiunea XVI, întrucât ele constituie componente individuale, interconectate prin cabluri electrice sau alte dispozitive, destinate să

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Ecranul este prezentat împreună cu un sistem de procesare care conţine: un procesor video care acceptă diverse intrări de semnal (de exemplu CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-)SDI sau DVI) şi permite adaptarea imaginii fixe/video la dimensiunea ecranului şi un procesor de semnale care permite distribuţia pixelilor din semnalul de intrare pe ecran (pixel mapping). Semnalul procesat este transmis de la procesorul de semnale la un distribuitor de date prin cabluri din fibră optică. Distribuitorul de date le transmite la rândul său către diversele plăci ale ecranului. Ecranul nu este destinat vizionării de la distanţă mică. El este utilizat pentru evenimente sportive sau spectacole, afişaje publicitare etc.		contribuie împreună la o funcţie clar definită. Unitatea este capabilă să afişeze imagini video din diverse surse, aceasta fiind o funcţie individuală specificată la poziţia 8528. Întrucât unitatea este capabilă să afişeze diferite tipuri de imagini video, ea nu poate fi considerată drept aparat electric de semnalizare care utilizează indicaţii vizuale. Clasificarea la poziţia 8531 ca panou indicator este aşadar exclusă [a se vedea şi Notele explicative la SA aferente poziţiei 8531, (D)]. În consecinţă, unitatea trebuie clasificată la codul NC 85285980, ca alte monitoare color.
111.	1172/2008 din 25.11.2008 (JO L 317, 27.11.2008, p. 4) modificat prin Reg. 441/2013 + 459/2014	1	Aparat pe bază de baterii, constând într-un sistem de citire cu fascicul laser utilizat pentru reproducerea de imagini şi un monitor color pentru afişarea imaginilor (aşa-numit "cititor DVD portabil"). Dimensiunile sale totale sunt de 19 (L) × 14,2 (l) × 3,7 (H) cm, iar greutatea sa este de 800 g. Monitorul este de tip LCD (dispozi tiv cu cristale lichide), cu o diagonală a ecranului de 21,6 cm (8,5 inchi). Aparatul poate fi pliat, iar monitorul său poate fi rotit. Aparatul este echipat cu boxe integrate. Este dotat cu interfeţele următoare: - sloturi de extindere memorie prin carduri;	8528 59 70 *INIŢIAL:* *(Reg.1172/2008)* *8528 59 90* *(Reg.441/2013)* *8528 59 40*	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8528, 852859 şi 8528 59 70. Având în vedere că aparatul este conceput pentru a îndeplini două funcţii, în conformitate cu nota 3 la secţiunea XVI (reproducere şi afişare a imaginilor), clasificarea se face ca şi când el ar consta numai în maşina care îndeplineşte funcţia principală. Având în vedere proiectarea şi conceperea aparatului, mai precis dimensiunea ecranului, care facilitează vizionarea secvenţelor video pe perioade mai lungi, funcţia principală a aparatului

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- un port USB; - intrare şi ieşire pentru semnal video compozit; - mufe pentru căşti. Aparatul poate citi suporturi optice (de exemplu, CD, DVD) şi dispozitive de stocare pe bază de semiconductor (de exemplu, memorie flash USB) în diferite formate audio şi video.		este aceea de afişare a semnalului video. Aparatul nu are capacitatea de a afişa semnale direct de la o maşină automată de prelucrare a datelor, deoarece portul USB este folosit doar pentru transferul de fişiere media. În consecinţă, clasificarea la subpoziţiile 8528 51 00 şi 85285931 este exclusă. prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8528 59 70, drept alte monitoare.
112.	2184/97 din 3.11.1997 (JO L 299, 4.11.1997, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009	5	Proiectoare care funcţionează cu ajutorul unui ecran plat (dispozitive cu cristale lichide), pentru proiecţia în culori atât a datelor provenite direct de la maşini automate de prelucrare a informaţiei (de exemplu, text, grafică), cât şi a imaginilor fixe sau mobile provenite de la camere de luat vederi fixe, de la camere video, magnetoscoape, aparate de recepţie de televiziune etc. Aparatul este prevăzut cu difuzoare.	8528 69 10 INIŢIAL: (Reg.2184/97) 8528 30 05	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852830 şi 85283005.
113.	1849/2004 din 21.10.2004 (JO L 323, 26.10.2004, p. 3) modificat prin Reg. 1179/2009		Proiector pentru birou care permite proiectarea datelor şi a imaginilor la distanţă pe un ecran mare sau pe un perete, prin intermediul unui dispozitiv cu cristale lichide. Poate fi racordat la o maşină de prelucrare automată a datelor şi este dotat cu o intrare video care permite reproducerea imaginilor provenind din diferite surse video, precum un videorecorder sau o videocameră.	8528 69 10 INIŢIAL: (Reg.1849/2004) 8528 30 05	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852830 şi 85283005. Aparatul este considerat ca o unitate a unei maşini de prelucrare automată a datelor de la poziţia 8471, sau ca un proiector video de la poziţia 8528. Nici una din cele două funcţii nu îi conferă caracterul esenţial. Aparatul este aşadar clasificat la poziţia 8528, ultima în ordinea numerotării, dintre poziţiile susceptibile de a fi luate în considerare.
114.	2564/95 din 27.10.1995 (JO L 262,	4	Placa tuner inserabilă într-o maşină automată de prelucrare a datelor pentru a asigura funcţia	8528 71 11 INIŢIAL:	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	1.11.1995, p. 25) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009		de recepţie a programelor de televiziune. Această placă electronică este compusă dintr-un circuit imprimat pe care sunt dispuse diverse circuite integrate şi alte componente electronice. Datorită unui soft corespunzător şi unei antene, această placă tuner îi permite maşinii automate de prelucrare a datelor să efectueze căutarea automată a canalelor, să recepţioneze programele şi să înregistreze imagini provenite de la aceste programe.	(Reg.2564/95) 8528 10 91	Combinate, cu nota 5B din capitolul 84, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852810 şi 85281091
115.	144/2012 din 16.2.2012 (JO L 48, 21.2.2012, p. 1)		Un aparat într-o singură carcasă, cu dimensiunile de aproximativ 31 × 20 × 5 cm, având următoarele componente: - un microprocesor; - un receptor de semnale videofonice digital dual DVB-S/DVB-T; - o memorie flash şi - un cititor de "cartele inteligente" pentru acces condiţionat la un furnizor de servicii. Aparatul este dotat cu următoarele interfeţe: - o intrare RF pentru satelit; - o intrare RF terestră; - o ieşire RF terestră; - o interfaţă Ethernet (RJ-45); - două interfeţe USB; - o interfaţă HDMI; - două interfeţe SCART; - două RCA pentru redarea sunetului; - o ieşire audio S/PDIF (optică digitală) şi - un slot pentru hard disk. Un hard disk interschimbabil poate fi inserat după prezentare. Hard disk-urile pot fi reţinute pentru vizualizarea fişierelor înregistrate într-o etapă ulterioară numai pe acest aparat.	8528 71 15	Clasificarea se stabileşte pe baza Regulilor generale 1, 3(c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8528, 852871 şi 85287115. Aparatul este un dispozitiv compus care poate îndeplini funcţiile de la ambele poziţii 8521 şi 8528. Având în vedere caracteristicile acestuia, niciuna dintre funcţii nu este considerată ca fiind funcţia principală a aparatului, în sensul notei 3 la secţiunea XVI. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la ultima poziţie în ordine numerică, şi anume la poziţia 8528. În pofida prezenţei hard disk-urilor interschimbabile, a capacităţii de a reproduce conţinut provenind din medii externe, precum şi a capacităţii de a înregistra canalele gratuite recepţionate, aparatul păstrează caracterul esenţial de "decodor cu funcţie de comunicare". Prin urmare, trebuie clasificat la codul NC 85287115 ca decodor cu funcţie de comunicare.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			În momentul prezentării, aparatul poate recepţiona şi decoda semnale digitale de televiziune (atât programe gratuite, cât şi programe ale furnizorului de servicii). De asemenea, se poate conecta la internet prin interfaţa Ethernet. Aparatul poate recepţiona şi decoda fişiere audio/video provenind de la un dispozitiv de prelucrare automată a datelor, prin intermediul unui "gateway rezidenţial". Aparatul poate reproduce fişiere audio/video (precum un hard disk sau o memorie USB) prin intermediul unei interfeţe USB. Aparatul poate înregistra şi reproduce semnalele digitale de televiziune pe care le recepţionează.		
116.	145/2012 din 16.2.2012 (JO L 48, 21.2.2012, p. 3)		Un aparat într-o singură carcasă, cu dimensiunile de aproximativ 27 × 15 × 6 cm, având următoarele componente: un microprocesor; două receptoare de semnale digitale prin cablu; un modem de cablu; o memorie flash şi un cititor de "cartele inteligente" pentru acces condiţionat la un furnizor de servicii. Aparatul este dotat cu următoarele interfeţe: o intrare RF şi o ieşire RF; două interfeţe Ethernet (RJ-45); două interfeţe USB; o interfaţă HDMI; o interfaţă SCART; şase RCA pentru redarea sunetului şi a semnalelor video;	8528 71 15	Clasificarea se face pe baza dispoziţiilor cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 la secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852871 şi 85287115. Aparatul este o combinaţie de maşini care poate îndeplini funcţiile de la ambele poziţii 8521 şi 8528. Având în vedere caracteristicile acestuia şi în principal capacitatea de a înregistra numai conţinutul recepţionat de la furnizorul de servicii, aparatul este destinat în principal să fie utilizat pentru recepţionarea semnalelor de televiziune. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziţia 8521. Având în vedere faptul că aparatul nu este conceput pentru a încorpora un dispozitiv de afişare video sau un ecran şi că principalele sale componente sunt receptoarele, un microprocesor

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			o ieşire audio S/PDIF (optică digitală) şi un slot pentru hard disk. Carcasa aparatului poate fi deschisă şi un hard disk poate fi inserat după prezentare. În momentul prezentării, aparatul poate recepţiona şi decoda semnale digitale de televiziune. De asemenea, se poate conecta la internet prin intermediul modemului. Aparatul poate recepţiona şi decoda fişiere audio/video provenind de la un dispozitiv dintr-o reţea locală, prin intermediul unui ruter. Aparatul poate reproduce fişiere audio/video din medii externe (precum un hard disk sau o memorie USB) prin intermediul unei interfeţe USB. Aparatul poate înregistra şi reproduce semnalele digitale de televiziune pe care le recepţionează de la furnizorul de servicii.		şi un modem pentru acces la internet, precum şi faptul că are funcţia de schimb de informaţii interactiv, aparatul respectiv îşi păstrează caracterul esenţial de "decodor cu funcţie de comunicare". Prin urmare, trebuie clasificat la codul NC 85287115 ca decodor cu funcţie de comunicare.
117.	883/94 din 20.4.1994 (JO L 103, 22.4.1994, p. 7) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	6	Un circuit imprimat (CI) destinat să fie integrat într-un magnetoscop şi conţinând, între altele, un bloc de acord şi un bloc de frecvenţă intermediară care izolează şi modulează un semnal video, care trebuie convertit ulterior prin procese adiţionale înainte de a fi utilizat direct de capul video.	8528 71 19 INIŢIAL: (Reg.883/94) 8528 10 91	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852810 şi 85281091. Aparatul are caracterul esenţial al unui receptor de semnale videofonice.
118.	884/94 din 20.4.1994 (JO L 103, 22.4.1994, p. 10) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	2	Receptor prin satelit, care converteşte semnalele de televiziune de înaltă frecvenţă captate de o antenă parabolică şi le transmite sub o formă utilizabilă către un televizor în culori conectat. Receptorul prin satelit poate conţine un selector de programe (tastatură încorporată sau telecomandă).	8528 71 19 INIŢIAL: (Reg.884/94) 8528 10 91	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852810 şi 85281091. Clasificarea la poziţia 8525 este exclusă deoarece transmiterea de semnale nu este considerată ca fiind o emisie în sensul poziţiei 8525.
119.	701/1999 din	4	Receptor de teledifuzare prin satelit care	8528 71 19	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	31.3.1999 (JO L 89, 1.4.1999, p. 23) modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009		primeşte semnale MPEG (imagini şi sunet) bruiate şi digitalizate, le decodifică în semnale analogice şi le transmite sub o formă utilizabilă unui televizor, unui monitor video sau unui monitor de date. Aparatul este compus din: - un tuner de 950-2050 MHz; - o unitate a cărei funcţie este de a decomprima şi a decodifica semnalele MPEG în semnale video analogice şi de a transmite aceste semnale convertite; - un panou frontal compus dintr-o tastatură numerică şi un dispozitiv de afişaj cu cristale lichide.	INIŢIAL: (Reg.701/1999) 8528 12 93 (Reg.705/2005) 8528 12 94	în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852812 şi 85281293. Funcţia de recepţie a semnalelor de televiziune este considerată ca fiind funcţia principală.
120.	877/2014 din 8.8.2014 (JO L 240, 13.8.2014, p. 15)		Un aparat (așa-numitul „Dispozitiv de afișare LCD pentru pereți video”) constituit dintr-un monitor color cu tehnologie LCD și o mașină automată de prelucrare a datelor (ADP), cu dimensiuni de aproximativ 91×53×12 cm. Monitorul cu o diagonală a ecranului de aproximativ 102 cm (40 inchi) are următoarele caracteristici: - o rezoluție nativă de 1920 × 1080 pixeli; - un raport de aspect de 16:9; - o distanță între pixeli de 0,46125mm; - un timp de răspuns de 8 ms; - o luminozitate maximă de 700cd/m2; - un raport de contrast tipic de 3000:1;	8528 59 31	Clasificarea se stabilește în funcție de regulile generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, de nota 3 la secțiunea XVI, precum și de textul codurilor NC 8528, 8528 59 și 8528 59 31. Aparatul este conceput pentru a îndeplini două funcții din secțiunea XVI (prelucrarea datelor de la poziția 8471 și afișarea de conținut video de la poziția 8528). În conformitate cu nota 3 la secțiunea respectivă, aparatul trebuie clasificat după funcția principală pe care o îndeplinește. Având în vedere modul de concepere și proiectarea aparatului, cum ar fi faptul că mașina ADP este utilizată ca procesor pentru pereți video în vederea asigurării controlului pereților video într-o rețea de până la 5 × 5 configurații de pereți video, aparatul este destinat utilizării ca monitor parte componentă a unui perete video LCD. În consecință, funcția principală a aparatului este aceea a unui monitor de la poziția 8528. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8471 ca

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- un unghi de vizualizare orizontal și vertical de 178°; - o funcție imagine-în-imagine (*picture-in-picture*— PIP). Mașina ADP integrată cuprinde un microprocesor, o memorie de 1 GB și o unitate de hard disk de 40 GB. Aparatul cuprinde, de asemenea, un amplificator audio, două difuzoare, precum și butoane de pornire/oprire și control și vine împreună cu o telecomandă. Aparatul are următoarele interfețe: intrare VGA, intrare/ieșire DVI-D, HDMI, CVBS (AV), intrare/ieșire RS232C, intrare/ieșire audio și LAN. Aparatul este destinat utilizării ca parte componentă a pereților video LCD. Mașina ADP integrată este utilizată ca procesor pentru pereți video, în vederea asigurării controlului pereților video într-o rețea de până la 5 × 5 configurații de pereți video. Aparatul poate funcționa în mod autonom atât ca monitor, cât și ca mașină ADP		mașină ADP. Având în vedere caracteristicile sale obiective — cum ar fi dimensiunea ecranului, modurile video acceptate, distanța dintre pixeli, neadecvată pentru o vizionare de aproape îndelungată, luminozitatea ridicată, prezența unei telecomenzi, circuitele audio cu amplificare și funcția PIP — monitorul nu este considerat a fi de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini ADP de la poziția 8471. Clasificarea la subpoziția 8528 51 00 este așadar exclusă. Deoarece monitorul este capabil să afișeze semnale emise de o mașină ADP la un nivel suficient pentru utilizarea practică în combinație cu respectiva mașină ADP, se consideră că este capabil să afișeze semnale de la mașini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcționalitate. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8528 59 31, ca alte dispozitive de afișare cu ecran plat care pot afișa semnale de la mașini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcționalitate, cu tehnologia ecranului cu cristale lichide (LCD).
121.	701/1999 din 31.3.1999 (JO L 89, 1.4.1999, p. 23) modificat prin Reg. 705/2005 + 1179/2009	5	Receptor/decodor integrat (convertizor cu adresă) capabil să primească şi să decodifice semnalele bruiate într-o reţea de cablu pentru a le converti în semnale de radio frecvenţă (RF).	8528 71 19 INIŢIAL: (Reg.701/1999) 8528 12 93 (Reg.705/2005)	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8528, 852812 şi 85281293.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Este compus dintr-un tuner, filtre, modulatori, un procesor audio/video, un microprocesor cu memorie, un receptor FM, un emiţător pentru returul semnalelor şi un lector de placă numită inteligentă. Are de asemenea o tastatură numerică şi o telecomandă destinate selecţionării diferitelor canale.Îndeplineşte funcţii de control şi comunicare ca, de exemplu, înmagazinarea de date de facturare, are posibilitatea de a efectua diverse cumpărături etc. Aparatul decodifică numai semnalele codificate distribuite unui abonat particular.	8528 12 94	Recepţia semnalelor de televiziune este considerată ca fiind funcţia principală a produsului.
122.	1216/2014 din 11.11.2014 (JO L 329, 14.11.2014, p. 14)		Un aparat electronic, cu dimensiuni de aproximativ 10 × 4 × 1 cm, care include, printre altele, următoarele componente: — un procesor; — o memorie de sistem de 1 GB; — o memorie internă de 4 GB; — un modul integrat pentru conexiunea la internet wireless. Aparatul este echipat cu următoarele interfețe: — HDMI; — USB; — micro USB; — micro SDHC. Aparatul nu include un receptor de semnale videofonice (tuner). Atunci când este conectat la un televizor sau la un monitor, aparatul permite utilizatorului accesul la internet, de exemplu pentru schimbul de mesaje electronice, pentru vizionarea de videoclipuri, pentru utilizarea de	8528 71 91	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei complementare 3 la capitolul 85, precum și a textului de la codurile NC 8528, 8528 71 și 8528 71 91. În sensul notei 3 la secțiunea XVI, aparatul este conceput pentru a îndeplini două sau mai multe funcții alternative (prelucrarea automată a datelor de la poziția 8471, telecomunicații de la poziția 8517, reproducerea de semnale videofonice de la poziția 8521 și recepția de televiziune de la poziția 8528). Nu se poate determina funcția principală a aparatului, deoarece fiecare funcție este la fel de importantă pentru utilizarea aparatului. În consecință, aparatul trebuie clasificat la ultima poziție, în ordinea numerotării, dintre cele care merită în mod egal să fie luate în considerare. Clasificarea la subpozițiile 8471, 8517 sau 8521 este așadar exclusă. Deoarece nu include un receptor de semnale

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			jocuri sau pentru descărcarea de aplicații software. Acesta este de asemenea capabil să reproducă fișiere multimedia, cum ar fi fișierele video, audio și foto, de pe carduri de memorie sau de pe memorii USB.		videofonice și permite schimbul interactiv de informații, aparatul trebuie clasificat prin urmare la codul NC 8528 71 91 drept „aparate cuprinzând un dispozitiv cu microprocesor având încorporat un modem pentru acces la internet și asigurând o funcție de schimb de informații interactiv, capabil de a recepționa semnale de televiziune (”decodoare cu funcție de comunicare„, inclusiv cele care cuprind un dispozitiv cu funcție de înregistrare sau reproducere, cu condiția ca acestea să își păstreze caracterul esențial de decodor cu funcție de comunicare)”.
123.	1203/2011 din 18.11.2011 (JO L 305, 23.11.2011, p. 12)		Set prezentat pentru vânzarea cu amănuntul, compus din: — aparatul A: un emiţător fără fir pentru semnale videofonice (televiziune) cu un receptor fără fir, integrat, pentru semnale de radiotelecomandă, care încorporează un emiţător în infraroşu şi două antene separate şi — aparatul B: un receptor fără fir pentru semnale videofonice (televiziune) cu un emiţător fără fir, integrat, pentru semnale de radiotelecomandă, care încorporează un receptor în infraroşu şi două antene separate. Setul este proiectat pentru transmiterea unui semnal videofonic de la o sursă externă, de exemplu un receptor de satelit sau un DVD player conectat la aparatul A, la un alt aparat audio-video, cum ar fi un monitor sau un televizor, racordat la aparatul B, pe o rază de 400 m. Semnalele videofonice transmise de la	8528 71 99	Clasificarea se stabileşte în funcţie de regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 1, 3 (c) şi 6, de nota 3 la secţiunea XVI, precum şi de textul codurilor NC 8528, 852871 şi 85287199. Funcţia principală a aparatului A este de aparat de emisie pentru semnale videofonice (televiziune) conform denumirii de la poziţia 8525 (a se vedea nota 3 de la Secţiunea XVI). Funcţia principală a aparatului B este de aparat de recepţie a semnalelor de televiziune, conform denumirii de la poziţia 8528. Transmiterea de semnale provenind de la telecomandă are un caracter secundar (a se vedea nota 3 de la secţiunea XVI). Date fiind funcţiile îndeplinite de aparatul A şi de aparatul B, utilizarea prevăzută a setului este emisia şi recepţia de semnale de televiziune. Produsul constituie un set, în sensul regulii generale de interpretare (GIR - General Interpretative Rule) 3 (b), alcătuit dintr-un aparat

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			aparatul A la aparatul B cu o frecvenţă de 2,4 GHz sunt în formă de semnale de televiziune. Semnalele transmise de la aparatul B la aparatul A cu o frecvenţă de 433 MHz sunt declanşate de un dispozitiv de telecomandă în infraroşu. Aceste semnale funcţionează independent de semnalele pentru transmisia audio-video. Dispozitivul de telecomandă este folosit pentru a controla sursa externă conectată la emiţătorul audio-video (aparatul A). A se vedea imaginea 		de emisie clasificat la poziţia 8525 şi dintr-un aparat de recepţie clasificat la poziţia 8528. Dat fiind că nicio componentă nu conferă setului caracterul esenţial, acesta nu poate fi clasificat în conformitate cu GIR 3 (b). Din moment ce nu poate fi clasificat prin aplicarea GIR 3 (a) sau 3 (b), setul trebuie clasificat, prin aplicarea GIR 3 (c), la codul NC 85287199 ca alte aparate de recepţie pentru televiziune neconcepute pentru a încorpora un dispozitiv de afişare sau un ecran video.
124.	1172/2008 din 25.11.2008 (JO L 317, 27.11.2008, p. 4)	2	Aparat "tip calculator portabil" care funcţionează pe bază de baterii, constând într-un sistem de citire cu fascicul laser utilizat pentru reproducerea de imagini şi un monitor color cu receptor de semnale videofonice (aşa-numit "cititor DVD portabil"). Dimensiunea sa totală este de 19,5 (L) × 14,9 (l) × 3,1 (H) cm, iar greutatea este de 800 de grame.Monitorul este de tip LCD (dispozitiv cu cristale lichide), cu o diagonală a ecranului de 17,8 cm (7 inchi), şi poate fi pliat. Produsul este echipat cu: - boxe integrate; şi	8528 72 20	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8528, 852872 şi 85287220. Ca urmare a prezenţei unui receptor de semnale videofonice, caracterul esenţial al produsului este acela de aparat receptor de televiziune, cu ecran care încorporează un aparat de recepţie de radiodifuziune şi un aparat de reproducere a imaginilor. Eventuala utilizare ca dispozitiv pentru jocuri a aparatului este secundară şi, prin urmare, nu poate fi considerată drept trăsătură esenţială a acestuia.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- DVB-T (radiodifuziune video digitală terestră) şi receptor de semnale videofonice analoage. Este dotat cu interfeţele următoare: - sloturi de extindere memorie prin carduri; - un port USB; - intrare şi ieşire pentru semnal video compozit; - mufe pentru căşti. Aparatul poate citi suporturi optice (de exemplu CD, DVD) şi dispozitive de stocare pe bază de semiconductor (de exemplu, memorie flash USB) în diferite formate audio şi video. Poate fi utilizat şi ca aparat de recepţie de radiodifuziune digital sau ca aparat pentru jocuri video.		În consecinţă, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85287220 drept aparat receptor de televiziune combinat în aceeaşi carcasă cu un aparat de recepţie de radiodifuziune şi cu un aparat de reproducere a imaginilor.
125.	1156/2013 din 14.11.2013 (JO L 306, 16.11.2013, p. 8-9)		Un televizor color incomplet de tip LCD (cu ecran cu cristale lichide, fără aşa-numitul "tuner", cu o diagonală a ecranului de aproximativ 81 cm (32 inchi) şi cu dimensiuni (fără suport) de aproximativ 75 × 44 × 5 cm cu: -o rezoluţie nativă de 1920 × 1080 pixeli, -un format al imaginii de 16:9, -o distanţă între pixeli de 0,369 mm, -două difuzoare de 10 W, -butoane de pornire/oprire şi control, inclusiv un buton de trecere de la un canal la altul, -o fantă pentru încorporarea unui aşa-numit "tuner" sub forma unui modul care cuprinde circuite de radiofrecvenţă (bloc de FR), circuite de frecvenţă intermediară (bloc de FI) şi circuite de demodulare (bloc de DEM). După încorporarea tuner-ului, aparatul poate primi semnale digitale de televiziune. Aparatul este echipat cu următoarele interfeţe	8528 72 40	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 2 (a) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textele codurilor NC 8528, 852872 şi 85287240. Având în vedere caracteristicile sale obiective, şi anume fanta pentru introducerea unui aşa-numit "tuner", prezenţa unui decodor MPEG şi a unor elemente electronice pentru controlul selectării şi memorării canalelor, aparatul prezintă caracteristicile esenţiale ale unui aparat de recepţie pentru televiziune complet. În consecinţă, clasificarea ca monitor la subpoziţiile 852851 sau 852859 este exclusă. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85287240 ca aparat de recepţie pentru televiziune, cu ecran pe bază de cristale lichide (LCD).

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			video: -două porturi HDMI, -un port video-compozit, -un port video-component, Aparatul este, de asemenea, echipat cu un decodor MPEG pentru decomprimarea semnalelor video digitale şi cu elemente electronice pentru controlul selectării şi memorării canalelor. Acesta este dotat cu un suport fix fără mecanism de înclinare şi pivotare şi cu o telecomandă.		
126.	113/2011 din 7.2.2011 (JO L 34, 9.2.2011, p. 37)		Un produs (denumit "sistem de supraveghere video pentru bebeluşi") prezentat sub forma unui set condiţionat pentru vânzarea cu amănuntul, alcătuit din: - o cameră de televiziune fără fir, cu un microfon încorporat, un transmiţător de semnal video şi o antenă; camera este echipată cu o interfaţă de ieşire pentru semnale audio/video; - un monitor color, fără fir, de tipul cu afişaj cu cristale lichide (LCD) cu diagonala ecranului de aproximativ 14 cm (5,6 inci) şi cu un raport nominal de aspect de 4:3, care include un difuzor, un receptor de semnal video şi o antenă; monitorul este echipat cu o interfaţă de intrare pentru semnale audio/video; - două adaptoare şi - un cablu audio/video. Semnalele sunt transmise de la cameră la monitor cu o frecvenţă de 2,4 GHz pe o rază de 150 de metri. Setul este utilizat pentru monitorizarea de la distanţă a bebeluşilor.	8528 72 40	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 (b), 3 (c) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8528, 852872 şi 85287240. Produsul constituie un set în sensul regulii generale de interpretare 3 (b), alcătuit dintr-o cameră clasificată la poziţia 8525 şi dintr-un aparat receptor de televiziune clasificat la poziţia 8528; în acest caz nu poate fi determinată componenta care-i conferă setului caracterul său esenţial. În aplicarea regulii generale de interpretare 3 (c), produsul trebuie clasificat, prin urmare, la codul NC 85287240 ca aparat receptor de televiziune.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
127.	336/2014 din 28.3.2014 (JO L 99, 2.4.2014, p. 1)		Set condiționat pentru vânzarea cu amănuntul (așa-numit „sistem de cameră retrovizoare fără fir”) pentru instalarea în autovehicule, cu următoarele componente: - o cameră de televiziune de zi și de noapte cu un senzor CMOS și o lentilă de 2,4 mm; - un transmițător fără fir cu antenă pentru semnalul video; - un receptor de 2,4 GHz fără fir pentru semnalul video, cu un ecran color cu cristale lichide (LCD) cu diagonala ecranului de 17,8 cm (7 inchi) și rezoluția de 480×240 pixeli. Acesta este echipat cu butoane funcționale și cu o interfață AV pentru conectarea aparatelor audio sau video externe. Camera de televiziune nu captează sunetul. Produsul este conceput pentru a fi folosit, de exemplu, în autoturisme, în autocare sau în remorci, și permite șoferului să vadă în spate.	8528 72 40	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8528, 852872 și 85287240. Articolele se consideră mărfuri prezentate sub forma unui set condiționat pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii 3(b), întrucât diferitele componente sunt asamblate împreună pentru a răspunde unei nevoi specifice sau pentru realizarea unei anumite activități. Setul constă într-un aparat de emisie pentru televiziune (subpoziția 852550), o cameră de televiziune (subpoziția 852580) și un aparat de recepție de televiziune (subpoziția 852872). Niciuna dintre componente nu conferă setului caracterul său esențial, deoarece acestea sunt la fel de importante pentru îndeplinirea funcției setului respectiv. Prin urmare, setul trebuie clasificat la poziția NC 85287240 ca alt aparat de recepție de televiziune, în culori, cu tehnologia ecranului cu cristale lichide (*liquid crystal display*— LCD).
128.	1036/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 6)		Un ansamblu de circuite imprimate prezentat pentru încorporarea într-un aparat de recepție a semnalelor de televiziune care cuprinde un ecran LCD și un aparat de reproducere a imaginii. Ansamblul include următoarele interfețe pentru conectarea la aparate externe: — intrare VGA; — intrări HDMI (suport HDCP);	8529 90 65	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) din secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8529, 8529 90 și 8529 90 65. Ansamblul nu are doar componente electronice care îndeplinesc o funcție de reproducere a imaginilor, ci conține și componente care

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			— intrări video RGB (conectori SCART); — intrare componentă video; — intrare și ieșire video CVBS; — intrare și ieșire audio; — ieșire pentru difuzoare; — mufă USB. De asemenea, ansamblul cuprinde mai multe interfețe interne, de exemplu o interfață LVDS (low-voltage differential signaling — semnalizare diferențială la tensiune joasă) pentru conectarea la un ecran LCD și o interfață pentru sursa de alimentare internă. Ansamblul nu include un așa-numit „tuner” cu circuite de radiofrecvență (bloc de FR), cu circuite de frecvență intermediară (bloc de FI) și cu circuite de demodulare (bloc de DEM), pentru recepția de semnale de televiziune digitală. Ecranul LCD nu este inclus în momentul prezentării. Ansamblul îndeplinește mai multe funcții, de exemplu conversia semnalului analog în semnal digital, decodare video (de exemplu, MPEG 4), scalare, decodare audio, amplificare audio, receptor HDMI și transmițător de ieșire LVDS pentru un ecran LCD. Pe lângă semnalele de televiziune sau video standard, scalerul este de asemenea capabil să prelucreze mai multe rezoluții de intrare de tip ADP (mașină de prelucrare automată a datelor) (până la 1 920 × 1 080 pixeli) în rezoluția nativă a unui ecran LCD. Ansamblul poate reproduce imagini și sunet dintr-o memorie USB.		îndeplinesc funcții suplimentare, cum ar fi transmițătorul de ieșire LVDS pentru ecran LCD și scalerul care, datorită capacității sale de a prelucra mai multe rezoluții de tipul celor utilizate de dispozitivele de prelucrare automată a datelor, este conceput special pentru aparate de recepție a semnalelor de televiziune ce cuprind un ecran LCD. Întrucât ansamblul conține mai multe componente (funcții) decât cele acoperite de poziția 8521, clasificarea la poziția respectivă ca aparat de reproducere a imaginilor este exclusă. Deoarece ecranul LCD lipsește, clasificarea la subpoziția 8528 72 40 ca aparat de recepție pentru televiziune cu ecran este exclusă. Prin urmare, ansamblul trebuie clasificat la codul NC 8529 90 65 ca subansamblu electronic pentru aparatele de la poziția 8528.
129.	2147/2004 din	3	Panou cu plasmă, de 42 inch, de format 16/9	8529 90 92	Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	16.12.2004 (JO L 370, 17.12.2004, p. 19) modificat prin Reg. 1179/2009		şi cu o rezoluţie de 832 × 480 pixeli. Produsul constă într-un cadru de aluminiu care conţine un strat de celule de plasmă între două substraturi de sticlă, precum şi electrozi adresă şi de afişaj.Produsul este dotat cu cabluri-bandă dar nu conţine nici un alt component electronic (de exemplu, bloc de alimentare sau circuite de sincronizare pe orizontală sau verticală), nici interfaţă în vederea conectării la alte aparate. Este folosit în fabricarea monitoarelor video. (A se vedea imaginea C) 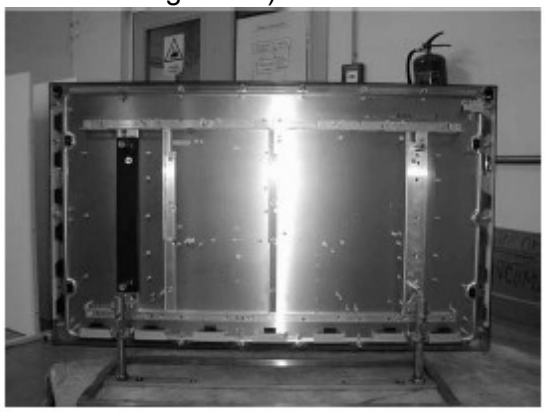	INIŢIAL: (Reg.2147/2004) 8529 90 81	cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (b) din secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8529, 852990 şi 85299081. Acest produs nu este considerat ca produs finit, prin aplicarea regulii generale 2 litera (a) de interpretare a Nomenclaturii Combinate, fiind dotat doar cu cabluri-bandă. Produsul nu este clasificat la poziţia tarifară 8473 ca parte a unei unităţi de afişaj a unei maşini automate de prelucrare a datelor sau la poziţia tarifară 8531 ca parte a unui panou indicator, deoarece nu este utilizat în mod exclusiv sau special cu o maşină de prelucrare automată a datelor clasificată la poziţia 8471 sau ca un panou indicator clasificat la poziţia tarifară 8531. Ţinând seama de dimensiunile şi caracteristicile sale, produsul în cauză trebuie clasificat la poziţia tarifară 8529 ca parte a unui monitor video clasificat la poziţia tarifară 8528.
130.	274/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 5-6)		Un afişaj color cu cristale lichide (LCD), având o diagonală a ecranului de 16,5 cm (6,5 ţoli), cu dispozitive de montare pe lateral şi un disipator termic din aluminiu pe spate cu dimensiuni de aproximativ 16 × 10 × 2 cm. Modulul cuprinde un receptor LVDS (Low-voltage differential signaling), o retroiluminare cu diode electroluminescente (LED) şi cu control integrat al luminozităţii, un circuit de	8529 90 92	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, a notei 2 litera (f) la secţiunea XVII, precum şi pe baza textului codurilor NC 8529, 8529 90 şi 8529 90 92. Deoarece modulul nu are nicio componentă de prelucrare a semnalului video, clasificarea ca monitor incomplet la poziţia 8528 este exclusă.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			comandă LED, plăci de circuite imprimate cu elemente electronice de comandă exclusiv pentru adresarea pixelilor şi incluzând un microcontroler, precum şi o interfaţă LVDS cu 10 pini. Afişajul are următoarele caracteristici: - o rezoluţie de 400 × 240 pixeli, - un raport de aspect de 16:9; - o distanţă între puncte de 0,1195(*3) × 0,3305 mm. Modulul nu cuprinde niciun dispozitiv de prelucrare a semnalului video, de exemplu un convertor video, un scaler sau un tuner. Modulul este destinat încorporării în tabloul de bord al unui autovehicul, pentru afişarea semnalelor video.		Acest modul nu poate fi încadrat la poziţia 8531, deoarece nu este considerat un aparat electric de semnalizare vizuală de la poziţia 8531 sau o parte a unui astfel de aparat, având în vedere caracteristicile sale (a se vedea notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziţia 8531). Modulul cuprinde o unitate de retroiluminare, un circuit de comandă LED şi plăci de circuite imprimate cu elemente electronice de comandă exclusiv pentru adresarea pixelilor. În consecinţă, clasificarea la poziţia 9013 este exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziţia 9013, punctul 1)]. Deoarece modulul este conceput pentru afişarea de semnale video, el este o piesă care se încadrează la poziţia 8529 (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale NC la subpoziţia 85299092). Prin urmare, el trebuie clasificat la codul NC 85299092 ca parte destinată utilizării exclusiv sau în principal cu aparatele de la poziţia 8528.
131.	957/2006 din 28.6.2006 (JO L 175, 29.6.2006, p. 45) modificat prin Reg. 1179/2009	3	Produs denumit "modul LCD (cu ecran sensibil la atingere)", constând într-un dispozitiv cu cristale lichide cu matrice activă, dotat cu o unitate de retroiluminare ("backlight"), cu invertoare şi cu circuite imprimate incorporând exclusiv comanda electronică de control necesară adresării pixelilor. Modulul are la bază tehnologia TFT ("thin-film transistor") a ecranului plat cu matrice activă (TFT). Dimensiunile acestuia sunt de 75,9 (L) × 44,9 (Î) × 4,9 (A), diagonala ecranului de 81,6 cm (32 inchi), iar rezoluţia de 1366 × 768	8529 90 92 INIŢIAL: (Reg.957/2006) 8529 90 81	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 (b) de la secţiunea XVI şi cu textul codurilor NC 8529, 852990 şi 85299081. Modulul nu poate fi încadrat la poziţia 9013, deoarece conţine o unitate de retroiluminare, invertoare şi circuite imprimate care incorporează comanda electronică necesară adresării pixelilor [a se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat de la poziţia 9013 (1)]. Acesta nu poate fi clasificat nici la poziţia 8473 ca parte a unei

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			pixeli. Modulul nu incorporează alte componente electronice (de exemplu, o sursă de alimentare, un convertizor video, un demultiplicator, un tuner etc.) şi nici interfeţe care să permită conectarea la alte aparate.		unităţi de afişare a maşinii automate de prelucrare a datelor, deoarece nu este destinat exclusiv sau în principal unei maşini automate de prelucrare a datelor de la poziţia 8471. Acest modul nu poate fi încadrat la poziţia 8531, deoarece nu poate fi considerat ca un aparat electric de semnalizare vizuală de la poziţia 8531 sau ca o parte a unui astfel de aparat, având în vedere caracteristicile sale (a se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat de la poziţia 8531). Datorită caracteristicilor sale (precum dimensiunile şi rezoluţia), modulul trebuie clasificat la poziţia 8529, deoarece este destinat exclusiv sau în principal unui aparat de la poziţia 8528.
132.	1201/2011 din 18.11.2011 (JO L 305, 23.11.2011, p. 8)		Panou cu cristale lichide (LCD) (denumit "modul LCD") cu diagonala de aproximativ 66 cm (26 inchi), compus dintr-un strat de cristale lichide cu matrice activă inserat între două plăci de sticlă şi prevăzut cu conectori. Între prima placă de sticlă şi stratul de cristale lichide se află o matrice de tranzistori cu film subţire (TFT) care furnizează voltajul necesar pentru pixeli. Între stratul de cristale lichide şi a doua placă de sticlă se află un filtru RGB care controlează culorile imaginii afişate. Panoul este prevăzut cu mai mulţi conectori în formă de benzi. Fiecare conector este constituit din circuite integrate miniaturale (denumite "source drivers IC") pe circuite imprimate flexibile. La circuitele integrate miniaturale sunt conectate circuite imprimate (PCB). Aceste circuite integrate miniaturale permit trecerea semnalelor de putere şi de	8529 90 92 44	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8529, 852990 şi 85299092 şi a codului TARIC 8529909244. Întrucât modulul LCD este echipat cu circuite integrate miniaturale care sunt mai mult decât simple conexiuni electrice (conexiuni pentru alimentarea cu energie), clasificarea la poziţia 9013 ca dispozitiv cu cristale lichide cu matrice activă este exclusă [a se vedea şi Notele explicative ale SA aferente poziţiei 9013 (1)]. Întrucât modulul constă într-un strat TFT cu cristale lichide inserat între două plăci de sticlă şi echipat cu elemente electronice de comandă pentru adresarea pixelilor, utilizat la fabricarea monitoarelor sau a aparatelor receptoare de televiziune de la poziţia 8528, el este considerat a fi o parte destinată exclusiv sau în principal

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			control şi convertesc şi transmit date de la PCB la fiecare pixel al matricei active de cristale lichide. Modulul este utilizat la fabricarea monitoarelor sau a aparatelor receptoare de televiziune de la poziţia 8528.		aparatelor de la poziţia 8528, inclusă la codul NC 85299092. Produsul trebuie clasificat aşadar la codul TARIC 8529909244 ca modul LCD care constă exclusiv în una sau mai multe plăci din sticlă sau din material plastic TFT, necombinate cu un dispozitiv "touch screen", cu sau fără retroiluminare, cu sau fără alimentare pentru retroiluminare, cu una sau mai multe plăci cu circuite imprimate prevăzute cu elemente electronice de comandă numai pentru adresarea pixelilor.
133.	1202/2011 din 18.11.2011 (JO L 305, 23.11.2011, p. 10)		Panou cu cristale lichide (LCD) (denumit "modul LCD") cu diagonala de aproximativ 66 cm (26 inchi), compus dintr-un strat de cristale lichide cu matrice activă inserat între două plăci de sticlă şi prevăzut cu conectori. Între prima placă de sticlă şi stratul de cristale lichide se află o matrice de tranzistori cu film subţire (TFT) care furnizează voltajul necesar pentru pixeli. Între stratul de cristale lichide şi a doua placă de sticlă se află un filtru RGB care controlează culorile imaginii afişate. Panoul este prevăzut cu mai mulţi conectori în formă de benzi. Fiecare conector este constituit din circuite integrate miniaturale (denumite "source drivers IC") pe circuite imprimate flexibile. Aceste circuite integrate miniaturale permit trecerea semnalelor de putere şi de control şi convertesc şi transmit date de la plăcile cu circuite imprimate (conectate după importare) la fiecare pixel al matricei active de cristale lichide. Modulul este utilizat la fabricarea monitoarelor sau a	8529 90 92 44	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8529, 852990 şi 85299092 şi a codului TARIC 8529909244. Întrucât modulul LCD este echipat cu circuite integrate miniaturale care sunt mai mult decât simple conexiuni electrice (conexiuni pentru alimentarea cu energie), clasificarea la poziţia 9013 ca dispozitiv cu cristale lichide cu matrice activă este exclusă [a se vedea şi Notele explicative ale SA aferente poziţiei 9013 (1)]. Întrucât modulul constă într-un strat TFT cu cristale lichide inserat între două plăci de sticlă şi echipat cu elemente electronice de comandă pentru adresarea pixelilor, utilizat la fabricarea monitoarelor sau a aparatelor receptoare de televiziune de la poziţia 8528, el este considerat a fi o parte destinată exclusiv sau în principal aparatelor de la poziţia 8528, inclusă la codul NC 85299092. Produsul trebuie clasificat aşadar la codul TARIC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			aparatelor receptoare de televiziune de la poziţia 8528.		8529909244 ca modul LCD care constă exclusiv în una sau mai multe plăci din sticlă sau din material plastic TFT, necombinate cu un dispozitiv "touch screen", cu sau fără retroiluminare, cu sau fără alimentare pentru retroiluminare, cu una sau mai multe plăci cu circuite imprimate prevăzute cu elemente electronice de comandă numai pentru adresarea pixelilor.
134.	1109/2012 din 23.11.2012 (JO L 329, 29.11.2012, p. 3)		Un dispozitiv electronic (denumit "senzor de imagine CCD de zonă"), integrat într-un ansamblu de ceramică cu 60 de pini, compus din: - 3 cipuri CCD (charge coupled device, dispozitiv cuplat în sarcină) dispuse liniar, cu o suprafaţă activă sensibilă la razele X de aproximativ 220 × 6 mm. Fiecare cip CCD are 1536 × 128 pixeli, dimensiunea unui pixel fiind 48 × 48 µm; - 3 plăci din fibră optică cu scintilatoare montate pe fiecare cip CCD. Dispozitivul este prevăzut cu o ieşire cu circuite integrate. Dispozitivul se instalează în camere cu raze X pentru a genera imagini. Plăcile din fibră optică cu scintilatoare convertesc razele X în lumină vizibilă, care este proiectată pe senzorul CCD. Senzorul CCD converteşte lumina într-un semnal electric care este procesat pentru a obţine o imagine analogă sau digitală. Dispozitivul este proiectat pentru a fi utilizat în imagistica cu raze X.	8529 90 92	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8529, 852990 şi 85299092. Deoarece dispozitivul este alcătuit din mai multe componente, cum ar fi celule fotosensibile, circuite integrate şi plăci din fibră optică cu scintilatoare, clasificarea la poziţia 8541 ca dispozitiv fotosensibil cu semiconductori este exclusă. Deoarece dispozitivul poate fi utilizat exclusiv sau în principal pentru o cameră digitală cu raze X, acesta trebuie clasificat la codul NC 85299092, ca parte a camerelor de televiziune de la subpoziţia 85258019.
135.	2020/622 din 29.04.2020 (JO L		Un panou frontal dreptunghiular al unui aparat de radio auto, cunoscut sub denumirea de	8529 90 92	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	144/6 din 07.05.2020)		„panou de control”, conținând mai multe butoane de activare a diferitelor funcții radio. Acest panou este fabricat din materiale plastice și prezintă pe butoane/întrerupătoare inscripții gravate prin proiecție laser. Articolul este prezentat fără componente electrice sau electronice. A se vedea imaginile (*). 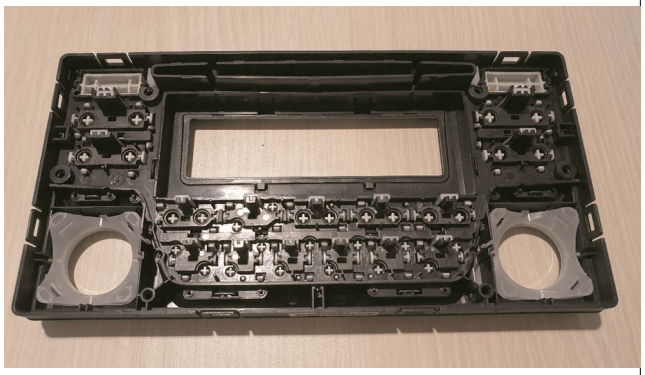		combinate, a notei 2 litera (b) la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8529, 8529 90 și 8529 90 92. Articolul joacă un rol direct în utilizarea aparatului de radio auto. El constituie o componentă esențială pentru funcționarea acestuia, permițând activarea punctelor de contact și, prin urmare, accesarea diverselor funcții radio. Structura și modul său de funcționare prevalează asupra oricărei alte utilizări în afara celei de componentă a unui aparat de radio auto. (A se vedea hotărârea Curții din 15 februarie 2007, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). În consecință, este considerat parte a aparatului de radio. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la poziția 8529 ca alte părți ale aparatelor de la poziția 8527. Clasificarea la codul NC 8529 90 49 este exclusă, deoarece articolul nu este o „cutie sau carcasă” în sensul poziției 8529, ci doar panoul frontal al unui aparat de radio auto (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Nomenclatura combinată aferente subpozițiilor 8529 90 41 și 8529 90 49, al treilea paragraf). Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8529 90 92 ca alte părți ale aparatelor de la poziția 8527.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
136.	875/2014 din 8.8.2014 (JO L 240, 13.8.2014, p. 9-11)		Un articol (așa-numita „placă LED”) într-o carcasă de aluminiu, cu dimensiuni de aproximativ 40 × 40 × 7 cm, care include următoarele componente: -diode electroluminiscente (LED) montate pe o placă cu circuite imprimate, cu o densitate a pixelilor de 72 × 72 și o luminozitate de 2000 cd/m^2; - conectori de alimentare (intrare și ieșire); - conectori de date (intrare și ieșire); - suporturi și găuri pentru asamblarea mai multor plăci. Articolul este destinat integrării într-un perete video LED modular. Acesta nu include un procesor video. Placa LED, fie că este sau nu conectată cu alte plăci, nu poate reda imagini video provenite direct dintr-o sursă video. Acesta poate afișa doar semnale provenite de la un procesor video dedicat (așa-numitul „digitizor”), care procesează semnalele și le repartizează pe numărul total de plăci din peretele video LED. Placa, atunci când este conectată cu procesorul video, are capacitatea de a afișa	8529 90 92	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) de la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8529, 852990 și 85299092. Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum ar fi prezența suporturilor de montare, conectorii și capacitatea de afișare a imaginilor într-un număr mare de culori, placa LED este destinată conectării cu alte plăci și cu un procesor video extern dedicat dintr-un perete video LED de la subpoziția 852859. Semnalul video original este procesat și transferat de procesorul video către peretele video LED. Procesorul video repartizează semnalul video complet pe numărul total de plăci. În cazul în care o placă lipsește sau este defectă, semnalul video nu este afișat complet de peretele video. Prin urmare, fiecare placă este considerată o componentă esențială pentru funcționarea peretelui video LED ca întreg. Clasificarea prin aplicarea notei 2 litera (a) de la secțiunea XVI este exclusă, deoarece placa LED, fie că este sau nu conectată cu alte plăci, nu poate funcționa decât în combinație cu un procesor video. În consecință, clasificarea la poziția 8528 ca monitor sau la poziția 8531 ca aparat electric de

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			imagini într-un număr mare de culori (281 de miliarde). A se vedea imaginile 		semnalizare vizuală este exclusă. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 85299092 ca alte părți de aparate de la poziția 8528.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
137.	48/90 din 9.1.1990 (JO L 8, 11.1.1990, p. 16) modificat prin Reg. 936/1999	2	Ecran cu afişaj matriceal format din puncte, alcătuit dintr-un strat de cristale lichide, aşezat între două foi sau două plăci de sticlă, cu un anumit număr de puncte (dispuse în linii şi pe coloane), şi o cartelă magnetică de interfaţă, C-MOS	8531 20 80 INIŢIAL: (Reg.48/90) 8531 20 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textele codurilor NC 8531, 853120 şi 85312090
138.	957/2006 din 28.6.2006 (JO L 175, 29.6.2006, p. 45)	1	Ecran grafic şi alfanumeric bazat pe tehnologia de afişaj cu cristale lichide cu matrice pasivă monocromă. Ecranul constă într-un strat de cristale lichide inserat între două plăci sau foi de sticlă, prezentând un anumit număr de puncte (repartizate pe 64 de linii şi 240 de coloane) şi o placă electronică de interfaţă cu tehnologie C-MOS.Poate fi incorporat în alte produse.Nu poate afişa imagini video.	8531 20 95	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 8531, 853120 şi 85312095. Ecranul fiind dotat cu placă electronică de interfaţă, nu poate fi clasificat ca dispozitiv cu cristale lichide de la poziţia 9013 [a se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat de la poziţia 9013 (1)]. Ecranul nu este echipat cu sistemul electronic necesar reproducerii semnalelor video. Prin urmare, nu poate fi încadrat ca monitor video la poziţia 8528. Ecranul este un tablou de avertizare de la poziţia 8531, deoarece nu poate să afişeze decât caractere grafice şi alfanumerice [a se vedea notele explicative ale SA de la poziţia 8531 (D)].
139.	48/90 din 9.1.1990 (JO L 8, 11.1.1990, p. 16) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	3	Lampă-martor cu două mufe pentru conectare, din plastic (translucid) colorat (30 mm lungime şi 8 mm diametru), care include o sursă de lumină formată dintr-o lampă cu descărcare luminiscentă şi două rezistenţe. Ea este	8531 80 95 INIŢIAL: (Reg.48/90) 8531 80 90	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, nota 1litera (f) din capitolul 94, precum şi cu textele codurilor NC 8531, 853180 şi 85318090 Lampa-

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			încorporată în aparatele electromenajere şi se foloseşte pentru a indica dacă aparatul este racordat la reţeaua electrică. Ea poate fi utilizată în instalaţii de 220 şi 380 V.		martor este mai mult decât o lampă luminoasă de tipul celor încadrate la codul NC 8539. Ea este utilizată pentru a indica prezenţa curentului electric în diferite aparate şi, în consecinţă, este necesar să fie considerată ca un aparat electric de semnalizare vizuală de tipul celor încadrate la codul NC 8531
140.	1217/2014 din 11.11.2014 (JO L 329, 14.11.2014, p. 17)	1	Un articol (așa-numit „filtru electric”) alcătuit dintr-un condensator ceramic multistrat tip „de trecere”, care se montează pe suprafață, cu dimensiuni de aproximativ 8 × 3 × 3 mm. Acesta reprezintă un filtru de joasă frecvență destinat eliminării interferențelor electromagnetice, de exemplu în amplificatoare de putere, în surse de alimentare, în dispozitive de comandă și control al temperaturii și al motoarelor și în circuite de comandă. A se vedea imaginea 1.  	8532 24 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2(a) la secțiunea XVI, precum și a textului de la codurile NC 8532 și 8532 24 00. Articolul este folosit drept componentă într-o gamă de mașini. Deoarece este constituit numai dintr-un condensator, acesta trebuie clasificat la codul NC 8532 24 00 drept „condensatoare fixe cu dielectric din ceramică, cu mai multe straturi”.
141.	709/2013 din 24.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 12-13)		Un produs (aşa-numit "senzor de temperatură pentru gazele de evacuare") constând din: -un termistor încapsulat cu o putere de maxim 20 W, -un bolţ de fixare,o tijă care facilitează fixarea în interiorul sistemului de evacuare al vehiculului,	8533 21 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului de la codurile NC 8533 şi 85332100. Clasificarea la poziţia 9025 ca termometru sau ca parte componentă de termometru este exclusă, deoarece produsul nu poate nici să măsoare şi nici

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			-un cablu electric prevăzut cu un manşon termorezistent, care conectează produsul la o priză şi care, la rândul său, permite conectarea la sistemul de gestionare al motorului vehiculului. Rezistenţa termistorului variază în funcţie de temperatură. Atunci când este conectat, această variaţie a rezistenţei produce o modificare a intensităţii curentului electric care se transmite la sistemul de gestionare a motorului. Produsul nu poate transforma curentul electric de ieşire într-o măsurătoare a temperaturii şi nici nu poate afişa temperatura.		să afişeze temperatura. Produsul este un rezistor a cărui rezistenţă depinde nelinear de temperatură şi nu poate fi modificată de utilizator [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 8533 litera (A) punctul (5) şi litera (B)]. Prin urmare, acesta trebuie clasificat la codul NC 85332100 - alţi rezistori ficşi pentru o putere absorbită de maximum 20 W."
142.	717/2010 din 6.8.2010 (JO L 210, 11.8.2010, p. 24)		Un produs (aşa-numit "senzor de temperatură pentru gazele de evacuare") constând din: - un termistor încapsulat cu o putere de maxim 20 W, - un bolţ de fixare, - o tijă care facilitează fixarea în interiorul sistemului de evacuare al vehiculului, - un cablu electric prevăzut cu un manşon termorezistent, care conectează produsul la o priză şi care, la rândul său, permite conectarea la sistemul de gestionare al motorului vehiculului. Rezistenţa termistorului variază în funcţie de temperatură. Atunci când este conectat, această variaţie a rezistenţei produce o modificare a intensităţii curentului electric care se transmite la sistemul de gestionare a motorului. Produsul nu poate transforma curentul electric	8533 40 10	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8533, 853340 şi 85334010. Clasificarea la poziţia 9025 ca termometru sau ca parte componentă a acestuia este exclusă, deoarece produsul nu poate nici să măsoare şi nici să afişeze temperatura. Produsul este un rezistor a cărui rezistenţă depinde nelinear de temperatură [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat la poziţia 8533 (A)(5)], astfel că trebuie clasificat la subpoziţia 853340 "Alţi rezistori variabili".

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			de ieşire într-o măsurătoare a temperaturii şi nici nu poate afişa temperatura.		
143.	1964/90 din 6.7.1990 (JO L 178, 11.7.1990, p. 5)	5	O placă de bază cu tuburi catodice alcătuită din două componente, din material plastic, interblocabile, unul dintre ele prezentând elemente de conectare metalice. Placa de bază se racordează la baza unui tub catodic, pentru a permite acestui tub să fie conectat uşor la circuitul electronic al receptorului de televiziune.	8535 90 00	Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (b) de la secţiunea XVI şi cu textele codurilor NC 8535 şi 85359000. Aceste mărfuri nu reprezintă părţi de tuburi catodice, ci sunt folosite mai ales pentru a conecta un astfel de tub la circuitele aparatului complet.
144.	1123/2012 din 26.11.2012 (JO L 331, 1.12.20122, p. 5)		Aparat (denumit "detector pasiv în infraroşu") care constă într-un ansamblu de circuit imprimat într-o carcasă de plastic cu dimensiunile de aproximativ 11 × 7 × 4 cm. Ansamblul de circuit imprimat este echipat cu un senzor de infraroşu, elemente pasive (condensatori, rezistori), elemente active (tranzistori, circuite integrate) şi o diodă emiţătoare de lumină. Acesta este, de asemenea, echipat cu un comutator cu terminale duble în linie, un comutator de protecţie antifraudă, un bloc de borne de conexiune cu şurub şi o ieşire de tip releu semiconductor. Carcasa conţine o suprafaţă de reflexie şi o lentilă. Aparatul are un semnal de intrare de până la 30 V c.c. şi 50 mA. Aparatul este proiectat să transmită un semnal electric către un alt aparat, precum un sistem de alarmă sau o uşă acţionată electric, atunci când se detectează mişcare prin detectarea variaţiilor de temperatură.	8536 50 19	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8536, 853650 şi 85365019. Clasificarea la poziţia 8531 ca aparat electric de semnalizare acustică sau vizuală este exclusă, deoarece aparatul nu are în mod independent funcţia de alarmă. Poziţia 8537 cuprinde tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri şi alte suporturi echipate cu mai multe aparate de la poziţiile 8535 sau 8536. Deoarece aparatul are doar componente de acelaşi tip (două comutatoare de tip releu semiconductor), este exclusă clasificarea la poziţia 8537 [a se vedea şi notele explicative ale SA aferente poziţiei 8537, excluderea (b)]. Clasificarea la poziţia 9027 ca instrument sau aparat pentru măsurări calorimetrice este de asemenea exclusă, deoarece aparatul nu măsoară cantităţi, ci doar detectează variaţii de temperatură în scopul activării automate a unui alt aparat. Aparatul are funcţia unui întrerupător automat şi trebuie clasificat aşadar la codul NC 85365019 ca întrerupător pentru o tensiune de maximum 60 V.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
145.	550/2014 din 20.5.2014 (JO L 155, 23.5.2014, p. 15-17)		Un aparat (așa-numit „detector de flacără”) alcătuit din senzori pasivi de radiații infraroșii și ultraviolete, un filtru optic, o unitate de evaluare, trei relee de ieșire (alarmă de incendiu, releu de eroare și releu auxiliar) și o diodă electroluminiscentă tricoloră (LED) de stare (care indică starea de funcționare normală, incendiu și eroare), într-o carcasă cilindrică cu diametrul de aproximativ 12 cm și lungimea de aproximativ 25 cm. Gama tensiunilor de funcționare a aparatului este cuprinsă între 18 și 30V curent continuu. Aparatul este o componentă a unui sistem de alarmă de incendiu. Senzorii detectează simultan radiațiile infraroșii și ultraviolete emise de un incendiu. Dacă radiațiile emise depășesc un anumit prag, aparatul trimite un semnal electric prin intermediul releului de alarmă de incendiu către un aparat de alarmă de incendiu. Aparatul de alarmă de incendiu nu este inclus în momentul prezentării.	8536 50 19	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8536, 853650 și 85365019. Clasificarea la poziția 8531 ca aparat electric de semnalizare acustică sau vizuală este exclusă, deoarece aparatul nu are capacitate de alarmă inclusă [a se vedea și notele explicative la Sistemul Armonizat aferente poziției 8531, litera(H), al treilea paragraf]. Clasificarea la poziția 8537 ca aparat echipat cu două sau mai multe aparate de la poziția 8535 sau 8536 este, de asemenea, exclusă, deoarece aparatul este echipat numai cu aparate de același tip de la poziția 8536 (trei relee) [a se vedea și notele explicative la Sistemul Armonizat aferente poziției 8537, excluderea (b)]. Aparatul nu face decât să detecteze dacă nivelul radiațiilor emise de un incendiu depășește un anumit prag, fără a indica o valoare exactă. Detectarea modificărilor radiației nu este aceeași lucru cu măsurarea sau controlul cantității de căldură. Prin urmare, este exclusă clasificarea la poziția 9027 ca instrumente sau aparate pentru măsurări calorimetrice. Aparatul îndeplinește funcția de comutator automat și, prin urmare, trebuie clasificat la poziția NC 85365019 ca alt comutator pentru o tensiune de maximum 60 V.
146.	456/2014 din 29.4.2014 (JO L 133,		Un produs (denumit „set de prize	8536 50 80	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	6.5.2014, p. 33)		radiocomandate”) prezentat într-un pachet conținând două întrerupătoare telecomandate și o telecomandă. Fiecare întrerupător telecomandat se află într-o carcasă individuală cuprinzând un ștecher, o priză, un buton de învățare, un întrerupător și un receptor radio și este conceput pentru o tensiune de 230 V și un curent de maximum 10 A. Butonul de învățare este utilizat pentru a identifica întrerupătorul cu telecomanda. Poate fi utilizat, de asemenea, ca întrerupător manual. Telecomanda funcționează într-un interval de frecvență de transmisie de 433,05–434,79 MHz, pe o distanță de aproximativ 30 m, și controlează ambele întrerupătoare, independent unul de celălalt. Produsul este folosit pentru a porni și a opri, prin telecomandă, echipamentele conectate la prize.		generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8536, 853650 și 85365080. Telecomanda controlează întrerupătoarele în mod independent unul de celălalt. Prin urmare, produsul nu poate fi considerat o unitate funcțională în sensul notei 4 la secțiunea XVI, deoarece componentele individuale nu contribuie împreună la o funcție clar definită. Având în vedere caracteristicile sale obiective, funcția produsului este de pornire și de oprire, prin telecomandă, a echipamentului conectat la prize. Clasificarea la poziția 8526 ca aparat de radiotelecomandă este așadar exclusă. Deoarece produsul este utilizat ca întrerupător telecomandat, ștecherul și priza sunt considerate componente inerente necesare pentru funcționarea sa. Prin urmare, clasificarea la subpoziția 85366990 ca fișe și prize de curent este exclusă. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 85365080 ca alte întrerupătoare, separatoare și comutatoare pentru o tensiune de peste 60 V.
147.	457/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 35)	3	Un aparat cu patru intrări HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție) și o ieșire HDMI (așa-numitul „comutator HDMI pasiv”) într-o carcasă având dimensiunile de aproximativ 18×12×3cm. Acesta cuprinde un așa-numit „întrerupător cu buton cu stații multiple” cu patru butoane (unul pentru fiecare intrare), care sunt atașate în	8536 50 80	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8536, 8536 50 și 8536 50 80. Dat fiind că aparatul cuprinde doar un comutator prin care (se) conectează la un moment dat o singură intrare la ieșire, acesta nu este un panou pentru distribuția electricității. În consecință,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			mod rigid unul de celălalt. La selectarea uneia dintre intrări, celelalte sunt în mod automat dezactivate. Aparatul este utilizat pentru a selecta, prin apăsarea unuia dintre butoane, o intrare HDMI pentru a fi conectată la ieșirea HDMI. Acesta permite selectarea semnalelor HDMI provenite din diverse surse (de exemplu, un DVD player, un set-top box) pentru a fi conectate la un singur aparat (de exemplu, un televizor).		clasificarea la poziția 8537 ca tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi, echipate cu două sau mai multe aparate de la poziția 8535 sau 8536, pentru controlul electric sau pentru distribuirea electricității, este exclusă. Dat fiind că aparatul nu îndeplinește decât funcția de comutare, care este o funcție electrică individuală identificată într-o poziție din capitolul 85, acesta trebuie clasificat la codul NC 8536 50 80 ca alte întrerupătoare, separatoare și comutatoare.
148.	2019/924 din 03.06.2019 (JO L 148/10 din 06.06.2019)		Articol („cutie fibră optică cu conectori”) de formă cilindrică, cu un diametru de aproximativ 140 mm și o înălțime de 400 mm. Greutatea articolului este de aproximativ 2,5 kg articolul este confecționat în principal din plastic, cu câteva elemente mici (bride și șuruburi) din metal. Baza articolului este prevăzută cu patru puncte de intrare pentru cabluri. Când articolul este complet asamblat, baza se fixează pe învelișul din plastic cilindric al articolului cu o clemă de fixare rotundă, detașabilă. În interior, există un suport din plastic pentru conexiuni cap la cap, atașat la baza articolului. Acest suport conține degajări speciale pentru alinierea fibrelor optice/cablurilor optice și este prevăzut cu conectori. Articolul în ansamblu este destinat protejării fibrelor optice/cablurilor optice și poate fi utilizat în diferite tipuri de rețele. A se vedea imaginile(*).	8536 70 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 7 la capitolul 85, precum și pe baza textelor codurilor NC 8536 și 8536 70 00. Clasificarea la codul NC 8536 90 10 este exclusă, deoarece acest cod se referă la „conexiuni și elemente de contact pentru fire și cabluri”, și anume aparate electrice pentru realizarea conexiunilor electrice. Articolul în cauză este o cutie cu conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice și nu este prevăzut cu nicio conexiune electrică. Articolul are caracteristicile conectorilor pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice care pur și simplu aliniază mecanic fibrele optice cap la cap în cadrul unui sistem digital în linie (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8536, partea IV). Având în vedere caracteristicile sale, articolul trebuie clasificat așadar la codul NC 8536 70 00 drept conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					optice.
149.	115/2014 din 4.2.2014 (JO L 38, 7.2.2014, p. 24)		Un aparat electric de control pentru tensiuni de maximum 1000V, care are încorporat un afișaj cu cristale lichide (LCD) cu ecran tactil. Ecranul are o diagonală de 30,5cm (12 inchi) și o rezoluție de 800×600 pixeli, într-o carcasă cu dimensiuni de aproximativ 30×23×6cm. Aparatul încorporează o mașină automată de prelucrare a datelor (APD), cu un sistem de operare. Aparatul este dotat cu următoarele interfețe: - un slot pentru carduri de memorie compact flash; - doi conectori USB; - doi conectori RJ-45; - un conector RS-232; - un conector RS-485; - un slot de extensie pentru memorie; - o magistrală de extensie pentru carduri de	8537 10 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8537, 853710 și 85371010. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume prezența unor drivere integrate pentru conectarea cu diferite tipuri de dispozitive de automatizare și a unei magistrale de extensie pentru carduri de extensie pentru controlul unităților intrare/ieșire, aparatul este destinat să fie utilizat pentru controlul electric al mașinilor în procesele industriale. Prin urmare, clasificarea la poziția 8471 ca o mașină automată de prelucrare a datelor se exclude. Deoarece aparatul include o mașină APD, el va fi clasificat la codul NC 85371010 ca panouri de comandă numerică care încorporează o mașină automată de prelucrare a informațiilor, pentru o tensiune de maximum 1000V.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			extensie pentru controlul, de exemplu, al unităților intrare/ieșire (I/O) proprietare. De asemenea, este echipat cu mai multe drivere integrate pentru conectarea cu diferite tipuri de dispozitive de automatizare și este capabil să execute și să afișeze programe software desktop, cum ar fi aplicații de procesare de text sau de calcul tabelar. Aparatul este prezentat pentru utilizare la controlul electric al mașinilor în procesele industriale în aplicații care utilizează controlere de automatizare programabile sau controlere logice programabile.		
150.	706/2013 din 23.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 6-7)		O unitate de control care constă într-un ansamblu de circuite imprimate conţinând circuite integrate (de exemplu un controler obţinut prin tehnologia semiconductorilor), elemente pasive (de exemplu rezistenţe, condensatori şi bobine de inducţie), elemente active (de exemplu diode şi tranzistori) şi un absorbant de căldură pentru o tensiune de maximum 1000 V, într-o carcasă cu dimensiunile de aproximativ 24 × 13 × 5 cm. După instalarea softului corespunzător, unitatea de control este încorporată într-o maşină de spălat, fiind destinată să controleze funcţiile acesteia (de exemplu pornirea şi oprirea motorului şi a sistemului de încălzire a apei, deschiderea şi închiderea vanelor de apă).	8537 10 91	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2(a) de la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8537, 853710 şi 85371091. Clasificarea la poziţia 8450 ca parte a unei maşini de spălat este exclusă, deoarece unitatea reprezintă un produs inclus la o poziţie din capitolul 85. Întrucât unitatea constă într-un ansamblu de circuite imprimate, ea nu îndeplineşte condiţiile pentru circuitele integrate electronice prevăzute la nota 8(b) de la capitolul 85. Prin urmare, clasificarea la poziţia 8542 este de asemenea exclusă. Deoarece unitatea este programabilă şi utilizată pentru controlarea funcţiilor unei maşini de spălat, ea trebuie clasificată la codul NC 85371091 ca

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					aparat de comandă cu memorie programabilă pentru o tensiune de maximum 1000V.
151.	704/2013 din 23.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 1-3)	2.	O unitate de control electronic pentru o tensiune de lucru de maximum 1000 V [aşa-numitul modul de "transmisie automată" (ATM)], concepută ca o componentă a sistemului de control electronic al unui autovehicul, cu dimensiuni de aproximativ 8 × 6 × 3 cm. Ea este compusă dintr-un dispozitiv de control cu componente active şi pasive, de exemplu, tranzistori, diode, un procesor, rezistenţe, condensatori şi inductori. Dispozitivul de control nu este programabil.Unitatea primeşte semnale de la senzorii care înregistrează poziţia schimbătorului de viteze, le prelucrează şi, pe această bază, dă comanda de angrenare a treptei de viteză adecvate a transmisiei automate a unui autovehicul.	8537 10 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2(f) de la secţiunea XVII, precum şi pe baza textului codurilor NC 8537, 853710 şi 85371099. Clasificarea la codul NC 85371091 este exclusă, deoarece unitatea este folosită numai pentru comanda electrică a angrenării treptei de viteză adecvate a transmisiei automate a unui autovehicul, iar dispozitivul de control nu este programabil. Clasificarea la poziţia 9032 este de asemenea exclusă, deoarece unitatea nu îndeplineşte funcţia de control automat al mărimilor electrice sau neelectrice (a se vedea nota 7 de la capitolul 90). În consecinţă, unitatea trebuie clasificată la codul NC 85371099 împreună cu alte tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri şi alte suporturi pentru comandă electrică prevăzute pentru o tensiune de maximum 1000 V.
152.	705/2013 din 23.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 4-5)		Un aparat portabil (denumit "dispozitiv pentru pasagerii liniilor aeriene"), compus dintr-o unitate de comandă care include un microfon şi un difuzor, diverse butoane pe partea din faţă şi pe cea din spate, un afişaj, un cititor de cartele magnetice şi o mufă de conectare, pentru o tensiune de maximum 1000 V, cu dimensiuni de aproximativ 16 × 4 × 2,5 cm. Dispozitivul este destinat să fie instalat pe scaunele pasagerilor din aeronave pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:	8537 10 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secţiunea XVI şi a textului codurilor NC 8537, 853710 şi 85371099. Dispozitivul nu se poate conecta direct la o reţea de comunicaţii. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8517 ca aparat telefonic sau alt aparat pentru transmisia sau recepţia vocii, a imaginii sau a altor date este exclusă. Dispozitivul este un echipament compus din maşini clasificate la diferite poziţii de la Secţiunea XVI. În

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			-întrerupător şi dispozitiv de comandă pentru diverse dispozitive externe, de exemplu, echipamente audio/video, console de jocuri sau alte servicii la bord, -efectuarea de apeluri telefonice prin intermediul reţelei publice de comunicare la bord, prin conversia impulsurilor de audiofrecvenţă în unde sonore şi viceversa, -citirea datelor de pe cartele magnetice. Dispozitivul nu se poate conecta direct la o reţea de comunicaţii.		conformitate cu nota 3 de la Secţiunea XVI şi având în vedere caracteristicile sale obiective, componenta care asigură funcţia de comandă electrică este considerată ca asigurând funcţia principală a echipamentului, deoarece ea este în principal utilizată pentru selectarea şi comanda a diferite dispozitive externe. Prin urmare, clasificarea la poziţia 8471 ca cititor de cartele sau la poziţia 8518 ca microfon şi difuzor este exclusă. Articolul trebuie aşadar clasificat la codul NC 85371099 ca alte tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri şi alte suporturi pentru comandă electrică pentru o tensiune de maximum 1000 V.
153.	704/2013 din 23.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 1-3)	3.	O unitate de control electronic pentru o tensiune de lucru de maximum 1000 V (aşa-numita "Smart Key", cheie inteligentă), concepută ca o componentă a sistemului de control electronic al unui autovehicul, cu dimensiuni de aproximativ 15 × 12 × 4 cm, compusă din următoarele: -un dispozitiv de control cu memorie programabilă cu componente active şi pasive, de exemplu, tranzistori, diode, un procesor, rezistenţe, condensatori şi inductori, -un receptor încorporat pentru comunicarea prin intermediul unui transponder (localizare a cheii) între cheie şi unitate. Unitatea este conectată la antene, deja încorporate la bordul vehiculului, care permit să se detecteze prezenţa cheii în apropierea vehiculului. Unitatea primeşte semnale de la butoanele acţionate manual şi de la antene, le prelucrează şi, pe această bază, comandă	8537 10 99	Clasificarea se stabileşte în funcţie de regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 1, 3 (c) şi 6, de nota 2(f) la secţiunea XVII, precum şi de textul codurilor NC 8537, 853710 şi 85371099. Clasificarea la poziţia 8512 este exclusă, deoarece unitatea nu conţine niciun dispozitiv de semnalizare vizuală sau acustică, ci doar activează astfel de dispozitive. Clasificarea la poziţia 9032 este de asemenea exclusă, deoarece unitatea nu îndeplineşte funcţia de control automat al mărimilor electrice sau neelectrice (a se vedea nota 7 de la capitolul 90). Unitatea este concepută pentru a îndeplini două sau mai multe funcţii complementare sau alternative, care intră sub incidenţa codurilor NC 85371091 şi 85371099. Ea îndeplineşte funcţia de dispozitiv de control cu memorie programabilă utilizat pentru controlul electric al maşinilor, de exemplu, pentru blocarea sau deblocarea uşilor vehiculului şi pentru pornirea motorului (a se

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			dispozitive, de exemplu, blochează sau deblochează uşile vehiculului, porneşte motorul. Ea comandă, de asemenea, activarea dispozitivelor de semnalizare, de exemplu, funcţiile de control al accesului fără cheie, inclusiv semnalul sonor care se declanşează atunci când cheia electronică nu se mai găseşte în vehicul.		vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziţiei 8537, punctul (3) şi notele explicative la Nomenclatura combinată aferente subpoziţiei 85371091). Ea îndeplineşte, de asemenea, funcţia de control electric al activării dispozitivelor de semnalizare, de exemplu, funcţiile de control al accesului fără cheie, inclusiv semnalul sonor care se declanşează atunci când cheia electronică nu se mai găseşte în vehicul. Întrucât ambele funcţii sunt la fel de importante pentru funcţionarea unităţii, nu este posibil să se stabilească funcţia principală a unităţii. În consecinţă, unitatea trebuie clasificată la codul NC 85371099 împreună cu alte tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri şi alte suporturi pentru comandă electrică prevăzute pentru o tensiune de maximum 1000 V. |
154.	704/2013 din 23.07.2013 (JO L 200, 25.07.2013, p. 1-3)	1.	O unitate de control electronic pentru o tensiune de lucru de maximum 1000 V (aşa-numitul "Body Control Module", modul de control), concepută ca o componentă a sistemului de control electronic al unui autovehicul, cu dimensiuni de aproximativ 16 × 13 × 3 cm, compusă din următoarele: -un dispozitiv de control cu memorie programabilă cu componente active şi pasive, de exemplu, tranzistori, diode, un procesor, rezistenţe, condensatori şi inductori -un receptor încorporat şi o antenă.Unitatea primeşte semnale de la butoanele acţionate manual şi de la senzori (de exemplu, senzori de ploaie şi senzori de lumină), le prelucrează şi, pe această bază, controlează diverse	8537 10 99	Clasificarea se stabileşte în funcţie de regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 1, 3 (c) şi 6, de nota 2(f) la secţiunea XVII, precum şi de textul codurilor NC 8537, 853710 şi 85371099. Clasificarea la poziţia 8512 este exclusă, deoarece unitatea nu conţine niciun dispozitiv de semnalizare vizuală sau acustică, ci doar activează astfel de dispozitive. Clasificarea la poziţia 9032 este de asemenea exclusă, deoarece unitatea nu îndeplineşte funcţia de control automat al mărimilor electrice sau neelectrice (a se vedea nota 7 de la capitolul 90). Unitatea este concepută pentru a îndeplini două sau mai multe funcţii complementare sau alternative, care intră sub incidenţa codurilor NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			dispozitive ale vehiculului, de exemplu, ştergătoarele de parbriz, încălzitorul de parbriz, iluminatul interior, farurile de ceaţă faţă şi spate, luminile de zi. Ea comandă, de asemenea, activarea dispozitivelor de semnalizare, de exemplu, a dispozitivelor de avertizare privind centura de siguranţă sau a celor de atenţionare privind depăşirea vitezei. Unitatea primeşte semnale de la telecomanda cheii, permiţând blocarea sau deblocarea uşilor.		85371091 şi 85371099. Ea îndeplineşte funcţia de dispozitiv de control cu memorie programabilă utilizat pentru controlul electric al maşinilor, de exemplu, al ştergătoarelor de parbriz şi al încălzitoarelor de parbriz (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziţiei 8537, punctul (3) şi notele explicative la Nomenclatura combinată aferente subpoziţiei 85371091). Ea îndeplineşte, de asemenea, funcţia de control electric al activării dispozitivelor de semnalizare, de exemplu, a dispozitivelor de avertizare privind centura de siguranţă sau a celor de atenţionare privind depăşirea vitezei. Întrucât ambele funcţii sunt la fel de importante pentru funcţionarea unităţii, nu este posibil să se stabilească funcţia principală a unităţii. În consecinţă, unitatea trebuie clasificată la codul NC 85371099 împreună cu alte tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri şi alte suporturi pentru comandă electrică prevăzute pentru o tensiune de maximum 1000 V.
155.	3180/92 din 28.10.1992 (JO L 317, 31.10.1992, p. 64)		Subansamblu destinat să fie introdus într-un cuptor cu microunde, cuprinzând o placă de circuite imprimate integrând într-o singură unitate alimentarea electrică si functiile logice. Ali-mentarea electrică cuprinde un transformator, un redresor si un regulator de tensiune. Placa de circuite imprimate comandă, de asemenea, circuitele de control al temperaturii si un întrerupător automat acustic. În afară de aceasta, unitatea confine un ceas si este înconjurată de un cadru metalic care oferă protectie termică si electrică	8537 10 99	Clasificarea se stabileste în conformitate cu dispozitiile regulilor generale 1 si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (a) de la sectiunea XVI, precum si cu textul codurilor NC 8537, 8537 10 si 8537 10 99.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			si care face parte integrantă din cuptorul însusi.		
156.	2016/615 din 19.04.2016 (JO L 105, 21.4.2016, p. 14-15)		Un aparat (o așa-numită „stație de andocare pentru smartphone”), constând din următoarele componente: - un ecran color cu cristale lichide (LCD), de 29,5 cm; - o carcasă articulată, cu două porturi USB; - tastatură cu touchpad; - un dispozitiv de andocare pentru un smartphone; - priză de curent pentru o tensiune de maximum 1 000 V; - difuzoare integrate. Când smartphone-ul este andocat, bateria sa se încarcă, iar aparatul joacă, în același timp, rolul de unitate de intrare/ieșire, îndeplinind toate funcțiile smartphone-ului andocat. Dat fiind faptul că aparatul nu este echipat cu un convertizor de semnal, toate semnalele provenite de la smartphone-ul andocat sunt recepționate nemodificate. Aparatul nu este adecvat pentru conectarea la o mașină automată de prelucrare a datelor.	8537 10 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8537 , 8537 10 și 8537 10 99 Aparatul reprezintă o combinație de mașini, care poate îndeplini funcțiile de la pozițiile 8504 , 8518 , 8528 și 8537 . Toate funcțiile individuale îndeplinite de diferitele sale componente sunt incluse la pozițiile capitolului 85, menționate anterior. Prin urmare, clasificarea la poziția 8543 , ca „mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte” în capitolul 85 este exclusă. Având în vedere caracteristicile sale, niciuna dintre funcții nu este considerată a fi funcția principală a aparatului, în sensul notei 3 la secțiunea XVI. În consecință, aparatul trebuie clasificat la ultima poziție, în ordine numerică. Aparatul trebuie, așadar, clasificat la codul NC 8537 10 99 , ca „Alte tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi pentru comandă electrică, pentru o tensiune de maximum 1 000 V”.
157.	2016/1958 din 04.11.2016 (JO L 301/9, 09.11.2016)		Un articol format din 27 de prize într-o carcasă (o așa-numită „unitate de distribuție a energiei electrice”), cu dimensiunile de aproximativ 5 × 8 × 173 cm. Carcasa este prevăzută cu un cablu electric cu lungimea de aproximativ 3 m și cu un ștecăr pentru conectarea la o rețea electrică.	8537 10 99	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclatorului combinat și pe baza textului codurilor NC 8537 , 8537 10 și 8537 10 99 . Clasificarea la poziția 8544 drept cablu prevăzut cu conectori este exclusă, întrucât articolul este conceput pentru a funcționa ca un aparat pentru

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Articolul este prezentat pentru a fi utilizat în scopul alimentării cu energie electrică de 230 V a diverselor componente instalate în rack într-un dulap. Articolul se instalează în poziție verticală, în cutii standard de rețea. De asemenea, articolul înregistrează și transmite date interne (cum ar fi electricitatea, tensiunea, puterea de ieșire și consumul) și mesaje de alarmă (dacă valorile devin superioare sau inferioare anumitor praguri) prin intermediul cardului de comunicare inclus. A se vedea imaginea (*). 		distribuirea electricității. Deoarece articolul este format din mai multe prize, un cablu și un dispozitiv de comunicare, el trebuie clasificat la codul NC 8537 10 99 , ca alte tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi echipate cu mai multe aparate de la pozițiile 8535 sau 8536 , pentru comanda sau distribuirea electricității.
158.	1247/2011 din 29.11.2011 (JO L 319, 2.12.2011, p. 34)	1	Un articol sub forma unui modul în carcasă, având dimensiunile de aproximativ 11 × 7 × 5 cm (denumit "modul pentru intrări analogice"). Modulul constă din două plăci cu circuite imprimate care cuprind o interfaţă de intrare cu patru canale, un convertor analog-digital, un procesor şi o interfaţă bus pentru conectarea la o unitate logică de control programabilă (programmable logic controller – PLC).	8538 90 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8538, 853890 şi 85389099. Deoarece modulul reprezintă o interfaţă între dispozitive externe şi un aparat cu comandă numerică de la poziţia 8537, clasificarea la poziţia 8471 ca unitate de intrare este exclusă.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Modulul are o gamă de tensiuni de intrare de la 0 până la 10 V DC. Modulul recepţionează semnale analogice reprezentând, de exemplu, măsurători de temperatură, viteză, debit sau greutate, de la diverse dispozitive externe. Modulul converteşte şi procesează aceste semnale înainte de a le trimite către PLC.		Deoarece modulul recepţionează, converteşte, procesează şi transmite semnale electrice către PLC, clasificarea la poziţia 8536 ca întrerupător sau releu pentru conectarea cu sau în cadrul circuitelor electrice este exclusă. Deoarece modulul nu controlează el însuşi dispozitivele externe, ci constituie doar o interfaţă între astfel de dispozitive şi PLC, clasificarea la poziţia 8537 ca aparat pentru controlul electricităţii este exclusă. Deoarece conversia analog-digital nu reprezintă decât un proces intermediar, clasificarea la poziţia 8543 ca maşini şi aparate electrice cu funcţii proprii, nedenumite şi necuprinse în altă parte în capitolul 85, este exclusă. Având în vedere că utilizarea prevăzută a modulului este recepţia, conversia şi procesarea de semnale reprezentând măsurători recepţionate de la dispozitive externe şi transmiterea acestora către PLC, modulul este indispensabil pentru funcţionarea PLC de la poziţia 8537. Articolul trebuie deci clasificat la poziţia 8538, ca părţi ale aparatelor de la poziţiile 8535-8537.
159.	1247/2011 din 29.11.2011 (JO L 319,2.12.2011, p. 34)	2	Un articol sub forma unui modul în carcasă, având dimensiunile de aproximativ 11 × 7 × 5 cm (denumit "modul de ieşiri discrete"). Modulul constă dintr-o placă cu circuite imprimate care cuprinde o interfaţă bus pentru conectarea la o unitate logică de control programabilă (PLC), un procesor, un convertor digital-analog şi o interfaţă de ieşire cu 8 puncte de conectare. Punctele de conectare la ieşire sunt relee de tip electromagnetic cu o gamă de tensiuni de ieşire de la 0 până la 250 V AC şi cu un curent	8538 90 99	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8538, 853890 şi 85389099. Deoarece modulul reprezintă o interfaţă între dispozitive externe şi un aparat cu comandă numerică de la poziţia 8537, clasificarea la poziţia 8471 ca unitate de ieşire este exclusă. Deoarece modulul recepţionează, converteşte, procesează şi transmite semnale electrice către dispozitive externe, clasificarea la poziţia 8536 ca

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			de sarcină per punct de până la 0,17 A. Modulul procesează şi converteşte semnale discrete reprezentând un semnal on/off (de exemplu, 1/0 sau adevărat/fals) înainte de a le transmite către diverse dispozitive externe, cum ar fi contactori, relee şi lămpi indicatoare.		întrerupător sau releu pentru conectarea cu sau în cadrul circuitelor electrice este exclusă. Punctele de conectare la ieşire (reprezentate de relee electromagnetice) nu constituie decât o parte a modulului care cuprinde, în afară de punctele de conectare, şi interfaţa bus, procesorul şi convertorul digital-analog. Mai mult, modulul nu controlează el însuşi dispozitivele externe, ci constituie doar interfaţa între PLC şi aceste dispozitive. Clasificarea la poziţia 8537 ca aparat pentru controlul electricităţii este deci exclusă. Deoarece conversia digital-analog nu reprezintă decât un proces intermediar, clasificarea la poziţia 8543 ca maşini şi aparate electrice cu funcţii proprii, nedenumite şi necuprinse în altă parte în capitolul 85, este exclusă. Având în vedere că utilizarea prevăzută a modulului este recepţia, procesarea şi conversia de semnale reprezentând un semnal de tip on/off recepţionat de la PLC şi transmiterea acestora către dispozitive externe, modulul este indispensabil pentru funcţionarea PLC de la poziţia 8537. Articolul trebuie deci clasificat la poziţia 8538, ca părţi ale aparatelor de la poziţiile 8535-8537.
160.	716/2010 din 6.8.2010 (JO L 210, 11.8.2010, p. 22) modificat prin Reg. 441/2013		Un produs care include: - o lampă cu descărcare în vapori de mercur la presiune înaltă cu un reflector de fascicul, nesigilat, - cablaje, - fante de ventilaţie, - o ramă pentru montare cu mâner, şi - o priză. Produsul este conceput în vederea încorporării	8539 32 20 *INIŢIAL:* *(Reg.716/2010)* *8539 32 10*	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 (a) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8539, 853932 şi 8539 32 20. Deoarece produsul este considerat a fi parte a unui proiector, se aplică nota 2 de la secţiunea XVI. În temeiul notei 2 (a) de la secţiunea XVI, părţile care constituie mărfuri incluse la oricare din

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			în proiectoare.		poziţiile de la capitolele 84 sau 85 trebuie clasificate la poziţiile respective. Date fiind caracteristicile sale, produsul îndeplineşte condiţiile de la poziţia 8539. În consecinţă, clasificarea la poziţia 8529 este exclusă. Aşadar, produsul trebuie clasificat la codul NC 85393210 ca lampă cu descărcare în vapori de mercur.
161.	1037/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 9)	1	O componentă semiconductoare (așa-numit „modul LED”) care conține un cip LED conectat în paralel cu o diodă de protecție Zener, prezentată într-o carcasă din plastic cu capac bombat din plastic transparent, cu dimensiunile de aproximativ 7 × 7 × 5 mm, fără plăcuțe de conectare. Construcția fizică a componentei este indivizibilă, în sensul că, deși anumite elemente ar putea fi teoretic scoase și înlocuite, aceasta ar fi o sarcină delicată și de lungă durată care ar fi nerentabilă în condiții normale de fabricație. Modulul LED este conceput pentru a fi montat pe plăci de circuite imprimate, de exemplu prin utilizarea tehnicilor de lipire moale a componentei prin montare pe suprafață (SMD — surface-mount device). Acesta este prezentat pentru a fi utilizat în aplicații de iluminat precum flash-ul telefoanelor mobile, iluminatul automobilelor, proiectoare, semnalizarea rutieră și aparatele de uz casnic. (*) A se vedea imaginea 1.	8541 40 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 8 de la capitolul 85, precum și pe baza textului codurilor NC 8541, 8541 40 și 8541 40 10. Întrucât cipul LED și dioda de protecție sunt combinate astfel încât să fie practic indivizibile, iar dioda de protecție este folosită doar pentru a proteja cipul LED împotriva supratensiunii, caracteristicile și proprietățile modulului ca diodă emițătoare de lumină de la poziția 8541 nu sunt prin urmare modificate în mod fundamental. În consecință, prin aplicarea notei 8 de la capitolul 85, ultimul paragraf, clasificarea componentei la poziția 9405 este exclusă. Prin urmare, componenta trebuie clasificată la codul NC 8541 40 10, ca diodă emițătoare de lumină.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
162.	1037/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 9)	2	O componentă semiconductoare care conține un modul LED, montată prin lipire moale pe o placă de circuite imprimate cu miez metalic, cu o înălțime de aproximativ 7 mm și un diametru de aproximativ 21 mm. Modulul LED cuprinde un cip LED conectat în paralel cu o diodă de protecție Zener, prezentate într-o carcasă din plastic cu capac bombat din plastic transparent. Placa de circuite imprimate cu miez metalic este proiectată în mod special ca disipator termic, conține plăcuțe pentru lipire moale în vederea conectării sursei de alimentare cu putere, iar forma ei este modelată pentru o utilizare finală în articole de fixare pentru iluminat. Aceasta este prezentată pentru a fi utilizată în aplicații de iluminat precum flash-ul telefoanelor mobile, iluminatul automobilelor, proiectoare, semnalizarea rutieră și aparatele de uz casnic. (*) A se vedea imaginea 2.	8541 40 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 8 de la capitolul 85, precum și pe baza textului codurilor NC 8541, 8541 40 și 8541 40 10. Deși componenta cuprinde un modul LED și o placă de circuite imprimate care pot fi demontate, funcția componentei rămâne aceeași ca cea a modulului LED luat separat. Funcția unică a plăcii de circuite imprimate cu miez metalic este să disipeze căldura (disipator termic), deoarece circuitele imprimate nu oferă nicio interconectare cu alte componente, ci doar permit un mai bun transfer termic de la modulul LED la mediul înconjurător. Prin urmare, componenta trebuie clasificată doar ca modul LED. Întrucât cipul LED și dioda de protecție sunt combinate astfel încât să fie practic indivizibile, iar dioda de protecție este folosită doar pentru a proteja cipul LED împotriva supratensiunii, caracteristicile și proprietățile modulului ca diodă emițătoare de lumină de la poziția 8541 nu sunt prin urmare modificate în mod fundamental. În consecință, prin aplicarea notei 8 de la capitolul 85,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					ultimul paragraf, clasificarea componentei la poziția 9405 este exclusă. Prin urmare, componenta trebuie clasificată la codul NC 8541 40 10, ca diodă emițătoare de lumină.
163.	1037/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 9)	3	O componentă semiconductoare (așa-numit „pachet LED”) compusă din patru cipuri LED, fiecare conectat în paralel cu o diodă de protecție Zener, prezentată într-o carcasă din plastic cu o fereastră de sticlă transparentă deasupra și opt plăcuțe de contact pe verso, cu dimensiuni de aproximativ 6 × 5 × 1 mm. Construcția fizică a componentei este indivizibilă, în sensul că, deși anumite elemente ar putea fi teoretic scoase și înlocuite, aceasta ar fi o sarcină delicată și de lungă durată care ar fi nerentabilă în condiții normale de fabricație. Cipurile LED nu sunt interconectate. Conexiunile dintre cipurile LED și diodele Zener sunt făcute prin fire lipite. Pachetul LED este conceput pentru a fi montat pe plăci de circuite imprimate, de exemplu prin utilizarea tehnicilor de lipire moale SMD. Acesta este prezentat pentru a fi utilizat în aplicații precum iluminatul de scenă și de spectacol, iluminatul de atmosferă și iluminatul arhitectural de interior și de exterior. A se vedea imaginea 3.	8541 40 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 8 de la capitolul 85, precum și pe baza textului codurilor NC 8541, 8541 40 și 8541 40 10. Întrucât cipurile LED și diodele de protecție sunt combinate astfel încât să fie practic indivizibile, iar diodele de protecție sunt folosite doar pentru a proteja cipurile LED împotriva supratensiunii, indiferent care este numărul cipurilor LED, caracteristicile și proprietățile componentei ca diodă emițătoare de lumină de la poziția 8541 nu sunt prin urmare modificate în mod fundamental. În consecință, prin aplicarea notei 8 de la capitolul 85, ultimul paragraf, clasificarea componentei la poziția 9405 este exclusă. Prin urmare, componenta trebuie clasificată la codul NC 8541 40 10, ca diodă emițătoare de lumină.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
164.	1037/2014 din 25.9.2014 (JO L 287, 1.10.2014, p. 9)	4	O componentă semiconductoare (așa-numită „placă LED”), care cuprinde 156 de cipuri LED prezentate într-o carcasă circulară din plastic cu un capac din plastic transparent și două plăcuțe de contact electric deasupra, precum și un disipator termic metalic pe verso, cu o înălțime de aproximativ 2 mm și un diametru de aproximativ 49 mm. Construcția fizică a componentei este indivizibilă, în sensul că, deși anumite elemente ar putea fi teoretic scoase și înlocuite, aceasta ar fi o sarcină delicată și de lungă durată care ar fi nerentabilă în condiții normale de fabricație. Cipurile LED sunt interconectate într-o rețea în serii paralele, conexiunile fiind făcute prin fire lipite. Rețeaua LED este concepută pentru a fi montată cu șuruburi pe produsul final. Aceasta este prezentată pentru a fi utilizată în aplicații de iluminat general, precum iluminatul din sectorul comerțului cu amănuntul și din industria hotelieră, iluminatul spațiilor comerciale și al birourilor, iluminatul rezidențial	8541 40 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 8 de la capitolul 85, precum și pe baza textului codurilor NC 8541, 8541 40 și 8541 40 10. Deoarece componenta este compusă doar din cipuri LED care sunt combinate astfel încât să fie practic indivizibile, indiferent care este numărul cipurilor LED, componenta se încadrează în continuare la poziția 8541. În consecință, prin aplicarea notei 8 de la capitolul 85, ultimul paragraf, clasificarea componentei la poziția 9405 este exclusă. Prin urmare, componenta trebuie clasificată la codul NC 8541 40 10, ca diodă emițătoare de lumină.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			și de consum, iluminatul industrial, iluminatul stradal și al zonelor exterioare, precum și lămpile de înlocuire (retrofit). A se vedea imaginea 4. 		
165.	3272/94 din 27.12.1994 (JO L 339, 29.12.1994, p. 58) modificat prin Reg. 936/1999 + 1179/2009	3	Cutie de joncţiuni pentru sistem de televiziune prin cablu, formată dintr-o cutie metalică (de aproximativ 10 × 10 × 7 cm), prevăzută cu deschideri pentru intrarea cablurilor şi a bornelor. Această cutie conţine un circuit electric prevăzut cu un anumit număr de elemente electrice cum ar fi bobine, transformatoare, rezistenţe, condensatoare, precum şi conexiuni. Funcţia cutiei de joncţiuni este de a reduce tensiunea semnalului care trece prin cablu şi alimentează receptoarele de televiziune şi de a împiedica, prin intermediul unui filtru, ca tensiunea de alimentare a amplificatoarelor să nu ajungă la receptoarele de televiziune	8543 70 90 INIŢIAL: (Reg.3272/94) 8543 80 80 (Reg.936/1999) 8543 89 95	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile normelor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul codurilor NC 8543, 854380 şi 85438080. Ţinând seama de concepţia şi funcţionarea sa, această cutie de joncţiuni nu poate fi considerată un aparat pentru branşarea sau conexiunea circuitelor electrice în sensul poziţiei 8536. Chiar dacă este folosită pentru sistemele de receptoare de televiziune, cutia de joncţiuni este un aparat electric cu o funcţionare proprie.
166.	1307/96 din 4.7.1996 (JO L 167, 6.7.1996, p. 17) modificat prin		Aparat electric pentru ionizarea aerului din încăperi, compus dintr-un ventilator centrifug, un generator de ioni negativi şi un sistem de	8543 70 90 INIŢIAL: (Reg.1307/96)	Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3 din secţiunea

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
	Reg. 936/1999 + 1179/2009		filtrare cu trei trepte (prefiltru pentru particule mari, filtru principal electric cu fibre textile şi filtru dezodorizant cu cărbuni activi)	8543 89 90 (Reg.936/1999) 8543 89 95	XVI, precum şi cu textul codurilor NC 8543, 854389 şi 85438990 Funcţia principală a aparatului este generarea de ioni
167.	1386/2003 din 1.8.2003 (JO L 196, 2.8.2003, p. 19) modificat prin Reg. 1179/2009	2	Aparat pentru exerciţii musculare, prezentat sub formă de set într-o mică valiză din material plastic, conţinând o unitate electronică mică cu baterie, dotată cu cabluri, opt electrozi şi două chingi elastice reglabile. Electrozii sunt fixaţi pe corp cu ajutorul chingilor şi sunt legaţi de unitatea electronică prin cabluri. Prin electrozi sunt transmise impulsuri electrice pentru a stimula contracţii repetate ale muşchiului. Intensitatea impulsurilor poate fi mărită sau diminuată după caz.	8543 70 90 INIŢIAL: (Reg.1386/2003) 8543 89 95	Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi conform formulării codurilor NC 8543, 854389 şi 85438995. Echipamentul este exclus de la poziţia 9018, deoarece nu este folosit ca instrument sau aparat medical. Echipamentul este exclus de la poziţia 9019, deoarece nu este folosit la tratarea unor boli musculare sau ca aparat pentru masaj. Echipamentul este exclus de la poziţia 9506, deoarece nu este un aparat pentru cultură fizică.
168.	888/2006 din 16.6.2006 (JO L 165, 17.6.2006, p. 6) modificat prin Reg. 1179/2009		Dispozitiv de securitate care permite accesul la înregistrările stocate într-o maşină automată de prelucrare a datelor. Se compune dintr-un panou de afişare cu cristale lichide, un circuit imprimat şi o baterie, încorporate într-o cutie din material plastic. Poate fi ataşat la un portchei. Aparatul generează o secvenţă de şase cifre care corespund unui utilizator unic, permiţând accesul acestuia la înregistrările stocate într-o maşină automată de prelucrare a datelor. Aparatul nu poate fi conectat la o maşină automată de prelucrare a datelor şi funcţionează complet autonom.	8543 70 90 INIŢIAL: (Reg.888/2006) 8543 89 97	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC 8543, 854389 şi 85438997. Aparatul nu se încadrează la poziţia 8470 deoarece nu permite introducerea manuală a datelor şi nu are funcţia de calcul în sensul acestei poziţii (a se vedea notele explicative ale SA cu privire la această poziţie). Nu se încadrează la poziţia 8471 deoarece nu poate fi programat liber în conformitate cu nevoile utilizatorului [a se vedea nota 5.A (a) (2) de la capitolul 84]. De asemenea, nu poate fi considerat nici ca unitate a unei maşini automate de prelucrare a datelor deoarece nu se poate conecta la unitatea centrală de prelucrare [a se vedea nota 5.B (b) de la capitolul 84]. Aparatul se încadrează la poziţia 8543 deoarece este un aparat electric cu o funcţie proprie, care nu este specificat sau inclus

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					în altă parte.
169.	119/2008 din 7.2.2008 (JO L 36, 9.2.2008, p. 3)		Un aparat destinat epilării şi tratării pielii care utilizează tehnologia luminii intens pulsate (IPL) şi are următoarele dimensiuni (înălţime × lăţime × adâncime): 34,5 cm × 30,5 cm × 50,5 cm şi o greutate de 25 kg. Aparatul se utilizează pentru epilarea şi tratarea pielii mergând de la tratamentul pur cosmetic de reîntinerire până la înlăturarea lentigoului senil, a pigmentării neregulate şi a telangiectaziilor. Aparatul este utilizat în saloanele de cosmetică. Aparatul este echipat cu un motor electric pentru răcire; motorul nu are niciun rol în procesul de epilare sau de tratare a pielii.	8543 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8543, 854370 şi 85437090. Deoarece procesul de epilare se realizează cu ajutorul tehnologiei IPL, şi nu prin prinderea firelor de păr şi smulgerea lor din rădăcină cu un aparat echipat cu motor electric, aparatul nu poate fi clasificat la poziţia 8510 ca maşină de epilat cu motor electric încorporat (a se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziţiei 8510). Clasificarea la poziţia 9018 ca instrument sau aparat medical este, de asemenea, exclusă deoarece aparatul nu este utilizat nici pentru tratamente medicale şi nici în practica profesională (a se vedea notele explicative ale Sistemului Armonizat aferente poziţiei 9018). Aparatul se încadrează la poziţia 8543 deoarece este un aparat electric cu funcţie proprie, nedenumit şi necuprins în altă parte în capitolul 85.
170.	1143/2008 din 13.11.2008 (JO L 308, 19.11.2008, p. 13)		Ansamblu ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, compus din: - un dispozitiv cu componente electronice în formă de ţigară; - două cartuşe; - două baterii reîncărcabile cu litiu; precum şi - un încărcător de baterie. Dispozitivul este compus dintr-un înveliş de oţel inoxidabil prevăzut cu un circuit microelectronic, un senzor ultrasensibil, un compartiment pentru baterii şi un compartiment pentru fixarea cartuşului. Fiecare cartuş se compune dintr-un inhalator şi	8543 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1, 3 (b) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8543, 854370 şi 85437090. Elementul care conferă ansamblului caracterul esenţial este dispozitivul electronic, deoarece circuitul electronic este acela care declanşează pulverizarea diluantului nicotinei şi producerea "fumului" care va fi inhalat de fumător. Clasificarea la poziţia 8424 este exclusă, deoarece dispozitivul nu este un aparat mecanic pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide. Dispozitivul electronic este considerat a fi un

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			o fiolă. Fiola conţine nicotină, un compus care dă miros ţigărilor şi aditivilor alimentari obişnuiţi. Atât inhalatorul, cât şi fiola sunt de uz limitat. În momentul în care este activat de inhalator, circuitul electronic declanşează pulverizarea diluantului nicotinei şi producerea "fumului" care va fi inhalat de fumător.		aparat electric, cu o funcţie individuală, nefiind precizat sau inclus în altă parte în capitolul 85. În conformitate cu regula generală 3 (b), ansamblul trebuie deci clasificat la poziţia 8543 (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 8543, al treilea paragraf).
171.	455/2010 din 26.5.2010 (JO L 128, 27.5.2010, p. 3)		Un aparat format dintr-o carcasă care conţine o sursă înlocuibilă de lumină ultravioletă (UV), un reflector, un obturator, un regulator de intensitate, cât şi o comandă temporizată pentru obturator (aşa-numita "sursă de lumină UV") cu dimensiunile totale de 311 × 160 × 227 mm. Carcasa aparatului este echipată cu un mâner, un panou de operare şi un conductor de lumină fix. Aparatul este utilizat într-un proces fotochimic, aşa-numita "tratare cu UV" pentru tratamentul de suprafaţă al diverselor materialelor fotosensibile cu radiaţii UV, în special pentru reticularea nemecanică a diferitelor materiale şi învelişuri protectoare, prin emisii controlate de lumină UV.	8543 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8543, 854370 şi 85437090. Clasificarea la poziţia 8479, ca maşină cu funcţie proprie, nedenumită şi necuprinsă în altă parte la capitolul 84, se exclude deoarece reticularea nu implică nicio funcţie mecanică, ci este rezultatul unui proces fotochimic. Prin urmare, aparatul trebuie considerat echipament de iradiere UV pentru uz industrial general [a se vedea şi notele explicative la Sistemul Armonizat aferente poziţiei 8543, al patrulea paragraf, punctul 11]. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul CN 85437090, drept alte maşini şi aparate electrice cu funcţie proprie, nedenumite şi necuprinse în altă parte în capitolul 85.
172.	763/2011 din 29.7.2011 (JO L 200, 3.8.2011, p. 6)		Un aparat portabil care funcţionează cu baterii (aşa-numitul "e-book") pentru înregistrarea şi redarea diverselor tipuri de fişiere text (de exemplu, PDF, WOL şi HTML), fişiere pentru imagini fixe (de exemplu, JPEG) şi fişiere audio (de exemplu, MP3), cu dimensiuni de aproximativ 18 x 12 x 1 cm şi greutate de	8543 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8543, 854370 şi 85437090. Clasificarea la poziţia 8471, ca maşină automată de prelucrare a datelor, este exclusă deoarece aparatul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			aproximativ 220 g. Aparatul este prevăzut cu: - un afişaj monocrom (care utilizează tehnologia cu cerneală/hârtie electronică cu patru tonuri de gri), cu dimensiuni de aproximativ 12 x 9 cm, un ecran cu o diagonală de aproximativ 15 cm (6 inci) şi o rezoluţie de 600 x 800 pixeli, - o interfaţă USB, - un conector pentru cască, - o fantă pentru card de memorie, - butoane de control/navigare, - un procesor de 200 MHz şi - o memorie internă cu capacitatea de 512 MB. Dispozitivul poate fi conectat la o maşină automată de prelucrare a datelor în scopul transferului de fişiere. Dispozitivul poate reda text, fotografii şi fişiere audio, stocate fie în memoria internă, fie pe un card de memorie. Dispozitivul nu are funcţii de traducere sau de dicţionar.		nota 5 litera (A) de la capitolul 84. În plus, aparatul nu este utilizat în exclusivitate sau în principal cu un sistem automat de prelucrare a datelor; prin urmare, clasificarea acestuia la poziţia 8471, ca unitate a unui astfel de sistem, este de asemenea exclusă. Este exclusă clasificarea la poziţia 8528, ca monitor, deoarece produsul nu poate reda imagini video ca urmare a tehnologiei specifice utilizate pentru afişare şi a calităţii slabe a imaginii, permiţând doar vizualizarea de formate de document şi imagini fixe. Produsul trebuie considerat un aparat electronic, cu o funcţie proprie, nedenumit şi necuprins în altă parte în capitolul 85. În consecinţă, acesta trebuie clasificat la poziţia NC 85437090.
173.	1089/2012 din 19.11.2012 (JO L 323, 22.11.2012, p. 10)		Un aparat electronic (aşa-numitul "comutator multiplu") având o carcasă cu dimensiunile de aproximativ 26 × 12 × 7 cm, dotat cu următoarele interfeţe: - 4 intrări de frecvenţă intermediară cu adaptor de nivel pentru convertoare cu zgomot redus (convertoare LNB) care scad frecvenţa; - 1 intrare cu adaptor de nivel pentru antene TV terestre; - 4 ieşiri pentru conectarea receptoarelor de satelit.	8543 70 90	Clasificarea se stabileşte pe baza Regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8543, 854370 şi 85437090. Dat fiind că aparatul permite doar distribuirea semnalelor TV şi ţinând seama de faptul că antena de satelit poate funcţiona şi fără aparat, acesta din urmă nu este considerat esenţial pentru funcţionarea antenei. În consecinţă, clasificarea ca parte a unei antene de la poziţia 8529 este exclusă.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Aparatul este dotat cu un amplificator integrat care permite compensarea pierderii de pe cablu. Aparatul este destinat utilizării în sisteme cu abonaţi multipli pentru recepţie TV prin satelit, cum ar fi sistemele cu patru LNB-uri. Acesta permite mai multor receptoare de satelit să primească semnale TV diferite printr-o singură antenă parabolică, însă nu converteşte şi nici nu modifică semnalele. Aparatul permite, de asemenea, distribuirea unui semnal TV terestru.		Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85437090, ca aparat cu o funcţie proprie, nedenumit şi necuprins în altă parte din capitolul 85.
174.	311/2014 din 25.3.2014 (JO L 91, 27.3.2014, p. 12)	2	Aparat cu funcții de redare și editare/mixare a sunetului (*disc jockey multi player*), încorporat într-o carcasă cu dimensiuni de aproximativ 40×32×10cm. Este echipat cu un cititor de CD și cu diverse interfețe (USB, ieșiri audio, cititor de card SD). Este prevăzut cu taste, butoane, cursoare și un indicator cu ecran cu cristale lichide (LCD) de 6,1 inci. Aparatul poate să editeze și să mixeze sunetul. În acest scop el este, printre altele, echipat cu: - un contor automat al bătăilor pe minut (BPM); - o funcție de demaraj al citirii cu atenuarea sunetului (*fader start*) și o funcție de revenire la un punct de reper (*back cue*); - o funcție de înregistrare a mai multor puncte de reper pentru fiecare piesă (*track hot cue*); - o buclă;	8543 70 90	Clasificarea se stabilește în funcție de regulile generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, de nota 3 la secțiunea XVI, precum și de textul codurilor NC 8543, 854370 și 85437090. Deoarece aparatul este conceput pentru a îndeplini două funcții alternative (funcția de redare și funcția de editare/mixare a sunetului), el trebuie clasificat, în baza notei 3 la secțiunea XVI, după funcția principală care caracterizează ansamblul. Având în vedere caracteristicile sale obiective, și anume caracteristicile tehnice pentru editarea și mixarea sunetului, posibilitatea mixării fișierelor audio provenite din diferite surse, designul și modul în care este conceput aparatul, funcția de editare/mixare a sunetului este funcția sa principală. În consecință, clasificarea la poziția 8519 este exclusă. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85437090, drept alte mașini și aparate electrice cu funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			- o buclă cu 4 bătăi; - o funcție de reglare a punctelor de reper (*cue point setting*). Aparatul este conceput spre a fi folosit de disc-jockey profesioniști pentru redarea, editarea și mixarea sunetului. Fișierele audio redate, editate și mixate pot să provină din diferite surse (cititor de CD, mașină automată de prelucrare a datelor (ADP), memorie USB sau card SD). Aparatul poate funcționa independent sau în combinație cu un dispozitiv ADP.		parte în capitolul 85.
175.	457/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 35)	1	Un aparat electronic digital cu o intrare HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție) și cu opt ieșiri HDMI (așa-numitul „splitter HDMI activ”) într-o carcasă având dimensiunile de aproximativ 12 × 6 × 2 cm. Acesta suportă protocolul HDCP (protecția conținutului digital în bandă largă) și funcționează sub o tensiune de alimentare de 5 V c.c. Aparatul este utilizat pentru a diviza simultan, fără pierderea calității, un semnal de intrare HDMI în opt semnale de ieșire HDMI cu aceleași caracteristici tehnice ca semnalul de intrare original. Aceasta permite ca un semnal HDMI provenind dintr-o singură sursă (de exemplu, un set-top box) să fie distribuit simultan către	8543 70 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8543, 8543 70 și 8543 70 90. Splitterul HDMI nu este un aparat pentru efectuarea de conectări la circuite electrice sau în cadrul acestora ori un panou de distribuție a electricității, dat fiind că funcția sa este de a diviza un semnal de intrare în opt semnale de ieșire și de a procesa simultan protocoale HDCP. În consecință, clasificarea la poziția 8536 ca cutii de joncțiune sau la poziția 8537 ca tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi, echipate cu două sau mai multe aparate de la poziția 8535 sau 8536, pentru distribuirea electricității, este exclusă. Dat fiind că aparatul are o funcție individuală, care nu este acoperită în mod mai specific de o poziție

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			mai multe aparate (de exemplu, televizoare).		din capitolul 85, acesta trebuie clasificat la codul NC 8543 70 90 ca aparat electric, cu o funcție individuală, nedenumit și necuprins în altă parte în capitolul 85.
176.	457/2014 din 29.4.2014 (JO L 133, 6.5.2014, p. 35)	2	Un aparat electronic digital cu patru intrări HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție), o ieșire HDMI și un buton pentru selectarea intrării (așa-numitul „comutator HDMI activ”). Acesta cuprinde un amplificator pentru regenerarea semnalelor slabe, 4 LED-uri pentru indicarea intrării selectate și funcționează sub o tensiune de alimentare de 5 V c.c. Aparatul suportă semnale video „full HD” cu o rezoluție de 1080 pixeli și un debit de transfer de date de până la 2,5 Gbps, precum și protocolul HDCP (protecția conținutului digital în bandă largă). Aparatul este utilizat pentru a selecta o intrare HDMI care să fie conectată la ieșirea HDMI. Acesta permite selectarea semnalelor HDMI provenite din diverse surse (de exemplu, un DVD player, un set-top box) pentru a fi conectate la un singur aparat (de exemplu, un televizor).	8543 70 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8543, 8543 70 și 8543 70 90. Comutatorul HDMI nu este un aparat pentru comutarea circuitelor electrice sau pentru distribuția electricității, deoarece acesta comută (selectează) una dintre intrările HDMI pentru a fi conectată la ieșirea HDMI și amplifică simultan semnalul și procesează protocoale HDCP. În consecință, clasificarea la poziția 8536 ca comutatoare sau la poziția 8537 ca tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi, echipate cu două sau mai multe aparate de la poziția 8535 sau 8536, pentru distribuirea electricității, este exclusă. Dat fiind că aparatul are o funcție individuală, care nu este acoperită în mod mai specific de o poziție din capitolul 85, acesta trebuie clasificat la codul NC 8543 70 90 ca aparat electric, cu o funcție individuală, nedenumit și necuprins în altă parte în capitolul 85.
177.	2018/81 din 16.01.2018 (JO L 16/1 din 20.01.2018		Aparat electric de tratare a pielii și de epilare cu tehnologie laser, folosind două lasere cu lungimi de undă diferite (755 nm și 1 064 nm). Aparatul are dimensiuni de aproximativ 104 × 38 × 64 cm și o greutate de 82 kg În ceea ce	8543 70 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8543, 8543 70 și 8543 70 90. Dat fiind că aparatul permite în principal ameliorări estetice, poate fi

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			privește tratamentul pentru care este conceput, acesta include epilarea, tratamentul cosmetic de reîntinerire, tratamentul venelor faciale și al venelor de la picioare, tratamentul pigmentării neregulate (de exemplu, petele provocate de soare) și tratamentul altor leziuni vasculare și de pigmentare benigne. Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat atât în saloanele de cosmetică, fără intervenție din partea medicilor, precum și în centre medicale autorizate, sub supravegherea medicilor. A se vedea imaginea(*).		manipulat în afara unui cadru medical (într-un salon de cosmetică) și fără intervenția unui medic, indică faptul că aparatul nu este destinat unor scopuri medicale. De asemenea, aparatul poate fi folosit la tratamentul uneia sau al mai multor afecțiuni, însă acest tratament poate fi realizat și în afara unui cadru medical; prin urmare, nu există suficiente indicii de natură să stabilească că aparatul este destinat unor scopuri medicale (a se vedea cauza C-547/13, Oliver Medical, ECLI:EU:C:2015:139). Clasificarea la poziția 9018 ca aparat utilizat în medicină este, prin urmare, exclusă. În consecință, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8543 70 90, drept aparat electric cu funcție proprie, nedenumit și necuprins în altă parte în capitolul 85.
178.	2016/663 din 26.04.2016 (JO L 115, 29.4.2016, p. 16-18)		Un aparat electronic care funcționează ca interfață audio sau mixer de sunet (așa-numit „dispozitiv preamplificator de mixare/conversie	8543 70 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 5(E) de la capitolul 84, precum

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			digital/analog”), cu dimensiuni aproximative de 48 × 18 × 9 cm. El este alcătuit din procesoare de sunet și de efecte, un convertor analog-digital și digital-analog și un amplificator de microfon, într-o carcasă cu elemente de operare și afișare, diverse intrări și ieșiri digitale, optice și analogice, precum și porturi FireWire. Aparatul are următoarele caracteristici tehnice: - conectivitate hibridă FireWire/USB2 [capacitatea de a fi conectat la o mașină automată de prelucrare a datelor (APD)]; - mixer cu 28 de intrări, cu efecte digitale de procesare a sunetului; - software special pentru mixare; - mufe frontale pentru căști, fiecare cu reglaj de volum independent; și - martor frontal LED. Aparatul este conceput pentru utilizare în producția de muzică digitală fie în studiouri de sunet, fie live, pe scenă. Acesta poate funcționa în două moduri: în combinație cu o mașină APD sau în mod de sine stătător. În cazul în care aparatul este utilizat în combinație cu o mașină APD, el folosește la transformarea și prelucrarea semnalelor audio provenind din surse externe și la preamplificarea semnalelor audio provenind de la microfon. În modul de sine stătător, aparatul poate fi utilizat ca mixer cu efecte integrate.		și pe baza textului codurilor NC 8543 , 8543 70 și 8543 70 90 . Deoarece aparatul îndeplinește o altă funcție specifică decât cea de prelucrare a datelor (preamplificare și mixare a sunetului), el trebuie clasificat la poziția corespunzătoare funcției respective sau, în absența acesteia, la o poziție reziduală. Funcționarea aparatului nu este acoperită în mod mai specific de nicio poziție de la capitolul 85. Aparatul trebuie să fie considerat o unitate de mixare, acoperită de poziția 8543 (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8543 , al patrulea paragraf, punctul 4). Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8543 70 90 , drept „Alte mașini și aparate care au o funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte la capitolul 85”.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
179.	2017/1166 din 26.06.2017 (JO L 170/47, 01.07.2017)		Un aparat electric (așa-numit „convertor video”), de formă paralelipipedică, cu dimensiuni aproximative de 17 × 14 × 4 cm. Acest aparat prezintă următoarele ieșiri: -o interfață digitală serială (SDI); -o interfață multimedia de înaltă rezoluție (HDMI); -o interfață RJ-45; și -o priză de curent. Aparatul este proiectat pentru a converti semnalele video din formatul SDI în formatul HDMI. Interfața RJ-45 servește la conectarea aparatului exclusiv la Ethernet în scopul de a actualiza software-ul și de a obține energia electrică necesară acestor actualizări (Power over Ethernet („PoE”)].	8543 70 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8543 , 8543 70 și 8543 70 90 . Funcția de comunicare via Ethernet (interfața RJ-45) este auxiliară în raport cu funcția principală (conversia video), întrucât are doar rolul de a facilita efectuarea actualizărilor, niciun semnal video nefiind transmis prin intermediul acestei interfețe. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8517 . În consecință, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8543 70 90 , drept alte mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în capitolul 85.
180.	1204/2011 din 18.11.2011 (JO L 305, 23.11.2011, p. 14)	1	Un dispozitiv portabil interschimbabil, format dintr-o lampă, o lentilă, un buton de pornire şi un indicator luminos (denumit "dispozitiv cu lumină intens pulsată (intense pulse light - IPL)". Dispozitivul generează lumină intens pulsată, cu durata impulsului variabilă, mergând până la 100 ms, cu lungimea de undă de 650-1200 nm, cu suprafaţa spotului de 16 x 46 mm şi o densitate maximă de energie de 45 J/cm2. Dispozitivul funcţionează doar în combinaţie cu o maşină ("unitatea de bază") de la care primeşte putere electrică, semnale de control şi lichid de răcire. "Unitatea de bază" cuprinde o sursă de alimentare cu energie electrică, o	8543 90 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 b) de la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 8543 şi 85439000. Deoarece lumina intens pulsată generată de lampă nu este un fascicul laser, clasificarea ca laser la poziţia 9013 este exclusă. Având în vedere caracteristicile şi proprietăţile obiective ale dispozitivului, respectiv construcţia de natură electronică, acesta nu este similar unui instrument interschimbabil [vezi nota 1 o) de la secţiunea XVI]. Atunci când funcţionează în combinaţie cu "unitatea de bază", dispozitivul poate fi identificat

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			unitate de control cu afişaj şi o unitate de răcire, şi poate funcţiona şi în combinaţie cu "dispozitive laser portabile". Atunci când este conectat la "unitatea de bază", dispozitivul este utilizat pentru tratamente cosmetice specifice, de exemplu epilarea definitivă.		ca maşină-unealtă cu funcţie proprie, nedenumită şi necuprinsă în altă parte în capitolul 85. Dispozitivul este indispensabil pentru funcţionarea maşinii, întrucât aceasta nu poate funcţiona în lipsa lui. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85439000, ca parte din alte maşini şi aparate electrice cu funcţie proprie, nedenumite şi necuprinse în altă parte în capitolul 85.
181.	1204/2011 din 18.11.2011 (JO L 305, 23.11.2011, p. 14)	2	Un dispozitiv portabil interschimbabil, format dintr-un laser în stare solidă, o lentilă, un întrerupător de selectare a suprafeţei spotului şi un buton de pornire (denumit "dispozitiv laser portabil"). Dispozitivul generează lumină laser cu durata impulsului variabilă, mergând până la 100 ms, cu lungimea de undă de 1064 nm, cu suprafaţa spotului ajustabilă cu diametrul de 1,5, 3, 6 şi 9 mm şi o densitate maximă de energie de 700 J/cm2. Dispozitivul funcţionează doar în combinaţie cu o maşină ("unitatea de bază") de la care primeşte putere electrică, semnale de control şi lichid de răcire. "Unitatea de bază" cuprinde o sursă de alimentare cu energie electrică, o unitate de control cu afişaj şi o unitate de răcire, şi poate funcţiona şi în combinaţie cu "dispozitive cu lumină intens pulsată (IPL)". Atunci când este conectat la "unitatea de bază", dispozitivul este utilizat pentru tratamentul cosmetic al venelor picioarelor.	8543 90 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 b) de la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 8543 şi 85439000. Deoarece laserul este conceput special pentru generarea de lumină laser cu anumite durate ale impulsului şi anumite suprafeţe ale spotului, dispozitivul este adaptat pentru realizarea unei funcţii specifice. Atunci când funcţionează în combinaţie cu "unitatea de bază", dispozitivul poate fi identificat ca maşină-unealtă care îndeplineşte o funcţie proprie, nedenumită şi necuprinsă în altă parte în capitolul 85. Clasificarea ca laser la poziţia 9013 este deci exclusă (a se vedea şi nota explicativă la SA privind poziţia 9013 (2), al patrulea paragraf). Având în vedere caracteristicile şi proprietăţile obiective ale dispozitivului, respectiv construcţia de natură electronică, acesta nu este similar unui instrument interschimbabil [vezi nota 1 o) de la secţiunea XVI]. Dispozitivul este indispensabil pentru funcţionarea maşinii, întrucât aceasta nu poate funcţiona în lipsa lui. Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 85439000, ca parte din alte maşini şi aparate electrice cu funcţie proprie, nedenumite şi

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
					necuprinse în altă parte în capitolul 85.
182.	2017/635 din 30.03.2017 (JO L 91/1, 05.04.2017)		Articol de forma unui cartuș cilindric gol, fabricat din material plastic transparent, lung de aproximativ 44 mm și etanșat la capătul inferior cu un capac amovibil, cu rolul de capac protector. Partea superioară a cartușului are forma unui muștiuc și prezintă un mic orificiu prin care pot fi inhalați vaporii. Utilizatorul umple cartușul gol cu un lichid special, numit „e-lichid”, și introduce apoi cartușul în țigareta electronică. Același cartuș poate fi reumplut și reutilizat pentru fumat de 10 până la 20 de ori înainte de a fi eliminat ca deșeu. Muștiucul joacă rolul filtrului țigaretelor convenționale din tutun. După introducerea cartușului în țigareta electronică, utilizatorul introduce capătul muștiucului în gură și inhalează. În urma acestei acțiuni, atomizorul din țigareta electronică convertește lichidul într-un curent ușor de vapori care este apoi eliberat, prin muștiuc, în gura utilizatorului.  A se vedea imaginile (*1).	8543 90 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (s) la capitolul 39, a notei 2 litera (b) la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8543 și 8543 90 00 . Utilizatorul nu ar pune o țigaretă electronică în gură în absența muștiucului, iar curentul de vapori nu ar fi eliberat fără activarea atomizorului cu ajutorul muștiucului. Prin urmare, cartușul cu partea superioară de formă specială este o componentă esențială pentru funcționarea țigaretei electronice și nu un simplu recipient fabricat din material plastic. În consecință, clasificarea la poziția 3926 , ca „Articole din materiale plastice”, este exclusă. În conformitate cu avizul de clasificare în Sistemul armonizat 8543 70/5, o țigaretă electronică completă trebuie să fie clasificată ca „Alte mașini și aparate” la subpoziția 8543 70 . Prin urmare, cartușul trebuie să fie clasificat la codul NC 8543 90 00 , ca „Părți de mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte” în acest capitol.
183.	2022/2076 din 25.10.2022 (JO L 280/7 din 28.10.2022)		Un articol constând în diferite fire electrice izolate făcute din cupru, grupate împreună, conceput special pentru instalarea într-un	8544 30 00	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			autovehicul a unui dispozitiv fix de tip „hands-free”, cu control vocal și ecran tactil (denumit „kit auto”). Articolul include două siguranțe și diferiți conectori, inclusiv conectori de tip „bullet”. Componentele exacte ale articolului (numărul de fire și conectorii specifici) depind de modelul specific al autovehiculului. După instalare, articolul interconectează cablajul existent al sistemului radio al vehiculului cu kitul auto (ceea ce permite operarea unui telefon mobil conectat prin Bluetooth). Acest lucru permite transmiterea de semnale electrice de la kitul auto la sistemul radio al vehiculului (inclusiv pentru a dezactiva alte sunete în timpul convorbirilor telefonice) și furnizează alimentare cu energie electrică.		8544și 8544 30 00. Articolul constă în fire de la poziția 8544, combinate pentru a forma un set (a se vedea și Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 8544, al optulea paragraf, ultima teză). De asemenea, articolul este special conceput pentru a fi instalat într-un autovehicul în vederea creării unei conexiuni între diverse aparate ale autovehiculului și în vederea transmiterii de energie electrică și de semnale electrice. Prin urmare, articolul prezintă caracteristicile obiective ale articolelor de la codul NC 8544 30 00, „alte seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de transport”. În consecință, clasificarea la subpoziția 8544 42ca „alte conductoare electrice, pentru tensiuni de maximum 1 000V, prevăzute cu conectori” este exclusă. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8544 30 00ca „alte seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de transport”.
184.	2018/1785 din 15.11.2018 (JO L 293/5 din 20.11.2018)		Cabluri izolate (denumite și „cabluri de stivuire”) de lungimi diferite, prevăzute cu conectori la ambele capete. Fiecare cablu constă în 32 de conductoare individuale izolate, pentru tensiuni de maximum 1 000 V, grupate în 16 perechi învelite care nu sunt torsadate. Aceste perechi sunt acoperite cu o folie metalică și fire metalice. Cablurile conectează comutatoare care formează stații de comutare (denumite și „stive”) utilizate în rețele de telecomunicații [rețele locale (LAN)]. Ele permit transferul bidirecțional de date între comutatoare utilizând tehnologia Ethernet.	8544 42 10	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8544, 8544 42 și 8544 42 10. Transferul de date între aparate utilizând o tehnologie de telecomunicații, cum ar fi Ethernetul, este considerat telecomunicație în sensul codului NC 8544 42 10 [a se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1112/2012 al Comisiei (1)]. Cablurile în discuție sunt concepute pentru a fi utilizate în rețele de telecomunicații configurate ca LAN. În consecință, ele sunt considerate conductoare electrice, prevăzute cu conectori,

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			Cablurile nu au nicio altă funcție suplimentară (de exemplu, alimentarea cu energie electrică). A se vedea imaginea(*). (*) Imaginea are caracter pur informativ. 		utilizate în rețele de telecomunicații (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale NC pentru subpoziția 8544 42 10). Prin urmare, articolele trebuie să fie clasificate la codul NC 8544 42 10 ca alte conductoare electrice pentru tensiuni de maximum 1 000 V, prevăzute cu conectori, de tipul celor utilizate pentru telecomunicații.
185.	2020/1702 din 10.11.2020 (JO L 382/4 din 16.11.2020)		Sistem de înfășurare a cablurilor alcătuit din următoarele componente: — un cablu prevăzut cu un conector (un ștecăr) la un capăt, pentru o tensiune de maximum 1 000 V; —un înfășurător de cablu din material plastic echipat cu un mecanism retractabil cu arc (incluzând un sistem de frânare pentru oprirea înfășurării), un sistem de contacte din alamă pentru transmisia curentului electric și accesorii din material plastic. Articolul este conceput pentru a fi integrat într-un aspirator. A se vedea imaginile (*). 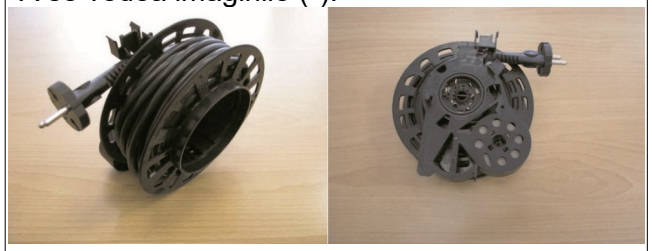	8544 42 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8544, 8544 42 și 8544 42 90. Clasificarea la poziția 8508 ca părți ale aspiratoarelor este exclusă, deoarece, pe baza caracteristicilor sale obiective, articolul nu este identificabil ca fiind destinat exclusiv sau în principal unui aspirator. Articolul este o combinație de mașini (componentele sale sunt asamblate împreună pentru a forma un întreg) în sensul notei 3 la secțiunea XVI, constând în principal într-un cablu prevăzut cu un conector de la poziția 8544 și un înfășurător de la poziția 8479. Cablul este cel care îndeplinește funcția principală a mașinii. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8544 42 90 drept alte conductoare electrice pentru tensiuni de maximum 1 000 V, prevăzute cu conectori.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
186.	1142/2008 din 13.11.2008 (JO L 308, 19.11.2008, p. 11)		Un cablu, lung de aproximativ 250 cm, de tipul utilizat în mod exclusiv cu o consolă de jocuri video de la poziţia 9504. La unul dintre capetele sale cablul este prevăzut cu un conector cu un design special pentru consola de jocuri video, iar la celălalt capăt cu cinci conectori pentru conexiunea la un monitor sau un televizor. De la consola de jocuri video informaţiile pot fi transferate prin cablu pe monitor sau televizor şi, în funcţie de conţinut, acestea pot fi vizualizate ca un joc video, o imagine statică sau video sau reproduse ca sunete.	8544 42 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8544, 854442 şi 85444290. Clasificarea la poziţia 9504 drept un accesoriu al unei console de jocuri video se exclude, având în vedere că poziţia 8554 oferă descrierea cea mai adecvată referitoare la cabluri şi alţi conductori electrici. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 85444290 drept un conductor electric prevăzut cu conectori.
187.	727/2010 din 6.8.2010 (JO L 213, 13.8.2010, p. 31)		Un prelungitor electric format din: - un cablu electric cu o lungime de aproximativ 2 m, - un ştecăr pentru conectarea la reţeaua electrică, şi - o carcasă de plastic cu 5 prize, un întrerupător şi o siguranţă. Produsul este conceput pentru a fi utilizat la transportul energiei electrice de 220 V la nivel local (de exemplu, într-o cameră) către diverse aparate. Întrerupătorul deconectează curentul electric şi siguranţa protejează împotriva suprasarcinilor. A se vedea imaginea	8544 42 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8544, 854442 şi 85444290. Funcţiile întrerupătorului şi ale siguranţei sunt considerate secundare, deoarece funcţia principală a produsului este de a transporta curentul electric printr-un cablu prevăzut cu conectori. Clasificarea la poziţia 8536 ca şi conector este exclusă, deoarece poziţia 8544 cuprinde cabluri, prevăzute sau nu cu conectori [a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat pentru poziţia 8536 (III) (A), ultimul paragraf, şi pentru poziţia 8544]. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul NC 85444290 drept alţi conductori electrici prevăzuţi cu conectori.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
188.	1112/2012 din 23.11.2012 (JO L 329, 29.11.2012, p. 9)		Un cablu izolat (aşa-numit "cablu USB") cu o lungime de 1 m, format din fire izolate torsadate şi prevăzut cu conectori USB la ambele capete. Cablul permite transferul de date între diferite tipuri de aparate. De asemenea, cablul permite alimentarea cu energie electrică sau încărcarea acestor aparate.	8544 42 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC 8544, 854442 şi 85444290. Transferul de date între două aparate, pentru care nu se utilizează o tehnologie de telecomunicaţii cum ar fi Ethernet, nu este considerat telecomunicaţie în sensul subpoziţiei 85444210. În consecinţă, clasificarea la subpoziţia 85444210 drept cablu prevăzut cu conectori de tipul celor utilizaţi pentru telecomunicaţii se exclude (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale NC de la subpoziţia 85444210). Prin urmare, cablul trebuie clasificat la codul NC 85444290 drept alte conductoare electrice pentru tensiuni de maximum 1000 V, prevăzute cu conectori.
189.	2315/2015 din 8.12.2015 (JO L 328, 12.12.2015, p. 50-51)		Un articol care constă într-o carcasă din material plastic conținând 4 borne din metal, diode și cabluri cu conectori [așa-numita „cutie de joncțiuni fotovoltaice (PV)”]. Cutia de joncțiuni fotovoltaice este un	8544 42 90	Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8544, 8544 42 și 8544 42 90.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			dispozitiv pentru transmiterea (prin cablu) a energiei electrice cu o tensiune de maximum 1 000 V, generată de un panou solar, către un alt modul fotovoltaic sau un invertor fotovoltaic. Diodele au doar funcția de a proteja articolul împotriva supratensiunii (așa-numitele „puncte fierbinți”). A se vedea imaginea (1) (1) Imaginea are un caracter strict informativ.		Clasificarea la poziția 8541 ca diode este exclusă, deoarece diodele nu modifică în mod semnificativ caracteristicile și proprietățile articolului – o cutie de joncțiuni fotovoltaice. Funcția principală a articolului este considerată a fi conectarea circuitelor electrice. Având în vedere că articolul este prevăzut cu cabluri, clasificarea la poziția 8536 ca aparatură pentru conectarea circuitelor electrice este de asemenea exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8536, grupa (III) (A)]. În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 8544 42 90, alți conductori electrici prevăzuți cu conectori.

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
190.	277/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 11-12)		Produs confecţionat din plastic, prezentând mai multe orificii mici. Constituie o piesă izolantă a unui conector. Nu conţine contacte metalice, terminale şi nici alte materiale conductoare. Produsul este destinat să izoleze şi să fixeze fire electrice cu legături (terminale) sau elemente de contact la capete. Firele se introduc în orificiile corpului conectorului. Produsul protejează şi izolează contactele conductoare unul de altul, prevenind scurtcircuitele, precum şi de mediul extern, pentru a preveni pătrunderea, de exemplu, a murdăriei. A se vedea imaginea. (Imaginea are un caracter strict informativ) 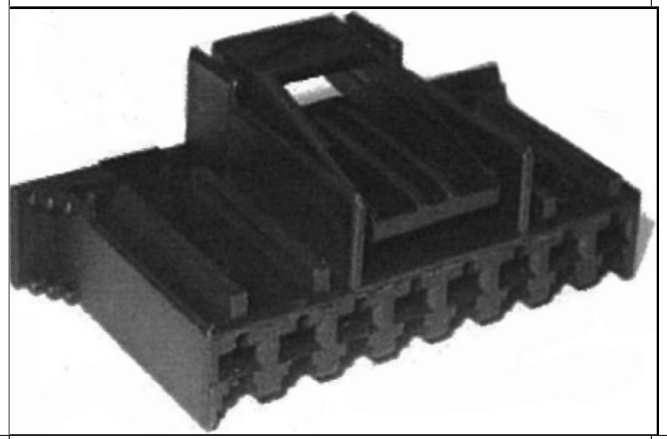	8547 20 00	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (a) de la secţiunea XVI, precum şi a textului codurilor NC 8547 şi 85472000. Produsul este fabricat în întregime din material izolant şi este conceput în scopul izolării; este o piesă izolantă din material plastic [a se vedea şi Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei 8547 litera (A) primul paragraf]. Clasificarea la poziţia 8538 ca parte destinată exclusiv sau în principal aparatelor de la poziţiile 8535, 8536 sau 8537 este exclusă, deoarece produsul este inclus la poziţia 8547 şi, prin urmare, trebuie clasificat la poziţia respectivă, în conformitate cu nota 2 litera (a) de la secţiunea XVI. Prin urmare, acesta trebuie clasificat la codul NC 85472000 ca piesă izolantă din material plastic.
191.	957/2006 din 28.6.2006 (JO L 175, 29.6.2006, p. 45)	2	Produs denumit "modul LCD (cu ecran sensibil la atingere)", constând într-un dispozitiv cu cristale lichide cu matrice activă, dotat cu o	8548 90 90	Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 (c) de la

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			unitate de retroiluminare ("backlight"), cu invertoare şi cu circuite imprimate incorporând exclusiv comanda electronică de control necesară adresării pixelilor. Dispozitivul cu cristale lichide constă într-un strat de cristale lichide inserat între două plăci de sticlă. Placa exterioară de sticlă este acoperită cu un strat metalic cu rezistivitate şi conductivitate electrică. Modulul are la bază tehnologia TFT ("thin-film transistor") a ecranului plat cu matrice activă. Dimensiunile acestuia sunt de 34,5 (L) × 35,3 (Î) × 16,5 (A), iar diagonala ecranului de 38,1 cm (15 inchi). Modulul nu incorporează alte componente electronice (de exemplu, o sursă de alimentare, un convertizor video, un demultiplicator, un tuner etc.) şi nici interfeţe care să permită conectarea la alte aparate.		secţiunea XVI şi cu textul codurilor NC 8548, 854890 şi 85489090. Modulul este o parte care nu poate fi considerată ca fiind destinată exclusiv sau în principal unei anumite maşini din secţiunea XVI. Prin urmare, acesta se încadrează la poziţia 8548 în temeiul notei 2 (c) de la secţiunea XVI.
192.	312/2011 din 30.3.2011 (JO L 86, 1.4.2011, p. 3)	1	Articol (aşa-numit "transmiţător cu ultrasunete") compus dintr-un element piezoelectric în formă de disc din ceramică la care este ataşată o membrană metalică cu un con cu orientare radială. Ansamblul este fixat pe o placă de bază şi montat într-o carcasă din plastic cu mufe de conectare. Sub acţiunea curentului alternativ, elementul piezoelectric oscilează, producând unde ultrasonore (inaudibile pentru urechea umană) transmise prin aer. Articolul converteşte semnalele electrice în unde ultrasonore. Articolul este folosit în numeroase aplicaţii, inclusiv măsurarea distanţei de către sistemele de ajutor pentru parcare, supravegherea	8548 90 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate şi pe baza textului codurilor NC 8548, 854890 şi 85489090. Deoarece articolul nu poate fi considerat drept parte a unei maşini specifice de la secţiunea XVI, clasificarea în temeiul notei 2 de la secţiunea XVI este exclusă. Deoarece articolul nu poate fi considerat drept parte a unui instrument sau aparat specific de la capitolul 90, clasificarea în temeiul notei 2 de la capitolul 90 este de asemenea exclusă. Articolul este o parte electrică de maşini sau aparate, nedenumită şi necuprinsă în altă parte în capitolul 85. În consecinţă, articolul trebuie

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			spaţiului la alarmele auto şi măsurarea nivelului lichidelor în anumite produse.		clasificat la codul NC 85489090.
193.	275/2013 din 19.03.2013 (JO L 84, 23.03.2013, p. 7-8)		Un afişaj cu cristale lichide (LCD), cu o diagonală a ecranului de aproximativ 11 cm (4,3 ţoli) şi o rezoluţie de 480 × 272 pixeli, într-un cadru, echipat cu circuite imprimate pentru adresarea pixelilor şi cu retroiluminare. Modulul este conceput pentru a fi încorporat în diferite produse care se încadrează la capitolul 85, de exemplu media playere sau receptoare radio care pot fi clasificate la diferite poziţii, precum 8519, 8521, 8527 sau 8528.	8548 90 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (c) la secţiunea XVI, precum şi pe baza textului codurilor NC 8548, 854890 şi 85489090. Deoarece modulul poate fi încorporat în aparate clasificate, de exemplu, la poziţiile 8519, 8521, 8527 sau 8528, acesta nu este destinat utilizării exclusiv sau în principal cu aparatele de la poziţiile 8519 sau 8521 sau utilizării exclusiv şi în principal cu aparatele de la poziţiile 8525-8528. În consecinţă, nu poate fi clasificat la poziţiile 8522 şi 8529. Prin urmare, modulul trebuie clasificat la codul NC 85489090 ca părţi electrice de maşini sau aparate, nedenumite sau necuprinse în altă parte în capitolul 85.
194.	312/2011 din 30.3.2011 (JO L 86, 1.4.2011, p. 3)	2	Articol (aşa-numit "receptor cu ultrasunete") compus dintr-un element piezoelectric în formă de disc din ceramică la care este ataşată o membrană metalică cu un con cu orientare radială. Ansamblul este fixat pe o placă de bază şi montat într-o carcasă din plastic cu mufe de conectare. Undele ultrasonore (inaudibile pentru urechea umană) determină oscilarea elementului piezoelectric, care converteşte undele în semnale electrice. Articolul este folosit în numeroase aplicaţii, inclusiv măsurarea distanţei de către sistemele de ajutor pentru parcare, supravegherea	8548 90 90	Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate şi pe baza textului codurilor NC 8548, 854890 şi 85489090. Deoarece articolul nu poate fi considerat drept parte a unei maşini specifice de la secţiunea XVI, clasificarea în temeiul Notei 2 de la secţiunea XVI este exclusă. Deoarece articolul nu poate fi considerat drept parte a unui instrument sau aparat specific de la capitolul 90, clasificarea în temeiul notei 2 de la capitolul 90 este de asemenea exclusă. Articolul este o parte electrică de maşini sau aparate, nedenumită şi necuprinsă în altă parte în capitolul

crt.	REGULAMENTUL COMISIEI (EEC)/(EC)/(EU) NR/ DATĂ	NR. CRT / ANEXA	DESCRIEREA MĂRFURILOR	CLASIFICARE COD NC	MOTIVE (JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)
			spaţiului la alarmele auto şi măsurarea nivelului lichidelor în anumite produse.		85. În consecinţă, articolul trebuie clasificat la codul NC 85489090.